




EAN: 6414150100390
static.oras.com/1006F-33

Jäik jooksutoru. Keraamiline seadeosa Ø 4.0 mm. Temperatuuri ja vee vooluhulga piiramise võimalus seadeosast. Nanokeraamiline pinnakate.

F = painduvad ühendustorud.



- Valamu
- Kangsegisti
- Tööpinnale paigaldatav
- Matt must
- Jäik jooksutoru
- Õhustatud veesammas
- Üks kahv, Kuuma/külma sümbolid
- Temperatuuri ja vee vooluhulga piiramise võimalus seadeosast
- Ø 40 mm keraamiline seadeosa
- Painduvad ühendustorud
- Ilma põhjaklapita

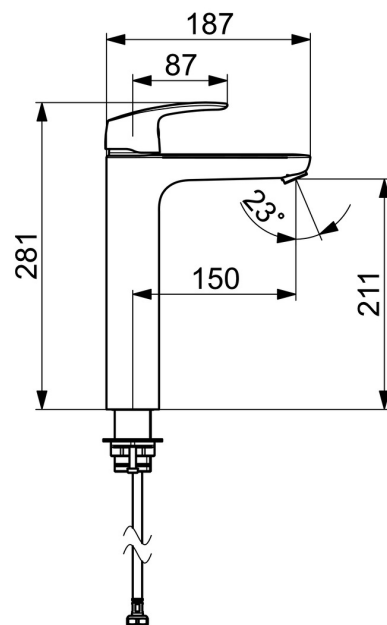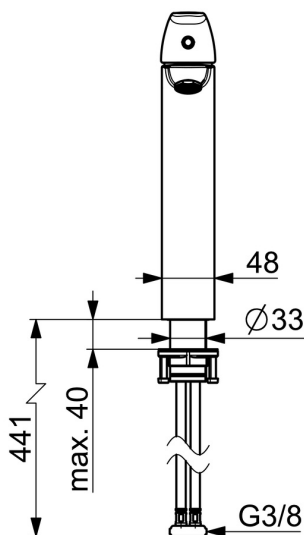



Tehnilised andmed

Vooluhulk

Vooluhulk 300 kPa	0.18 l/s
Rõhukadu vooluhulgal (0.1 l/s)	95 kPa

Tehnilised omadused

Kuum vesi	max. +70°C
Kasutus surve	50 - 1000 kPa
Ühenduse mõõt	G3/4
Tööulatus	150 mm
Tagasivoolu kaitse (EN1717)	AA
Materjal	Messing

Määrused


EN standard	EN 817
Hääleklass	I (ISO 3822)

Heakskiidud ja deklaratsioonid


STF-sertifikaat	EUF129-22005194-TH
KIWA SE	1490
Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-06391

Jätkusuutlikkus

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	10,85
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,52
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	1,03
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	12,40
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,34
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	3337,20
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,10
EPD module D (kg CO2 eq.)	-8,82

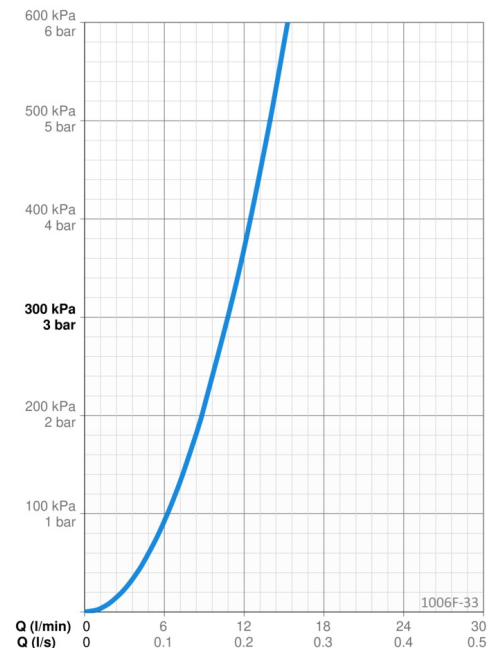

Varuosad

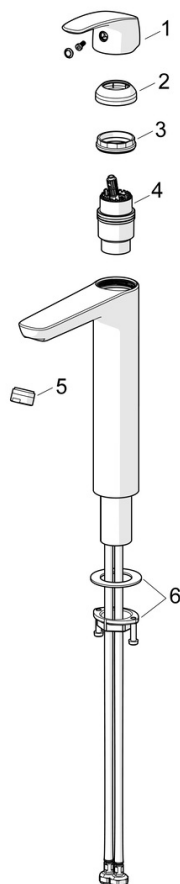

SP1002F-33

	Nimetus	Kood
01	Kahv Matt must	602502V-33
02	Kaitsekate Matt must	1006602V-33
03	Pingutusmutter, M42x1.5, SW 38	158726
04	Seadeosa	158890
05	Õhusti, STD M24x1 HC A Matt must	1006601V-33
06	Kinnituskomplekt	602629V