

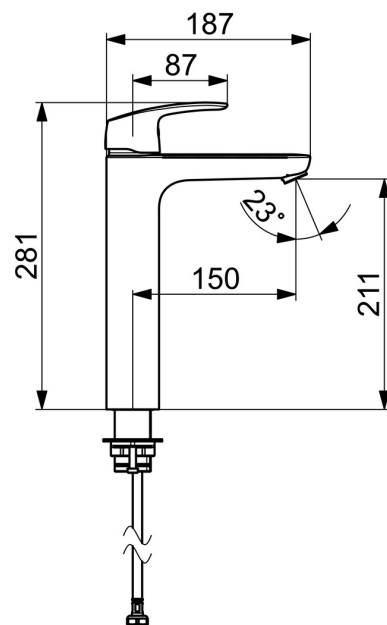


EAN: 6414150100390

static.oras.com/1006F-33

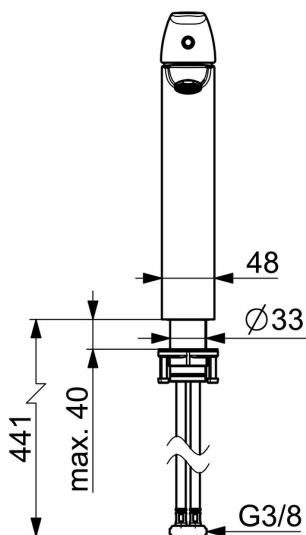

- Praustuvui
- Viensvirtis
- Montuojamas paviršiuje
- Matinė juoda
- Stacionarus vandens snapas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Valdomas svirtelė/rankenėle, Karšto/ šalto vandens simboliai
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- Ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Be dugno vožtuvo





Techniniai duomenys

Srauto duomenys

Srovės stiprumas prie 300 kPa	0.18 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s)	95 kPa

Techninės ypatybės

Vandens temperatūra	max. +70°C
Darbinis spaudimas	50 - 1000 kPa
Pajungimo dydis	G3/4
Projekcija	150 mm
Atbulinis vožtuvas (EN1717)	AA
Medžiaga	Žalvaris

Reguliavimai


EN standartas	EN 817
Triukšmo klasė	I (ISO 3822)

Sertifikatai ir Deklaracijos


STF sertifikatas	EUF129-22005194-TH
KIWA SE	1490
Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-06391

Tvarumas

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	10,85
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,52
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	1,03
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	12,40
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,34
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	3337,20
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,10
EPD module D (kg CO2 eq.)	-8,82

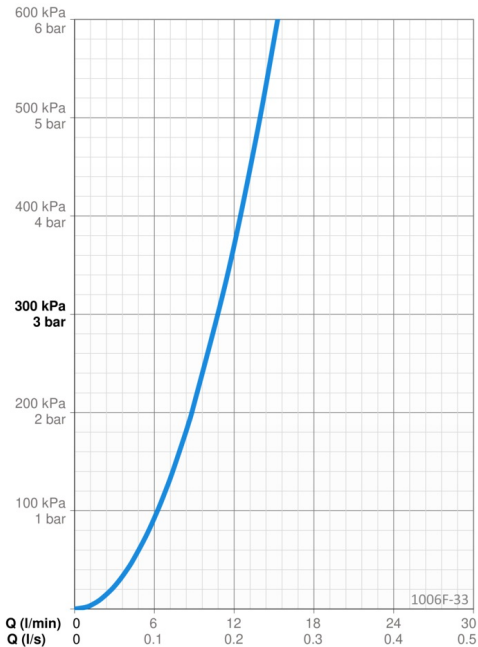

Atsarginės dalys

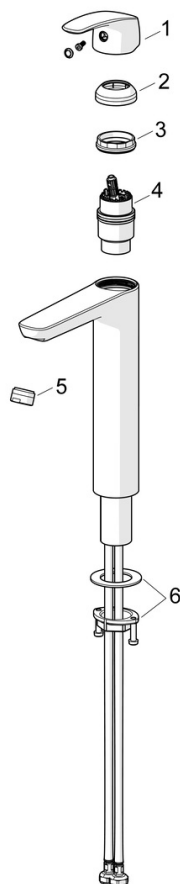

SP1002F-33

	Pavadinimas	Kodas
01	Svirtelė Matinė juoda	602502V-33
02	Dangtelis Matinė juoda	1006602V-33
03	Užspaudimo veržlė, M42x1.5, SW 38	158726
04	Valdančioji kasetė, komplektas	158890
05	Aeratorius, STD M24x1 HC A Matinė juoda	1006601V-33
06	Tvirtinimo komplektas	602629V