

EAN: 6414150100383




static.oras.com/1006F



Jäik jooksutoru. Keraamiline seadeosa Ø 4.0 mm. Temperatuuri ja vee vooluhulga piiramise võimalus seadeosast.

F = painduvad ühendustorud.

- Valamu
- Kangsegisti
- Tööpinnale paigaldatav
- Kroom
- Jäik jooksutoru
- Õhustatud veesammas
- Üks kahv, Kuuma/külma sümbolid
- Temperatuuri ja vee vooluhulga piiramise võimalus seadeosast
- Ø 40 mm keraamiline seadeosa
- Painduvad ühendustorud
- Ilma põhjaklapita

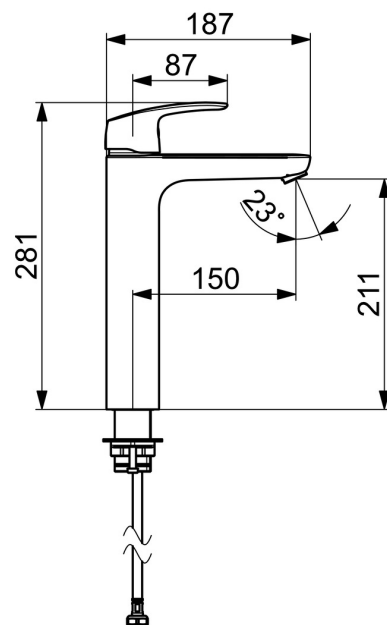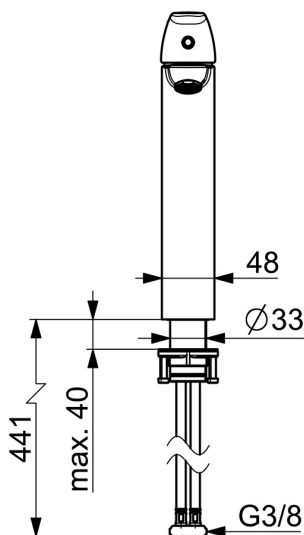



Tehnilised andmed

Vooluhulk

Vooluhulk 300 kPa	0.18 l/s
Rõhukadu vooluhulgal (0.1 l/s)	95 kPa

Tehnilised omadused

Kuum vesi	max. +70°C
Kasutus surve	50 - 1000 kPa
Ühenduse mõõt	G3/4
Tööulatus	150 mm
Tagasivoolu kaitse (EN1717)	AA
Materjal	Messing

Määrused


EN standard	EN 817
Hääleklass	I (ISO 3822)

Heakskiidud ja deklaratsioonid


STF-sertifikaat	EUFI29-22005194-TH
KIWA SE	1490
Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-06391

Jätkusuutlikkus

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	10,86
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,52
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	1,03
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	12,41
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,34
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	3337,20
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,10
EPD module D (kg CO2 eq.)	-8,83

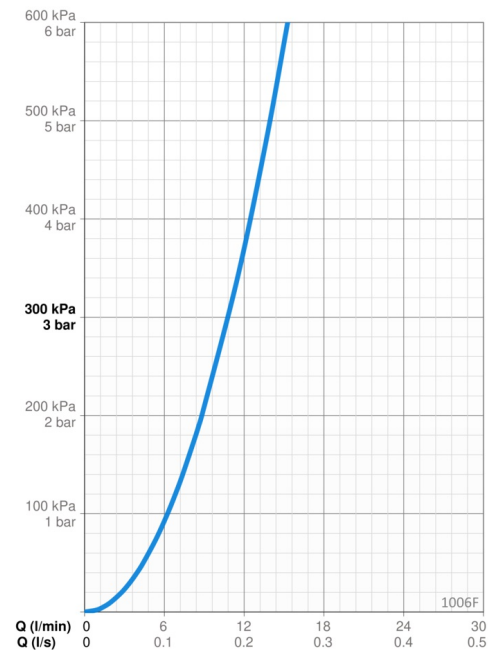

Varuosad

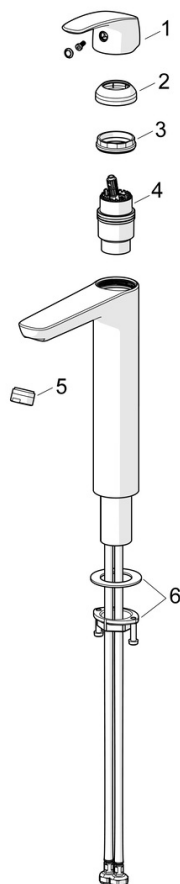

SP1002F

	Nimetus	Kood
01	Kahv	602502V
02	Kaitsekate	1000664V
03	Pingutusmutter, M42x1.5, SW 38	158726
04	Seadeosa	158890
05	Õhusti, M24x1 STD HC A	232211
06	Kinnituskomplekt	602629V