

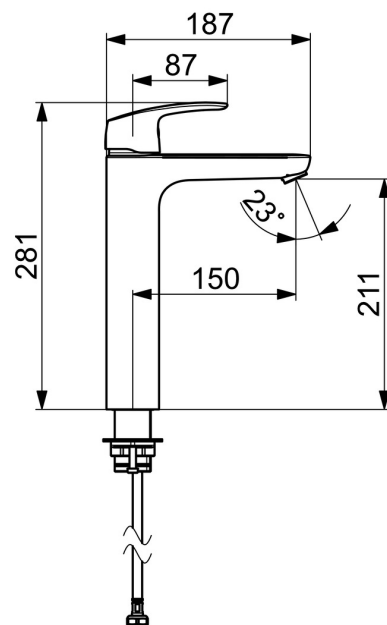


EAN: 6414150100383

static.oras.com/1006F

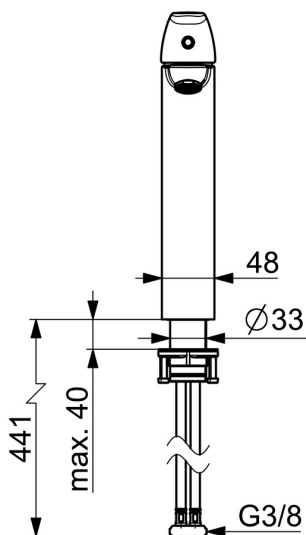

- Izlietne
- Viensvira
- Virsmas montāža
- Hroms
- Stacionāra izteka
- CASCADE® - kaskādes plūsma
- Viensvira / rokturis, Karstā / Aukstā ūdens apzīmējums
- Ūdens temperatūras un maksimālās plūsmas ierobežošanas funkcija
- Ø 40 mm keramikas kasete plūsmas un temperatūras regulēšanai
- Lokani pievadi
- Bez noteces aizvara





Tehniskie dati

Plūsma

Ūdens plūsma pie 300 kPa	0.18 l/s
Normatīvais spiediens (0.1 l/s)	95 kPa

Tehniskās īpašības


Karstā ūdens piegāde	max. +70°C
Darba spiediens	50 - 1000 kPa
Savienojuma izmērs	G3/4
Projekcija	150 mm
Atpakaļplūsmas novēršana (EN1717)	AA
Materiāls	Misiņš

Noteikumi

EN Standarts	EN 817
Trokšņu klase	I (ISO 3822)

Apstiprinājumu veidi


STF Sertifikāts	EUFI29-22005194-TH
KIWA SE	1490
Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-06391

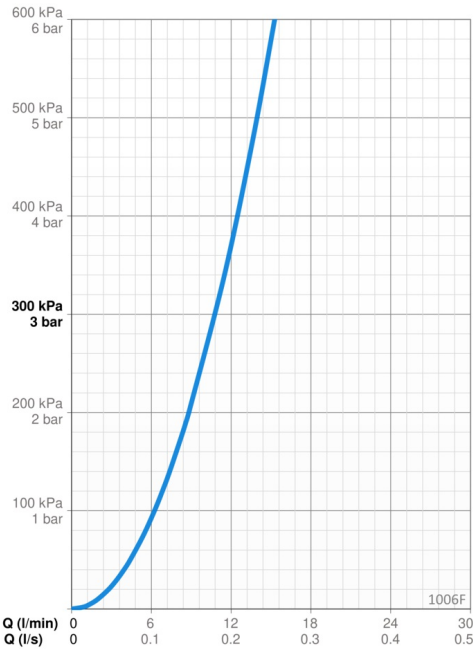

Ilgtspēja

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	10,86
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,52
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	1,03
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	12,41
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,34
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	3337,20
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,10
EPD module D (kg CO2 eq.)	-8,83

Rezerves daļas

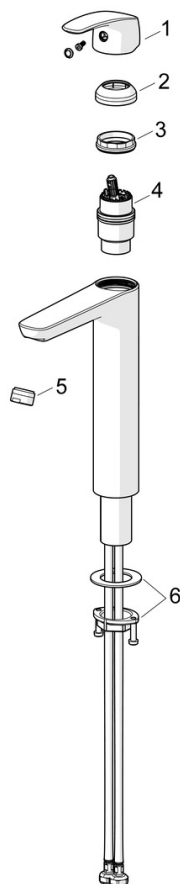

SP1002F

	Nosaukums	Kods
01	Rokturis	602502V
02	Slēgbļodiņa	1000664V
03	Uzgrieznis, M42x1.5, SW 38	158726
04	Kasete	158890
05	Aerators, M24x1 STD HC A	232211
06	Stiprinājuma komplekts	602629V