

EAN: 6414150100383




static.oras.com/1006F



Wysoka bateria umywalkowa ze stałą wylewką i aeratorem. Bateria posiada również wbudowaną funkcję ograniczającą przepływ i temperaturę wody.

F = elastyczne wężyki podłączeniowe

- Umywalka
- Jednouchwytywa
- Montaż powierzchniowy
- Chrom
- Stała wylewka
- Standardowy aerator
- Pojedyncza dźwignia/uchwyt, Symbole Ciepła/Zimna
- Możliwość ograniczenia na głowicy maksymalnej temperatury i przepływu
- Ceramiczna głowica $\varnothing 40$ mm do ustawiania przepływu i temperatury
- Elastyczne wężyki
- Bez zaworu spustowego

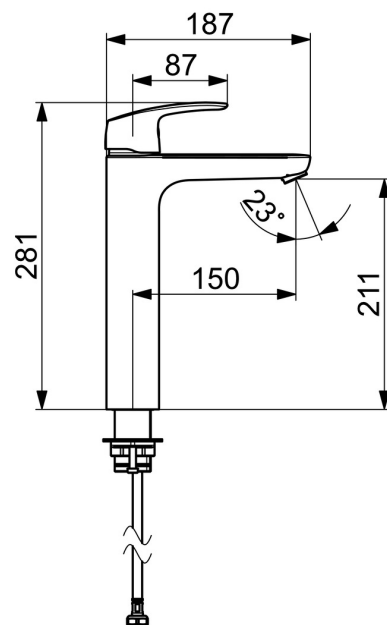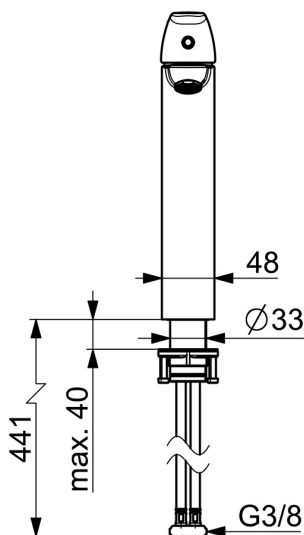

Dane techniczne

Cechy przepływowe

Przepływ wody dla 300 kPa	0.18 l/s
Spadek ciśnienia dla przepływu (0.1 l/s)	95 kPa

Właściwości techniczne


Woda ciepła zasilająca	max. +70°C
Ciśnienie robocze	50 - 1000 kPa
Wielkość przyłącza	G3/4
Projection	150 mm
Backflow prevention (EN1717)	AA
Material	Mosiądz

Przepisy prawne

EN standard	EN 817
Klasa głośności	I (ISO 3822)

Certyfikaty i deklaracje


STF certyfikat	EUFI29-22005194-TH
KIWA SE	1490
Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-06391

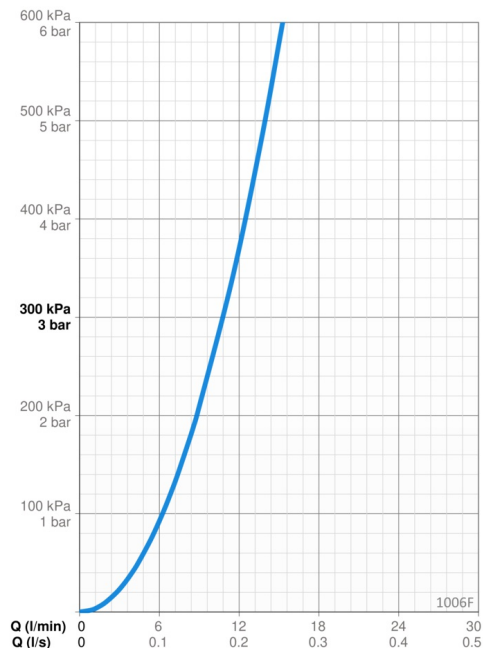

Zrównoważony rozwój

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	10,86
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,52
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	1,03
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	12,41
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,34
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	3337,20
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,10
EPD module D (kg CO2 eq.)	-8,83

Części zamienne

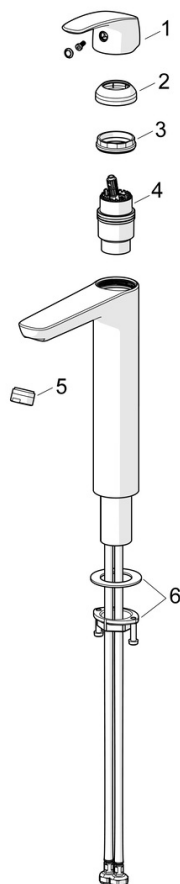

SP1002F

	Nazwa	Kod
01	Dźwignia	602502V
02	Nasadka ochronna	1000664V
03	Nakrętka mocująca, M42x1.5, SW 38	158726
04	Moduł sterujący	158890
05	Aerator, M24x1 STD HC A	232211
06	Zestaw mocujący	602629V