

EAN: 6414150078729

static.oras.com/1009F






Bateria umywalkowa z wysoką, obrotową wylewką i zaworem spustowym. Posiada również wbudowaną funkcję ograniczającą przepływ i temperaturę wody.

F = elastyczne wężyki podłączeniowe

Posiada znak budowlany "B", atest PZH, deklarację zgodności.

- Umywalka
- Boczna dźwignia
- Montaż powierzchniowy
- Chrom
- Wylewka obrotowa, Możliwość ograniczenia kąta obrotu
- Standardowy aerator
- Pojedyncza dźwignia/uchwyt, Symbole Ciepła/Zimna
- Zawór spustowy dźwigniowy, Uchwyt łańcuszka bez łańcuszka
- Możliwość ograniczenia na głowicy maksymalnej temperatury i przepływu
- Ceramiczna głowica $\varnothing 40$ mm do ustawiania przepływu i temperatury
- Elastyczne wężyki
- System montażu 3S

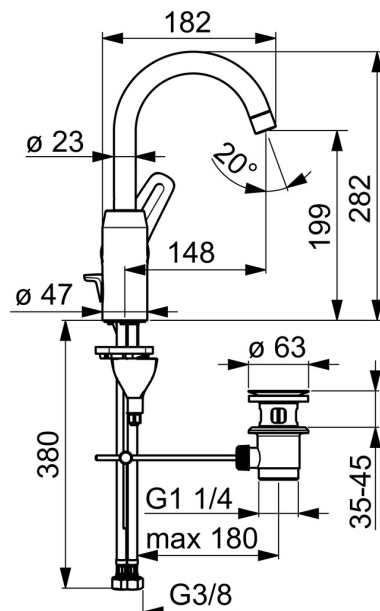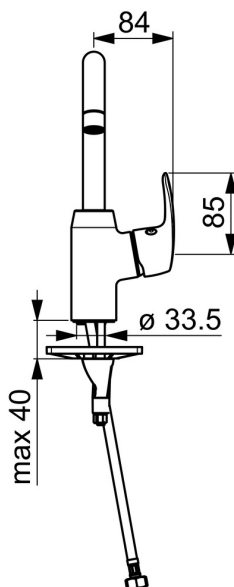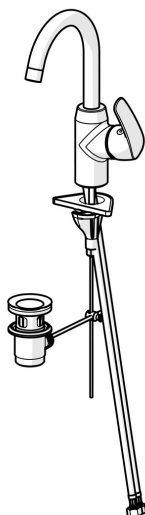

Dane techniczne

Cechy przepływowe

Przepływ wody dla 300 kPa	0.17 l/s
Spadek ciśnienia dla przepływu (0.1 l/s)	100 kPa

Właściwości techniczne


Woda ciepła zasilająca	max. +70°C
Ciśnienie robocze	50 - 1000 kPa
Wielkość przyłącza	G3/8
Projection	148 mm
Material	Mosiądz

Przepisy prawne


EN standard	EN 817
Klasa głośności	I (ISO 3822) Oras lab.

Certyfikaty i deklaracje

Sintef	Sintef Nr. 3637
KIWA SE	1490

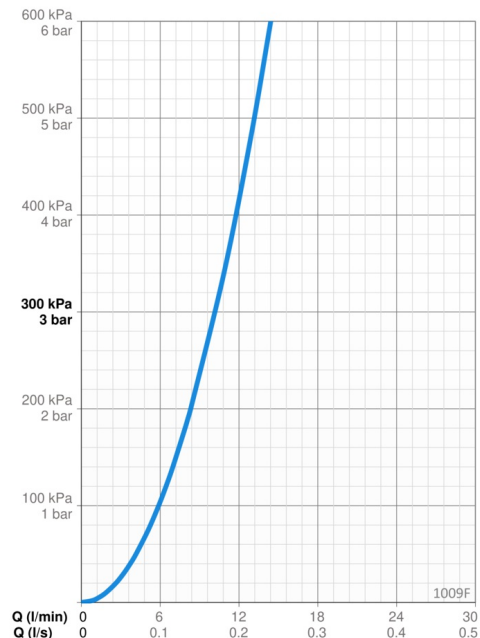

Części zamienne

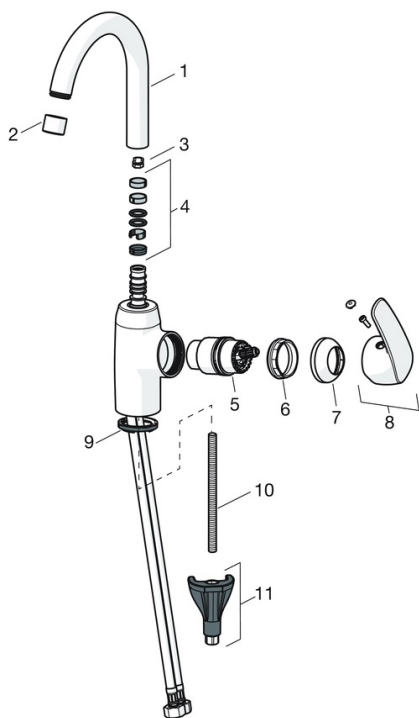

SP1007F

	Nazwa	Kod
01	Wysoka wylewka, L=148 Wycofane	1001055V
02	Aerator, M22x1 STD CC A	1001070V
03	Blokada wylewki, 60°/0°	159667/10
03	Blokada wylewki, 60°/0°	159667V
03	Blokada wylewki, 120°	159670/10
04	Zestaw uszczelniający do wylewki	1001098V
05	Moduł sterujący	158890
06	Nakrętka mocująca, M42x1.5, SW 38	158726
07	Nasadka ochronna Wycofane	602503V
08	Dźwignia	602601V
09	Uszczelka	1002371V
10	Śruba mocująca, M8x1, L=130	1000780V
11	Zestaw mocujący	602610V
N.I.	Wtyczka	117929/10
N.I.	Posiadacz	1002369V