

EAN: 6414150078583




static.oras.com/1010



Bateria umywalkowa. Posiada aerator napowietrzający strumień wody oraz zawór spustowy. Solidna dźwignia daje szerokie możliwości zastosowania wszystkim użytkownikom i we wszystkich sytuacjach. Posiada głowicę sterującą ceramiczną, ograniczenie max. temperatury i strumienia wody.

Posiada: znak budowlany „B”, atest PZH, deklarację zgodności.

- Umywalka
- Jednouchwytowa
- Montaż powierzchniowy
- Chrom
- Stała wylewka
- Standardowy aerator
- Pojedyncza dźwignia/uchwyt, Symbole Ciepła/Zimna
- Uchwyt łańcuszka bez łańcuszka
- Możliwość ograniczenia na głowicy maksymalnej temperatury i przepływu
- Ceramiczna głowica $\varnothing 40$ mm do ustawiania przepływu i temperatury
- Miedziane rurki podłączeniowe
- System montażu 3S

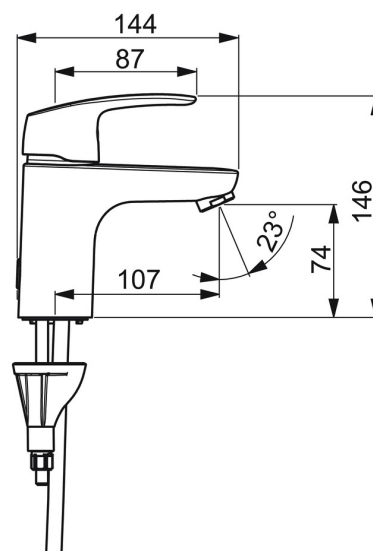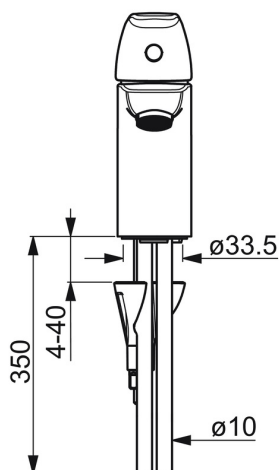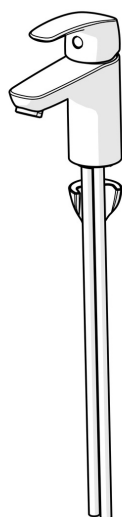

Dane techniczne

Cechy przepływowe

Przepływ wody dla 300 kPa	0.2 l/s
Spadek ciśnienia dla przepływu (0.1 l/s)	75 kPa

Właściwości techniczne


Woda ciepła zasilająca	max. +80°C
Ciśnienie robocze	50 - 1000 kPa
Wielkość przyłącza	Ø10 mm
Projection	107 mm
Backflow prevention (EN1717)	AA
Material	Mosiądz

Przepisy prawne


EN standard	EN 817
Klasa głośności	I (ISO 3822)

Certyfikaty i deklaracje

KIWA SE	1490
Declaration of conformity	DoC

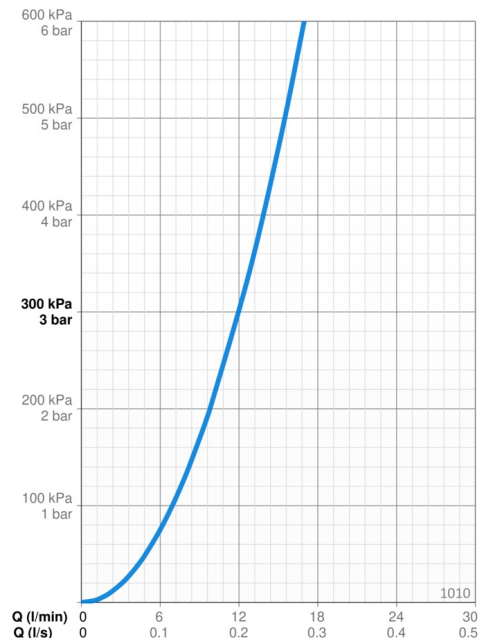

Części zamienne

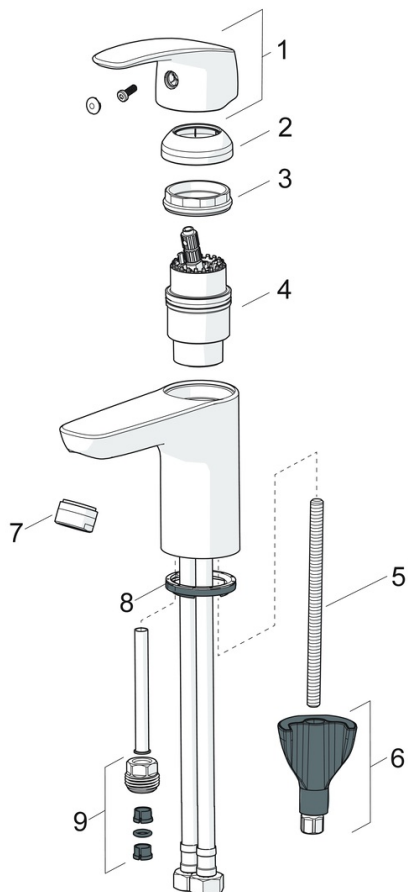

SP1012F

	Nazwa	Kod
01	Dźwignia	602502V
02	Nasadka ochronna	1000664V
03	Nakrętka mocująca, M42x1.5, SW 38	158726
04	Moduł sterujący	158890
05	Śruba mocująca, M8x1, L=130	1000780V
06	Zestaw mocujący	602610V
07	Aerator, M24x1 STD HC A	232211
08	Uszczelka	1002371V
09	Łącznik	159684
N.I.	Wtyczka	117929/10
N.I.	Posiadacz	1002369V