



EAN: 6414150099908
static.oras.com/1010F-102

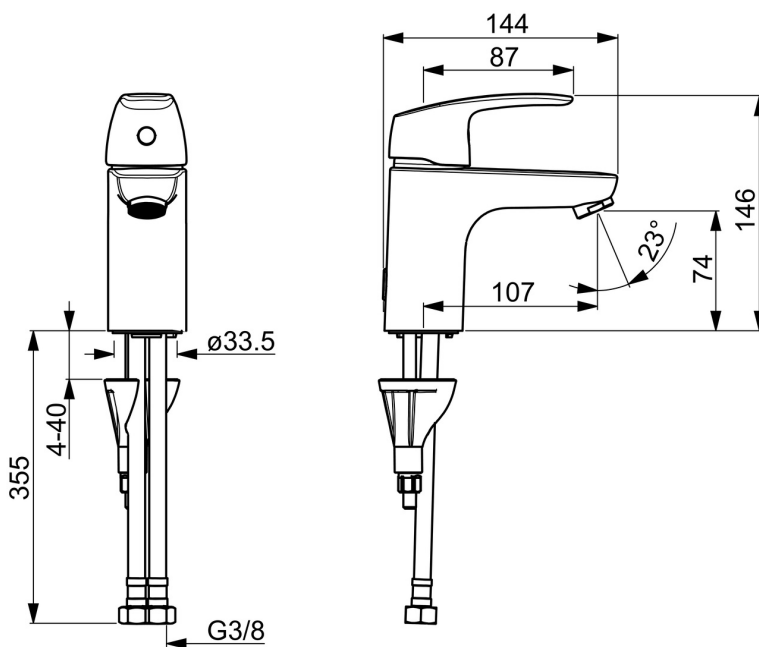

- ECO Building
- Kangsegisti
- Tööpinnale paigaldatav
- Kroom
- Jäik jooksutoru
- Õhustatud veesammas

- Üks kahv, Kuuma/külma sümbolid
- Ketihoidik
- Temperatuuri ja vee vooluhulga piiramise võimalus seadeosast
- ø 40 mm keraamiline seadeosa
- Painduvad ühendustorud
- 3S-Installation kinnitussüsteem





Tehnilised andmed

Vooluhulk

Normvooluhulk 300 kPa (vooluhulga piirajaga) **0.028 l/s**

Tehnilised omadused

Kuum vesi **max. +70°C**
Kasutussurve **50 - 1000 kPa**
Ühenduse mõõt **G3/8**
Tööulatus **107 mm**
Tagasivoolu kaitse (EN1717) **AA**
Materjal **Messing**

Määrsused


EN standard **EN 817**
Hääleklass **I (ISO 3822) Oras lab.**


Heakskiidud ja deklaratsioonid

STF-sertifikaat **EUF129-22005194-TH**
Sintef **Sintef Nr. 3637**
KIWA SE **1490**
Declaration of conformity **DoC**
EPD **S-P-06391**

Jätkusuutlikkus

EPD module A1 (kg CO2 eq.) **6,05**
EPD module A2 (kg CO2 eq.) **0,29**
EPD module A3 (kg CO2 eq.) **0,57**
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) **6,91**
EPD module A4 (kg CO2 eq.) **0,19**
EPD module B7 (kg CO2 eq.) **519,12**
EPD module C2 (kg CO2 eq.) **0,01**
EPD module C3 (kg CO2 eq.) **0,01**
EPD module C4 (kg CO2 eq.) **0,05**
EPD module D (kg CO2 eq.) **-4,92**

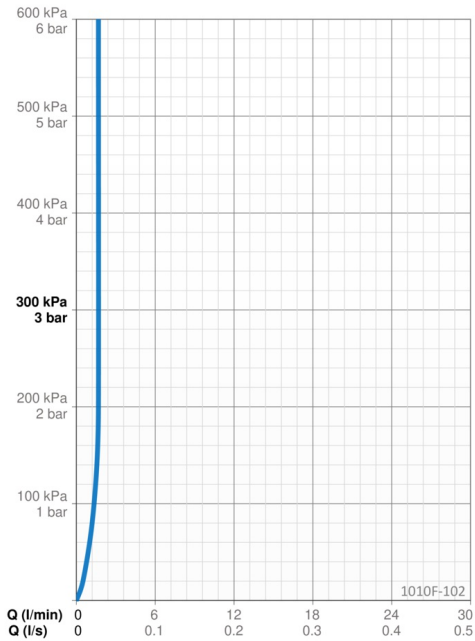

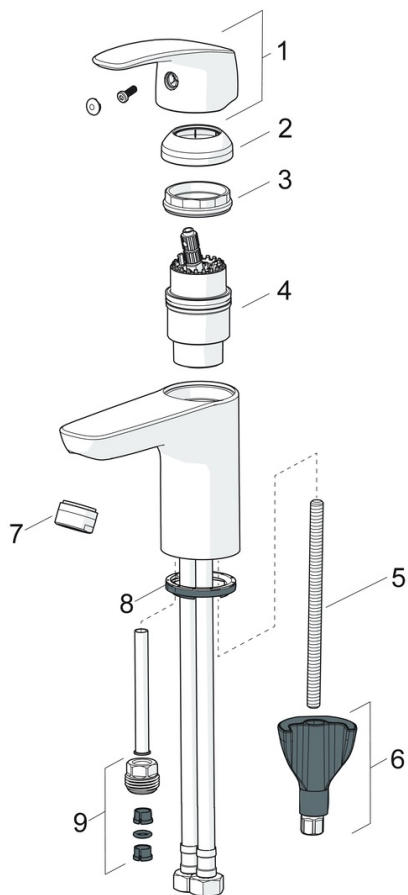

SP1012F-GB

	Nimetus	Kood
01	Kahv	602502V
02	Kaitsekate	1000664V
03	Pingutusmutter, M42x1.5, SW 38	158726
04	Seadeosa, Green building	600979V
05	Paigalduskruvi, M8x1, L=130	1000780V
06	Kinnituskomplekt	602610V
07	Õhusti, M24x1, -105	601166V
07	Õhusti, M24x1, -102	601255V
07	Õhusti, M24x1, -104	601434V
08	Põhjatihend	1002371V
09	Nippel	159684