



EAN: 6414150099908
static.oras.com/1010F-102



- Ekologiška statyba
- Viensvirtis
- Montuojamas paviršiuje
- Chromas
- Stacionarus vandens snapas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Valdomas svirtele/rankenėle, Karšto/ šalto vandens simboliai
- Grandinėlis laikiklis be grandinės
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- Ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema

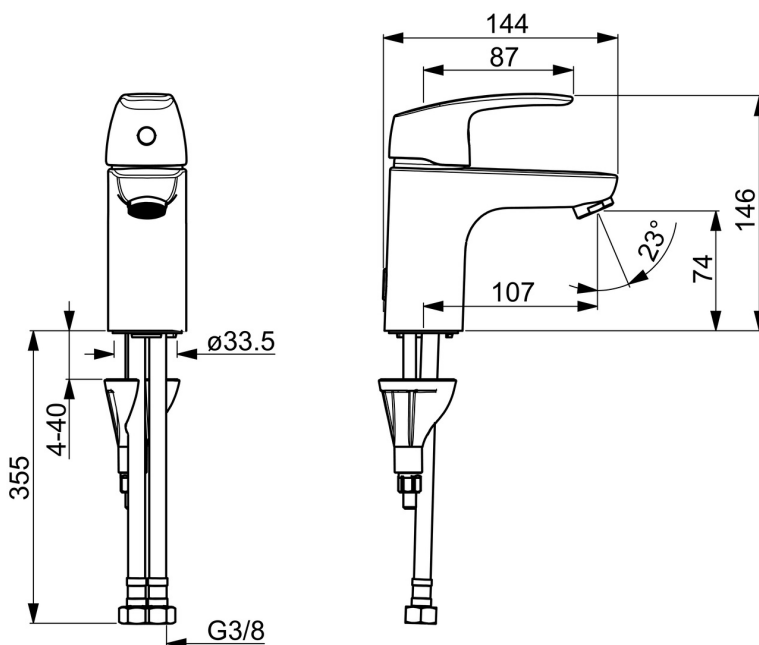



Techniniai duomenys

Srauto duomenys

Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu) **0.028 l/s**

Techninės ypatybės

Vandens temperatūra **max. +70°C**
Darbinis spaudimas **50 - 1000 kPa**
Pajungimo dydis **G3/8**
Projekcija **107 mm**
Atbulinis vožtuvas (EN1717) **AA**
Medžiaga **Žalvaris**

Reguliavimai


EN standartas **EN 817**
Triukšmo klasė **I (ISO 3822) Oras lab.**

Sertifikatai ir Deklaracijos


STF sertifikatas **EUFI29-22005194-TH**
Sintef **Sintef Nr. 3637**
KIWA SE **1490**
Declaration of conformity **DoC**
EPD **S-P-06391**

Tvarumas

EPD module A1 (kg CO2 eq.) **6,05**
EPD module A2 (kg CO2 eq.) **0,29**
EPD module A3 (kg CO2 eq.) **0,57**
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) **6,91**
EPD module A4 (kg CO2 eq.) **0,19**
EPD module B7 (kg CO2 eq.) **519,12**
EPD module C2 (kg CO2 eq.) **0,01**
EPD module C3 (kg CO2 eq.) **0,01**
EPD module C4 (kg CO2 eq.) **0,05**
EPD module D (kg CO2 eq.) **-4,92**

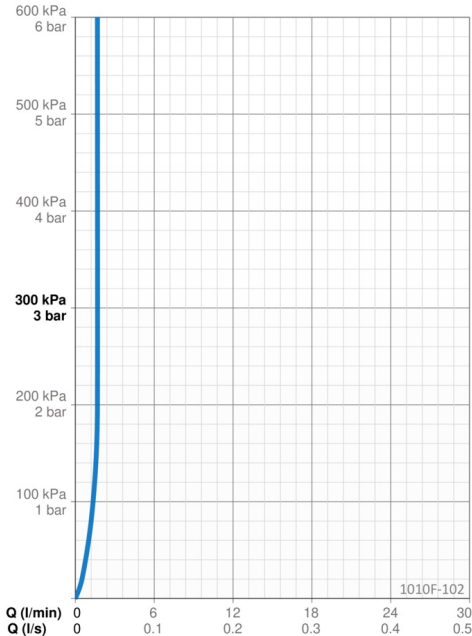

Atsarginės dalys

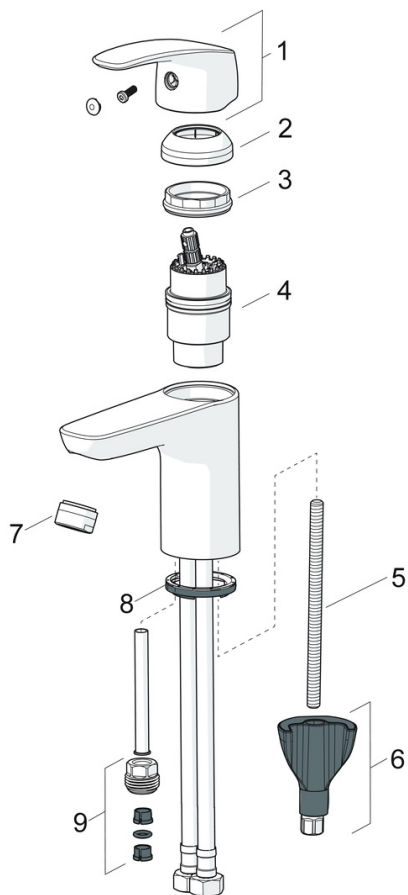

SP1012F-GB

	Pavadinimas	Kodas
01	Svirtelė	602502V
02	Dangtelis	1000664V
03	Užspaudimo veržlė, M42x1.5, SW 38	158726
04	Valdančioji kasetė, komplektas, Green building	600979V
05	Tvirtinimo varžtai, M8x1, L=130	1000780V
06	Tvirtinimo komplektas	602610V
07	Aeratorius, M24x1, -105	601166V
07	Aeratorius, M24x1, -102	601255V
07	Aeratorius, M24x1, -104	601434V
08	Tarpinė	1002371V
09	Perėjimas	159684