

EAN: 6414150099908
NRF: 4200285
static.oras.com/1010F-102





En stilren klassiker med rette linjer i god kvalitet. Hendelen er i moderne design som gir en god brukervennlighet.

Mulighet for å stille inn kranen slik at den har en fast sperre for maks temperatur på varmtvannet og begrense vannmengden

Kranen har et spesialutviklet feste som gjør den veldig enkel å montere. Servantkranen gir 1,68 l/m

- Breeam / ECO
- Ettgreps
- Benkemontert
- Krom
- Fast tut
- CASCADE® - stråle
- Ettgrepshendel, Varmt/kaldt symbol
- Kjedefeste uten kjede
- Temperatur- og mengdebegrenser
- ø 40 mm kassett
- Fleksible slanger
- 3S Installasjon

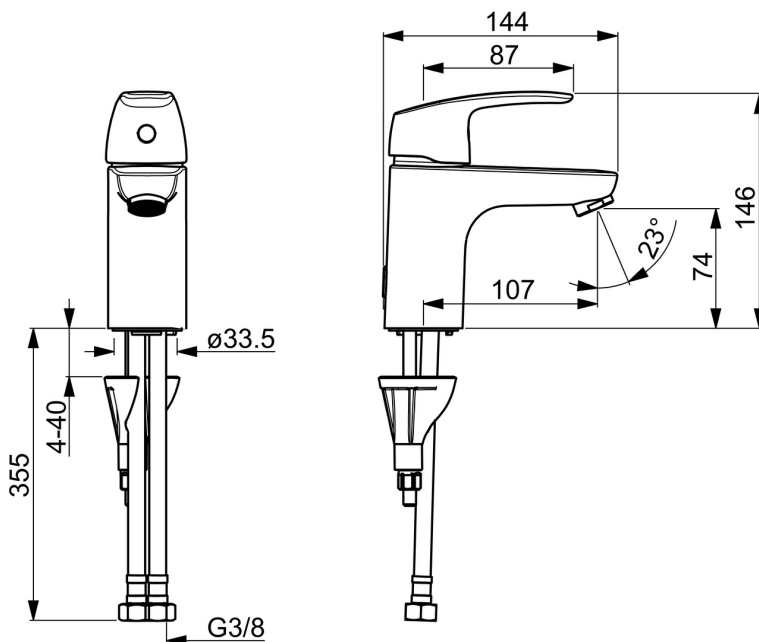



Teknisk data

Flow attributter

Vannmengde ved 300 kPa (med vannmengdebegrenser)	0.028 l/s
--	-----------

Tekniske egenskaper

Varmtvannsforsyning	max. +70°C
Arbeidstrykk	50 - 1000 kPa
Tilkoblingsstørrelse	G3/8
Projeksjon	107 mm
Tilbakeslagssikring (EN1717)	AA
Materiale	brass

Bestemmelser


EN Standard	EN 817
Støyklasse	I (ISO 3822) Oras lab.

Godkjenninger og Erklæringer


STF Sertifikat	EUF129-22005194-TH
Sintef	Sintef Nr. 3637
KIWA SE	1490
Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-06391

Bærekraftighet

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	6,05
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,29
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,57
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	6,91
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,19
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	519,12
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,05
EPD module D (kg CO2 eq.)	-4,92

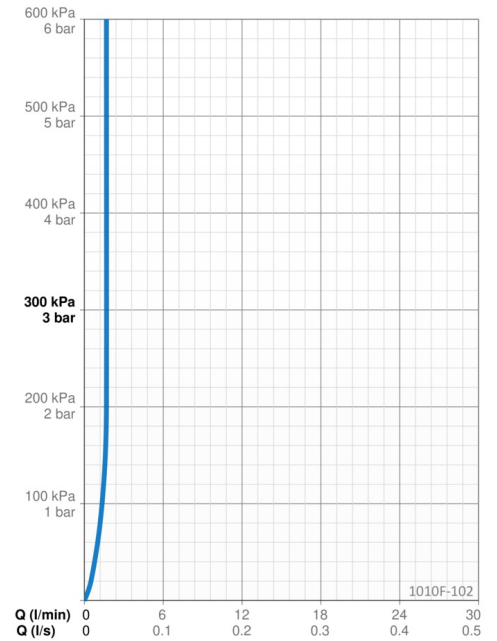

Reserve deler

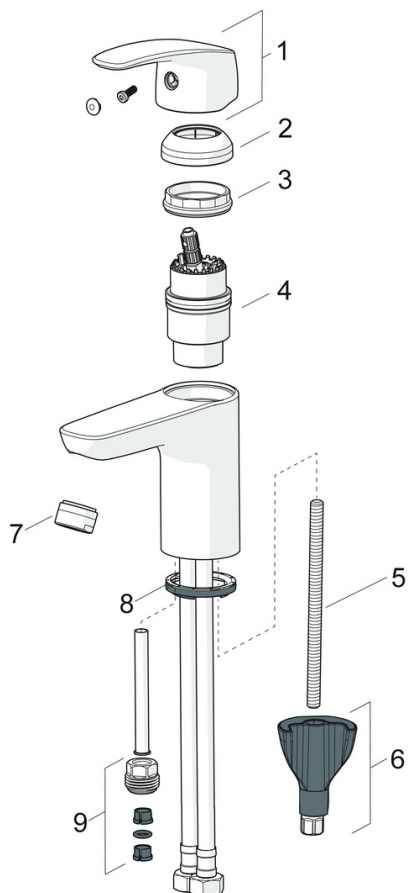

SP1012F-GB

	Navn	Kode	NRF
01	Hendel	602502V	4205212
02	Dekkring	1000664V	4205232
03	Festemutter for kassett, M42x1.5, SW 38	158726	4204528
04	Kassett, Green building	600979V	4205422
05	Pinneskrue, M8x1, L=130	1000780V	4205235
06	Kranfeste komplett	602610V	4205225
07	Strålesamler, M24x1, -105	601166V	4202935
07	Strålesamler, M24x1, -102	601255V	4205405
07	Strålesamler, M24x1, -104	601434V	4205424
08	Underlagsskive	1002371V	4205303
09	Nippel	159684	4202851