

EAN: 6414150078606
static.oras.com/1010F-104






Håndvaskarmatur uden bundventil.

Der er mulighed for, at begrænse temperatur på armaturets kartouche.

Vandmængde 3.4 l/min.

F = fleksible slanger.

- ECO Building
- Et-greb
- Bordmontret
- Forkromet
- Fast tud
- Standard luftblander
- Étgreb, Varmt/Koldt symboler
- Kædeholder uden kæde
- Mulighed for begrænsning af max. temperatur og vandmængde
- ø 40 mm keramisk indsats til mængde- og temperaturregulering
- Fleksible tilslutningsslanger
- 3S-Installation for sikker og nem montering

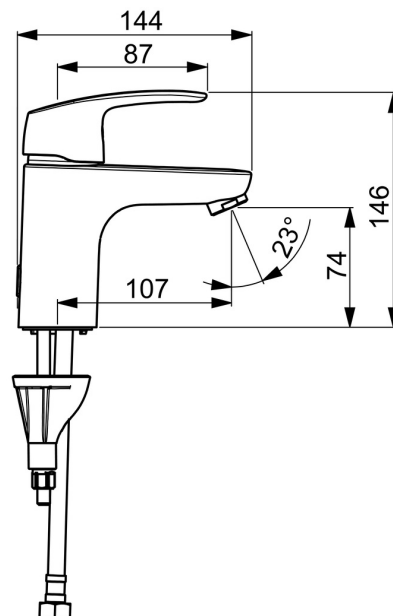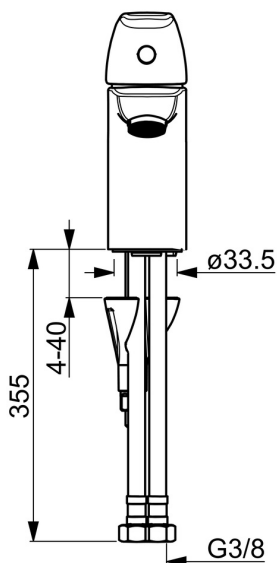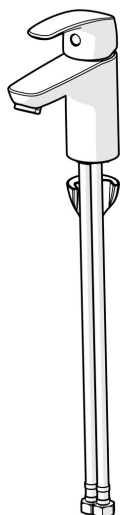



Tekniske data

Flow attributter

Vandmængde ved 300 kPa (med mængdebegrænser) **0.056 l/s**

Tekniske egenskaber

Varmtvandsforsyning	max. +70°C
Arbejdstryk	50 - 1000 kPa
Tilslutningsstørrelse	G3/8
Fremspring	107 mm
Forebyggelse af tilbageløb (EN1717)	AA
Materiale	brass

Bestemmelser


EN standard	EN 817
Støjklasse	I (ISO 3822) Oras lab.

Godkendelser og Erklæringer


STF certifikat	EUFI29-22005194-TH
Sintef	Sintef Nr. 3637
KIWA SE	1490
Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-06391

Bæredygtighed

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	5,99
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,29
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,57
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	6,84
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,19
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1038,24
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,05
EPD module D (kg CO2 eq.)	-4,87

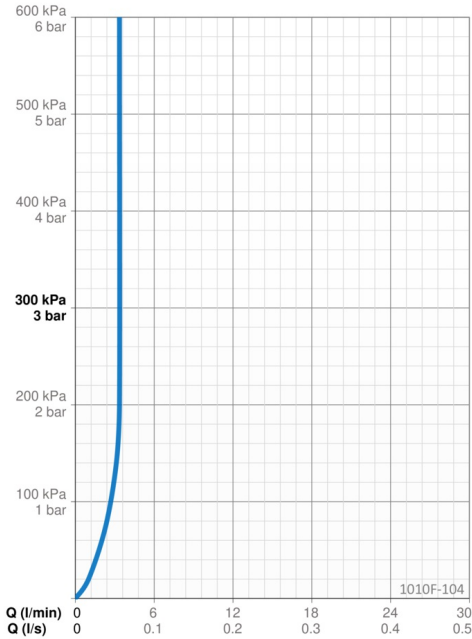

Reservedele

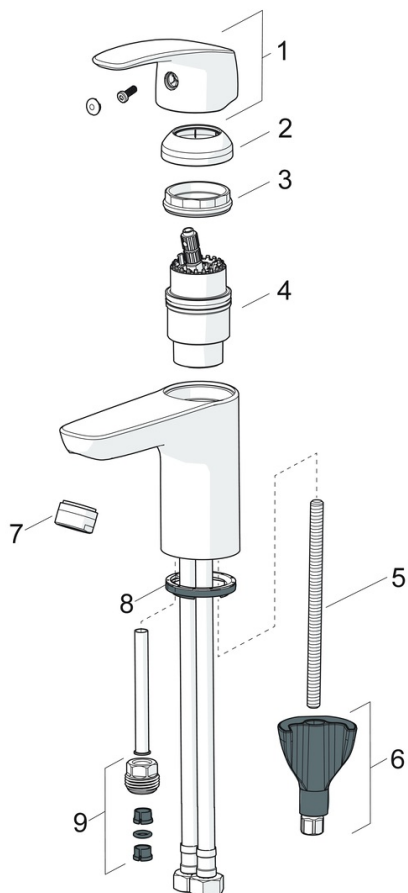

SP1012F-GB

	Navn	Kode	VVS
01	Greb Forkromet	602502V	745131308
02	Dækkappe Forkromet	1000664V	745131323
03	Møtrik, M42x1.5, SW 38	158726	745131435
04	Komplet indmad, Green building	600979V	
05	Gevindstang, M8x1, L=130	1000780V	704270995
06	Bespændingssæt	602610V	704270996
07	Luftblander, M24x1, -105	601166V	704283756
07	Luftblander, M24x1, -102	601255V	745131005
07	Luftblander, M24x1, -104	601434V	745131006
08	Bundpakning	1002371V	704209990
09	Nippel	159684	745131372