



EAN: 6414150078613
static.oras.com/1010F-105



- ECO Building
- Kangsegisti
- Tööpinnale paigaldatav
- Kroom
- Jäik jooksutoru
- Õhustatud veesammas
- Üks kahv, Kuuma/külma sümbolid
- Ketihoidik
- Temperatuuri ja vee vooluhulga piiramise võimalus seadeosast
- ø 40 mm keraamiline seadeosa
- Painduvad ühendustorud
- 3S-Installation kinnitussüsteem

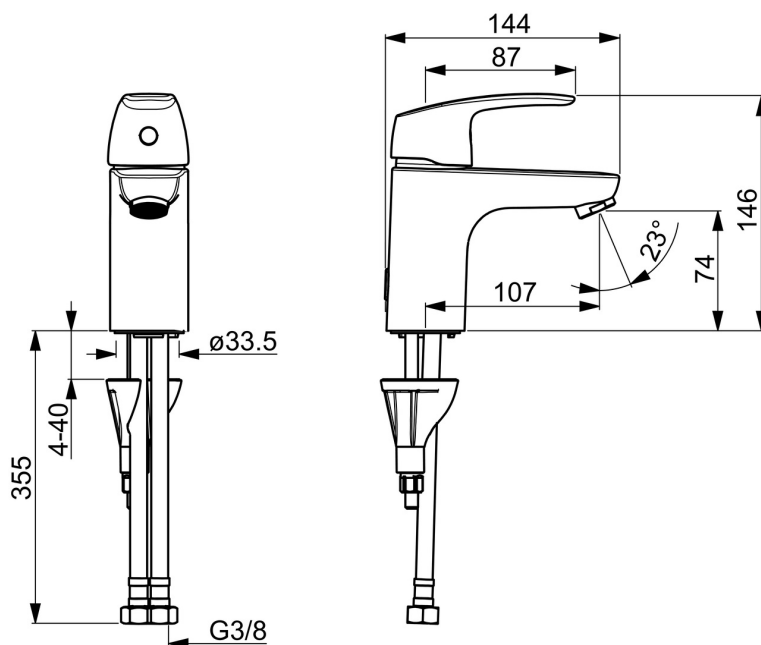

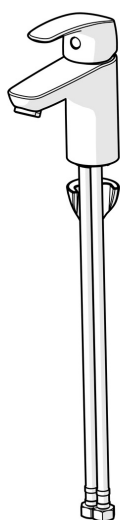

Tehnilised andmed

Vooluhulk

Normvooluhulk 300 kPa (vooluhulga piirajaga)	0.07 l/s
--	----------

Tehnilised omadused

Kuum vesi	max. +70°C
Kasutussurve	50 - 1000 kPa
Ühenduse mõõt	G3/8
Tööulatus	107 mm
Tagasivoolu kaitse (EN1717)	AA
Materjal	Messing

Määrsused


EN standard	EN 817
Hääleklass	I (ISO 3822) Oras lab.


Heakskiidud ja deklaratsioonid

STF-sertifikaat	EUFI29-22005194-TH
Sintef	Sintef Nr. 3637
KIWA SE	1490
Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-06391

Jätkusuutlikkus

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	5,99
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,29
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,57
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	6,84
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,19
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1297,80
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,05
EPD module D (kg CO2 eq.)	-4,87

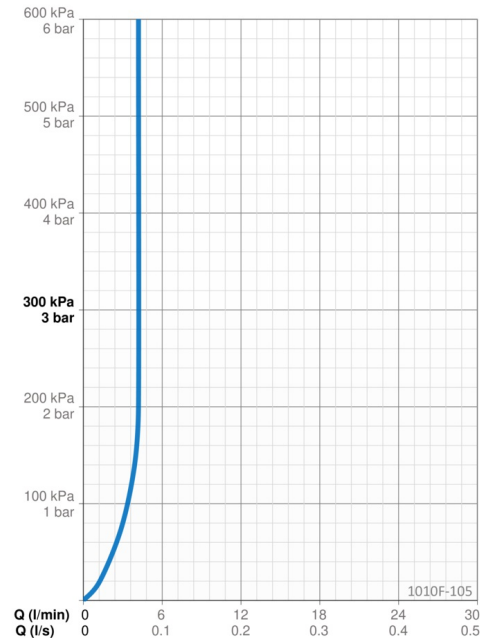

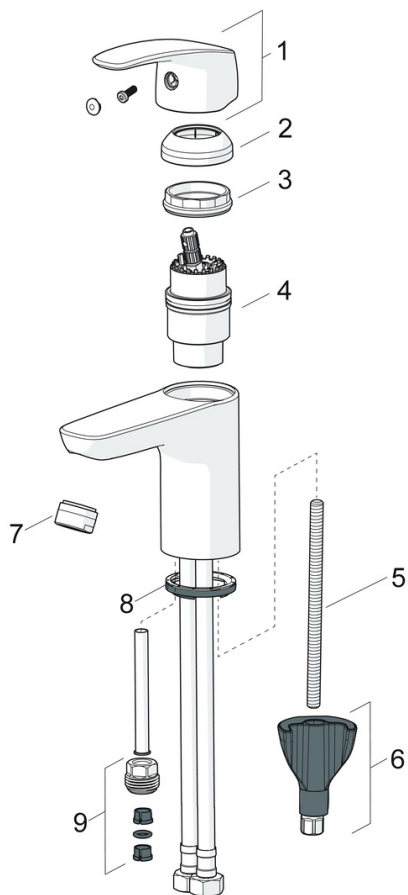

SP1012F-GB

	Nimetus	Kood
01	Kahv	602502V
02	Kaitsekate	1000664V
03	Pingutusmutter, M42x1.5, SW 38	158726
04	Seadeosa, Green building	600979V
05	Paigalduskruvi, M8x1, L=130	1000780V
06	Kinnituskomplekt	602610V
07	Õhusti, M24x1, -105	601166V
07	Õhusti, M24x1, -102	601255V
07	Õhusti, M24x1, -104	601434V
08	Põhjatihend	1002371V
09	Nippel	159684