

EAN: 6414150078590




static.oras.com/1010F



Izlietnes jaucējkrāns ar fiksētu izteku. Ar iebūvētu ierobežotāja mehānismu var regulēt maksimālo ūdens plūsmu un temperatūru.

F - ar lokaniem pievadiem.

- Izlietne
- Viensviras
- Virsmas montāža
- Hroms
- Stacionāra izteka
- CASCADE® - kaskādes plūsma
- Viensvira / rokturis, Karstā / Aukstā ūdens apzīmējums
- Ķēdes turētājs bez ķēdes
- Ūdens temperatūras un maksimālās plūsmas ierobežošanas funkcija
- Ø 40 mm keramikas kasete plūsmas un temperatūras regulēšanai
- Lokani pievadi
- 3S-Installation - ātra un droša montāžas sistēma

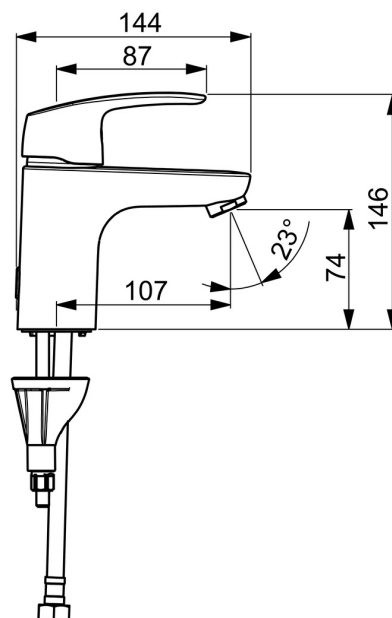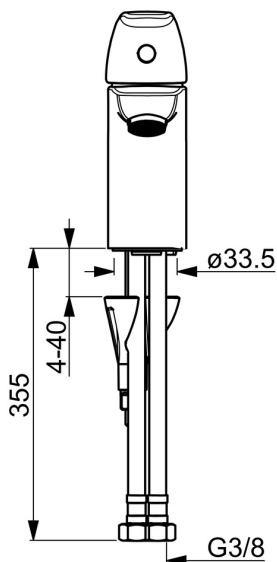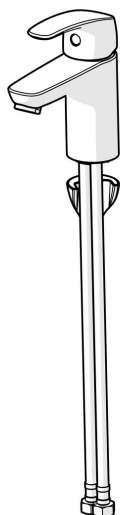



Tehniskie dati

Plūsma

Ūdens plūsma pie 300 kPa	0.18 l/s
Normatīvais spiediens (0.1 l/s)	95 kPa

Tehniskās īpašības

Karstā ūdens piegāde	max. +70°C
Darba spiediens	50 - 1000 kPa
Savienojuma izmērs	G3/8
Projekcija	107 mm
Atpakaļplūsmas novēršana (EN1717)	AA
Materiāls	Misiņš

Noteikumi


EN Standarts	EN 817
Trokšņu klase	I (ISO 3822) Oras lab.

Apstiprinājumu veidi


STF Sertifikāts	EUF129-22005194-TH
Sintef	Sintef Nr. 3637
KIWA SE	1490
Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-06391

Ilgspēja

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	6,06
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,29
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,57
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	6,93
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,19
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	3337,20
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,05
EPD module D (kg CO2 eq.)	-4,93

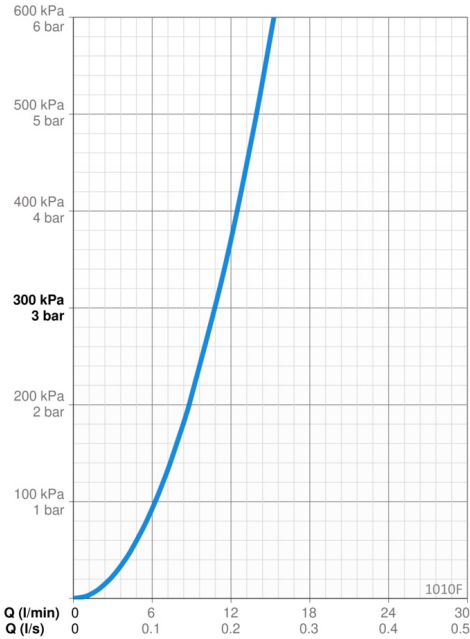

Rezerves daļas

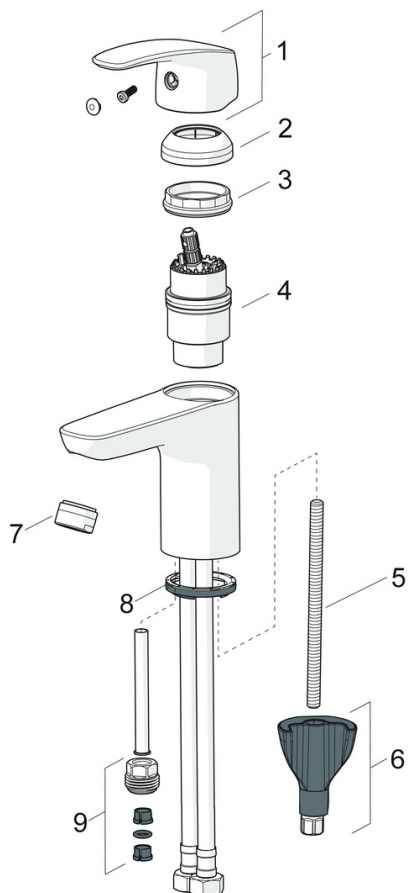

SP1012F

	Nosaukums	Kods
01	Rokturis	602502V
02	Slēgblodiņa	1000664V
03	Uzgrieznis, M42x1.5, SW 38	158726
04	Kasete	158890
05	Stiprinājuma skrūve, M8x1, L=130	1000780V
06	Stiprinājuma komplekts	602610V
07	Aerators, M24x1 STD HC A	232211
08	Starplika	1002371V
09	Iztekas starpsavienojums	159684
N.I.	Noteces aizvara korķis	117929/10
N.I.	Īpašnieks	1002369V