



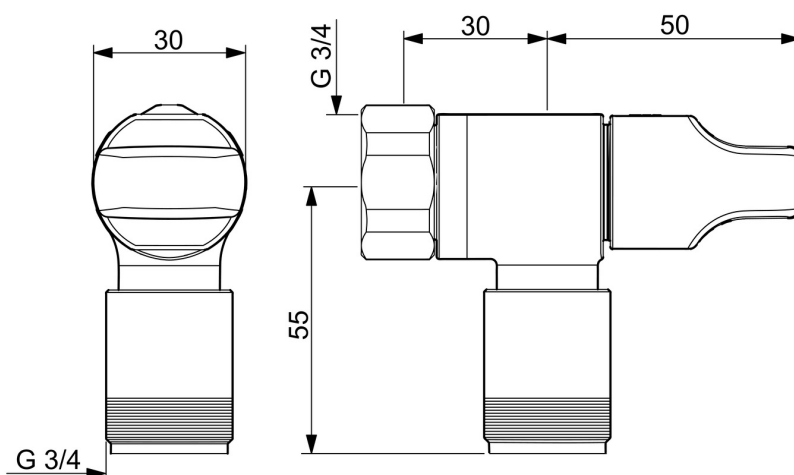

- Łazienka
- Montaż ścienny natynkowy
- Chrom
- Uchwyt regulacji strumienia
- Głowica ceramiczna do ustawiania przepływu
- Jeden wężyk podłączeniowy na wodę zimną lub zmieszaną



Dane techniczne

Cechy przepływowe

Przepływ wody dla 300 kPa	0.58 l/s
Spadek ciśnienia dla przepływu (0.2 l/s)	35 kPa

Właściwości techniczne


Woda ciepła zasilająca	max. +20°C
Ciśnienie robocze	100 - 1000 kPa
Wielkość przyłącza	G3/4
Projection	30 mm
Material	Mosiądz

Przepisy prawne

Klasa głośności	I (ISO 3822)
-----------------	--------------

Certyfikaty i deklaracje

STF certyfikat	EUFI29-22000144-TH6
Declaration of conformity	DoC

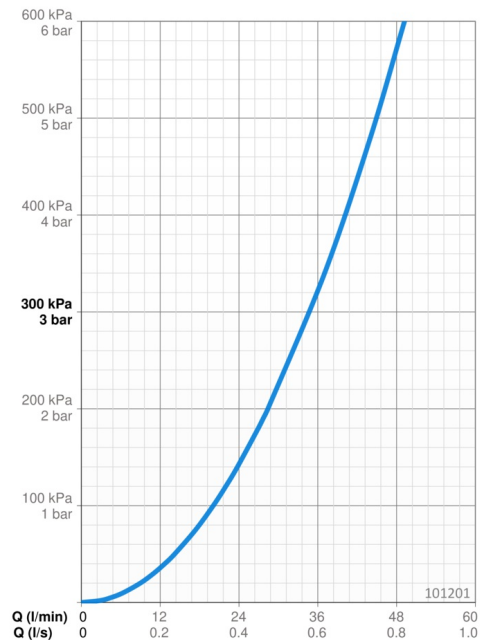

Części zamienne

SP0071

	Nazwa	Kod
01	Dźwignia zaworu pralkowego	109650V
02	Głowica	109898

