

EAN: 6414150078682
static.oras.com/1012F-104





Håndvaskarmatur uden bundventil med Bidetta håndbruser.

Der er mulighed for, at begrænse temperatur på armaturets kartouche.

Vandmængde 3.4 l/min.

F = fleksible slanger.

- ECO Building
- Et-greb, Bidetta
- Bordmontret
- Forkromet
- Standard luftblander
- Étgreb, Varmt/Koldt symboler
- Kædeholder uden kæde
- Håndbruser, Holder til bruser, Bruserslange (1750 mm)
- Bidetta håndbruser
- Mulighed for begrænsning af max. temperatur og vandmængde
- ø 40 mm keramisk indsats til mængde- og temperaturregulering
- Fleksible tilslutningsslanger
- 3S-Installation for sikker og nem montering
- 1 stråle

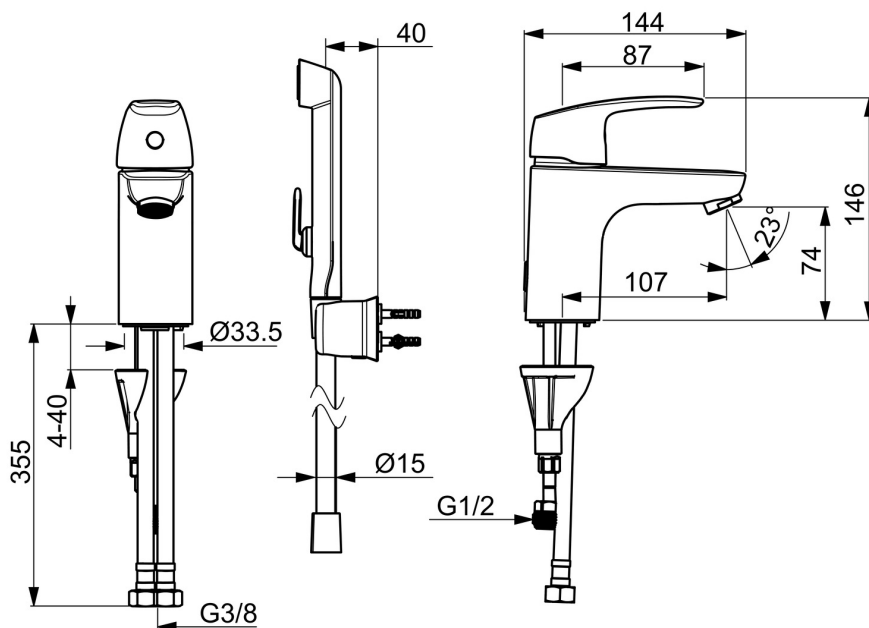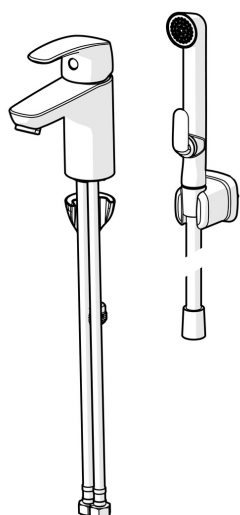



Tekniske data

Flow attributter

Vandmængde ved 300 kPa (med mængdebegrænser) 0.056 l/s

Tekniske egenskaber

Varmtvandsforsyning max. +70°C
Arbejdstryk 50 - 1000 kPa
Tilslutningsstørrelse G3/8
Fremspring 107 mm
Materiale brass

Bestemmelser


EN standard EN 817, EN 1113
Støjklasse I (ISO 3822) Oras lab.

Godkendelser og Erklæringer


STF certifikat EUFI29-22005194-TH
Sintef Sintef Nr. 3638
KIWA SE 1490
Declaration of conformity DoC
EPD S-P-06391

Bæredygtighed

EPD module A1 (kg CO2 eq.) 7,75
EPD module A2 (kg CO2 eq.) 0,37
EPD module A3 (kg CO2 eq.) 0,73
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) 8,86
EPD module A4 (kg CO2 eq.) 0,25
EPD module B7 (kg CO2 eq.) 1038,24
EPD module C2 (kg CO2 eq.) 0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.) 0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.) 0,07
EPD module D (kg CO2 eq.) -6,30

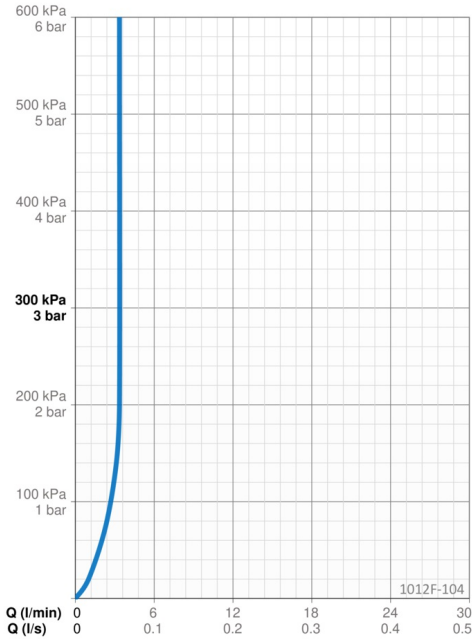

Reservedele

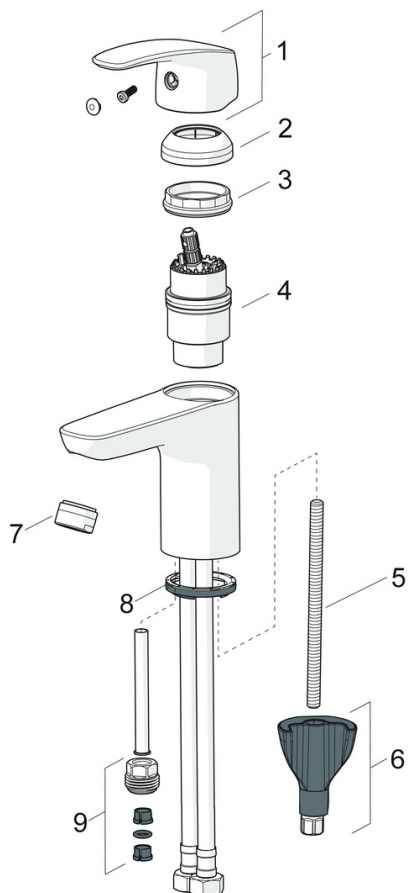

SP1012F-GB

	Navn	Kode	VVS
01	Greb Forkromet	602502V	745131308
02	Dækkappe Forkromet	1000664V	745131323
03	Møtrik, M42x1.5, SW 38	158726	745131435
04	Komplet indmad, Green building	600979V	
05	Gevindstang, M8x1, L=130	1000780V	704270995
06	Bespændingssæt	602610V	704270996
07	Luftblander, M24x1, -105	601166V	704283756
07	Luftblander, M24x1, -102	601255V	745131005
07	Luftblander, M24x1, -104	601434V	745131006
08	Bundpakning	1002371V	704209990
09	Nippel	159684	745131372