



EAN: 6414150078682
static.oras.com/1012F-104



- ECO Building
- Viensvirsas, Bidetta
- Virsmas montāža
- Hroms
- CASCADE® - kaskādes plūsma
- Viensvira / rokturis, Karstā / Aukstā ūdens apzīmējums
- Kēdes turētājs bez kēdes
- Rokas duša, Dušas balsts, Šjūtene (1750 mm)
- Rokas duša, Bidetta
- Ūdens temperatūras un maksimālās plūsmas ierobežošanas funkcija
- ø 40 mm keramikas kasete plūsmas un temperatūras regulēšanai
- Lokani pievadi
- 3S-Installation - ātra un droša montāžas sistēma
- 1 režīms

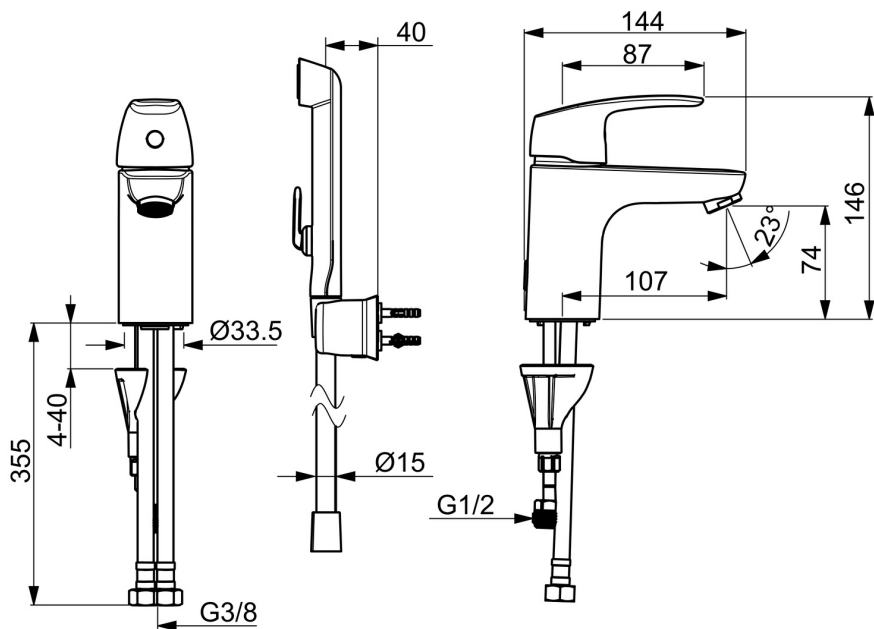

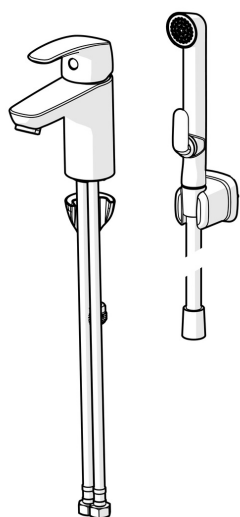

Tehniskie dati

Plūsma

Ūdens plūsma pie 300 kPa (ar plūsmas ierobežotāju) 0.056 l/s

Tehniskās īpašības

Karstā ūdens piegāde max. +70°C
Darba spiediens 50 - 1000 kPa
Savienojuma izmērs G3/8
Projekcija 107 mm
Materiāls Misiņš

Noteikumi


EN Standarts EN 817, EN 1113
Trokšņu klase I (ISO 3822) Oras lab.

Apstiprinājumu veidi


STF Sertifikāts EUFI29-22005194-TH
Sintef Sintef Nr. 3638
KIWA SE 1490
Declaration of conformity DoC
EPD S-P-06391

Ilgtspēja

EPD module A1 (kg CO2 eq.) 7,75
EPD module A2 (kg CO2 eq.) 0,37
EPD module A3 (kg CO2 eq.) 0,73
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) 8,86
EPD module A4 (kg CO2 eq.) 0,25
EPD module B7 (kg CO2 eq.) 1038,24
EPD module C2 (kg CO2 eq.) 0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.) 0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.) 0,07
EPD module D (kg CO2 eq.) -6,30

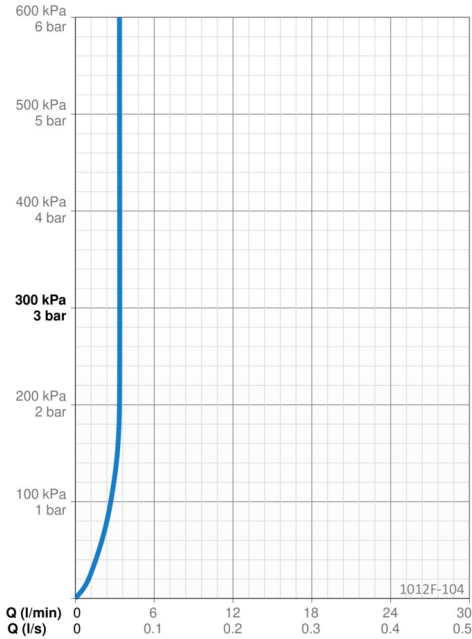

Rezerves daļas

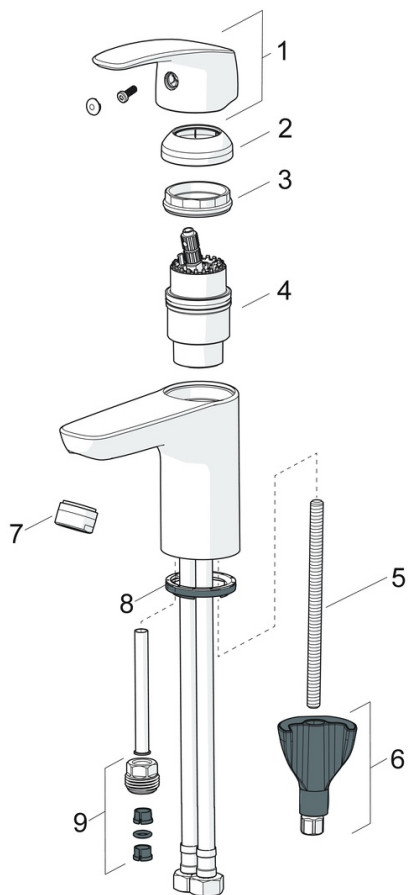

SP1012F-GB

	Nosaukums	Kods
01	Rokturis	602502V
02	Slēgbļodiņa	1000664V
03	Uzgrieznis, M42x1.5, SW 38	158726
04	Kasete, Green building	600979V
05	Stiprinājuma skrūve, M8x1, L=130	1000780V
06	Stiprinājuma komplekts	602610V
07	Aerators, M24x1, -105	601166V
07	Aerators, M24x1, -102	601255V
07	Aerators, M24x1, -104	601434V
08	Starpliķa	1002371V
09	Iztekas starpsavienojums	159684