

EAN: 6414150078682
static.oras.com/1012F-104





Bateria umywalkowa bez zaworu spustowego z rączką natrysku Bidetta.

Istnieje możliwość ograniczenia temperatury na głowicy.

Przepływ wody 3,4 l / min.

F = wężyki elastyczne.

- ECO Building
- Jednouchwytowa, Bidetta
- Montaż powierzchniowy
- Chrom
- Standardowy aerator
- Pojedyncza dźwignia/uchwyt, Symbole Ciepła/Zimna
- Uchwyt łańcuszka bez łańcuszka
- Słuchawka prysznicowa, Uchwyt natrysku, Wąż natrysku (1750 mm)
- Słuchawka prysznicowa Bidetta
- Możliwość ograniczenia na głowicy maksymalnej temperatury i przepływu
- Ceramiczna głowica $\varnothing 40$ mm do ustawiania przepływu i temperatury
- Elastyczne wężyki
- System montażu 3S
- 1 rodzaj strumienia

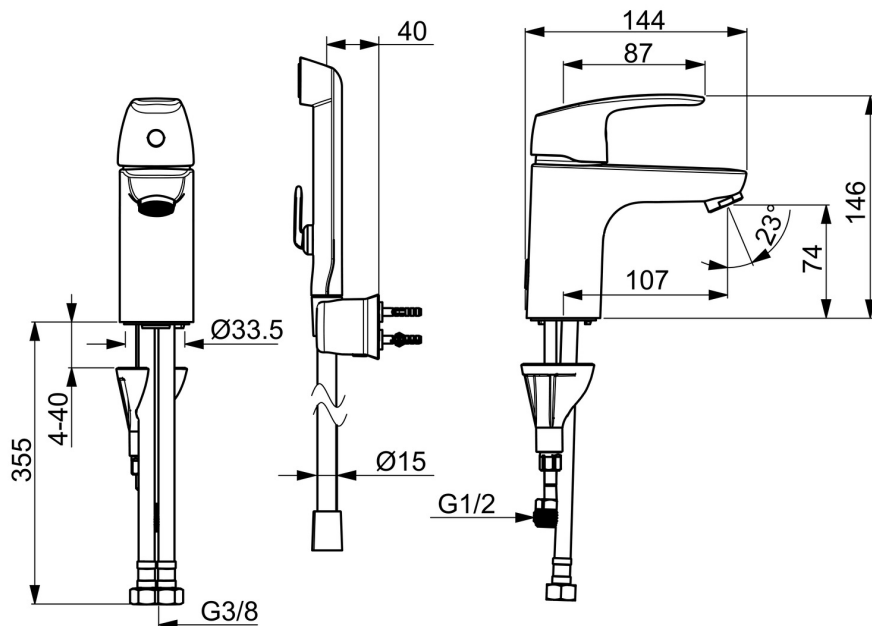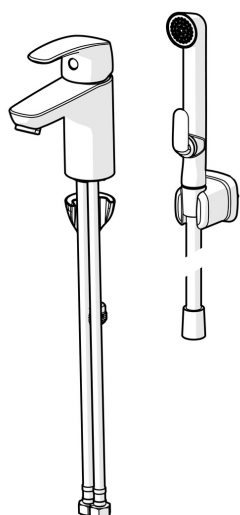

Dane techniczne

Cechy przepływowe

Natężenie przepływu przy 300 kPa (Z regulatorem przepływu)	0.056 l/s
--	------------------

Właściwości techniczne

Woda ciepła zasilająca	max. +70°C
Ciśnienie robocze	50 - 1000 kPa
Wielkość przyłącza	G3/8
Projection	107 mm
Material	Mosiądz

Przepisy prawne


EN standard	EN 817, EN 1113
Klasa głośności	I (ISO 3822) Oras lab.

Certyfikaty i deklaracje


STF certyfikat	EUFI29-22005194-TH
Sintef	Sintef Nr. 3638
KIWA SE	1490
Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-06391

Zrównoważony rozwój

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	7,75
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,37
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,73
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	8,86
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,25
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1038,24
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,07
EPD module D (kg CO2 eq.)	-6,30

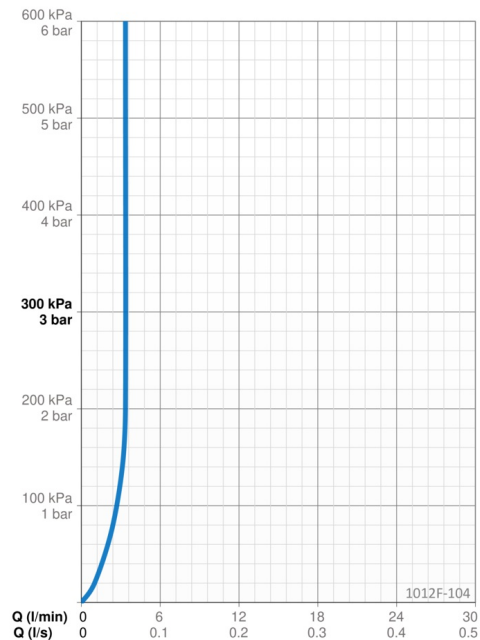

Części zamienne

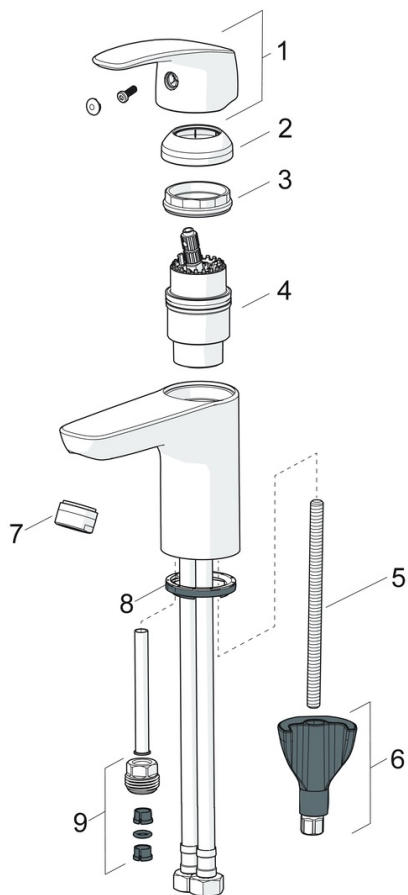

SP1012F-GB

	Nazwa	Kod
01	Dźwignia	602502V
02	Nasadka ochronna	1000664V
03	Nakrętka mocująca, M42x1.5, SW 38	158726
04	Moduł sterujący, Green building	600979V
05	Śruba mocująca, M8x1, L=130	1000780V
06	Zestaw mocujący	602610V
07	Aerator, M24x1, -105	601166V
07	Aerator, M24x1, -102	601255V
07	Aerator, M24x1, -104	601434V
08	Uszczelka	1002371V
09	Łącznik	159684