





Tvättställsblandare med Biddetta handdusch. Fast utloppspip och strålsamlare. Duschslang 1.75 m och väggfäste. Inbyggd spärr för begränsning av temperatur.

Flöde 3.4 l/min.

F = flexibel anslutning.

Uppfyller kraven på effektiv användning av vatten vid ECO Building.

- ECO Building
 - Ettgreppsblandare, Bidetta
 - Bänkmonterad
 - Krom
 - CASCADE® - stråle
 - Ettgreppsblandare, Symboler för Varmt/Kallt
 - Kedjehållare utan kedja
- Handdusch, Fäste för handdusch, Duschslang (1750 mm)
 - Bidetta handdusch
 - Möjlighet till spärr för begränsning av temperatur och flöde
 - ø 40 mm keramisk kassett för flödes- och temperaturkontroll
 - Flexibel anslutning
 - Oras 3S-Installation för snabb, säker och enkel montering
 - 1 strålläge

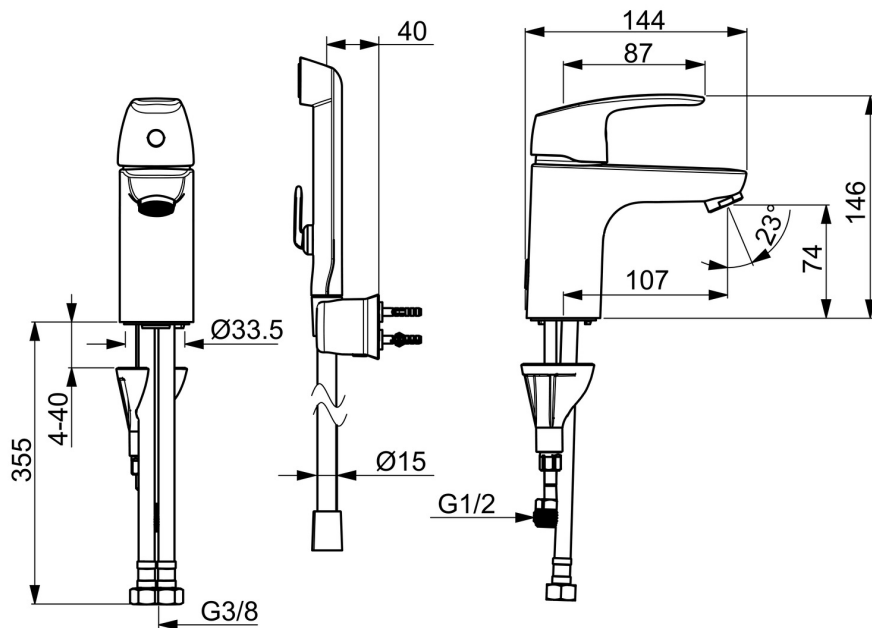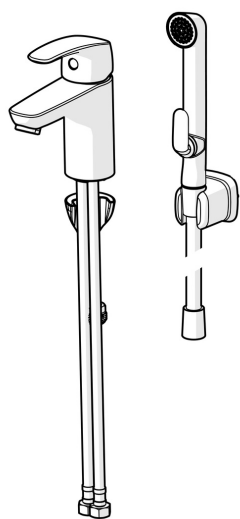



Teknisk data

Flödesegenskaper

Flöde vid 300 kPa (med flödesbegränsare) **0.056 l/s**

Tekniska egenskaper

Varmvattenanslutning **max. +70°C**
Arbetsstryck **50 - 1000 kPa**
Anslutning, mått **G3/8**
Projection **107 mm**
Material **Mässing**

Bestämmelser


EN standard **EN 817, EN 1113**
Ljudklass **I (ISO 3822) Oras lab.**

Godkännanden och Certifikat


STF certifikat **EUF129-22005194-TH**
Sintef **Sintef Nr. 3638**
KIWA SE **1490**
Declaration of conformity **DoC**
EPD **S-P-06391**

Hållbarhet

EPD module A1 (kg CO2 eq.) **7,75**
EPD module A2 (kg CO2 eq.) **0,37**
EPD module A3 (kg CO2 eq.) **0,73**
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) **8,86**
EPD module A4 (kg CO2 eq.) **0,25**
EPD module B7 (kg CO2 eq.) **1038,24**
EPD module C2 (kg CO2 eq.) **0,02**
EPD module C3 (kg CO2 eq.) **0,02**
EPD module C4 (kg CO2 eq.) **0,07**
EPD module D (kg CO2 eq.) **-6,30**

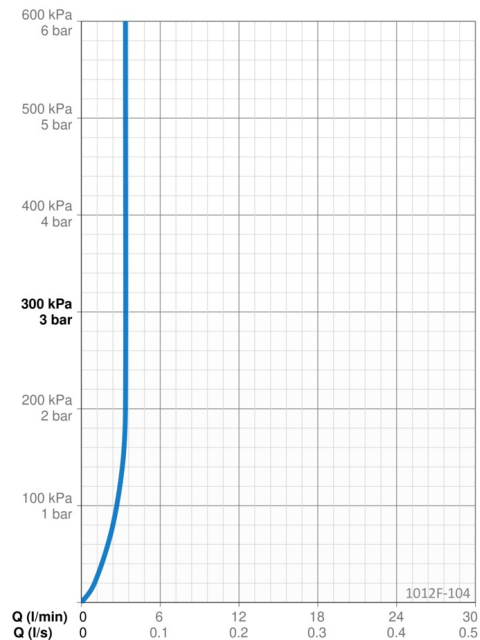

Reservdelar

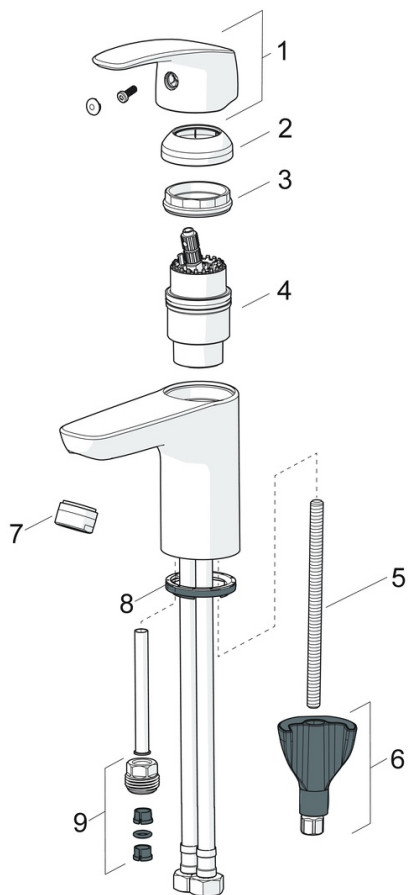

SP1012F-GB

	Namn	Kod	RSK
01	Spak	602502V	8393995
02	Skyddskåpa	1000664V	8386091
03	Fästmutter, M42x1.5, SW 38	158726	8347501
04	Reglerinsats, Green building	600979V	
05	Monteringsbult, M8x1, L=130	1000780V	
06	Monteringssats	602610V	8393996
07	Strålsamlare, M24x1, -105	601166V	
07	Strålsamlare, M24x1, -102	601255V	
07	Strålsamlare, M24x1, -104	601434V	
08	Bottentätning	1002371V	
09	Nippel	159684	