



EAN: 6414150078668
static.oras.com/1012F-105



- ECO Building
- Kangsegisti, Bidetta
- Tööpinnale paigaldatav
- Kroom
- Õhustatud veesammas
- Üks kahv, Kuuma/külma sümbolid
- Ketihooldik
- Käsidušš, Dušihoidik, Dušivoolik (1750 mm)
- Bidetta käsidušš
- Temperatuuri ja vee vooluhulga piiramise võimalus seadeosast
- ø 40 mm keraamiline seadeosa
- Painduvad ühendustorud
- 3S-Installation kinnitussüsteem
- 1-pihustusrežiim

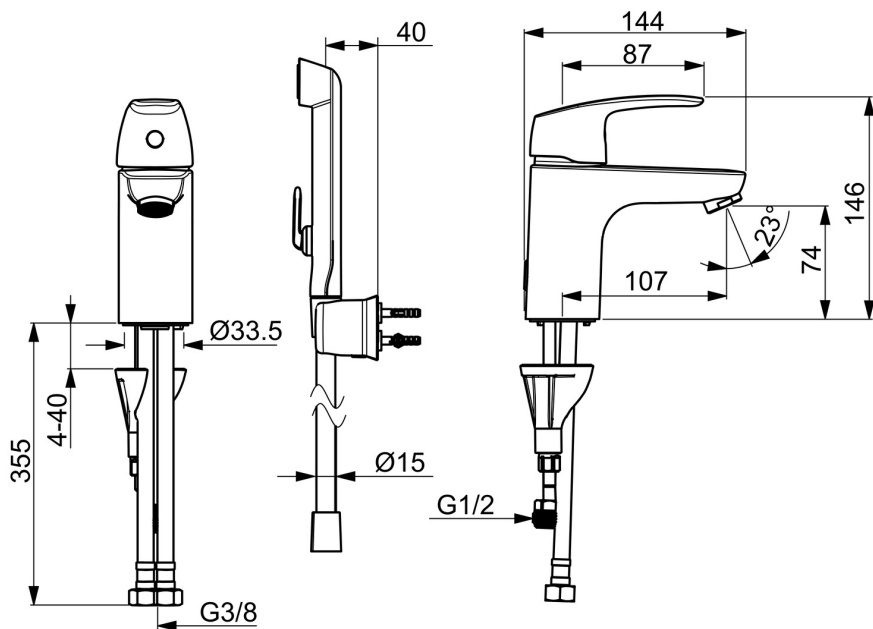

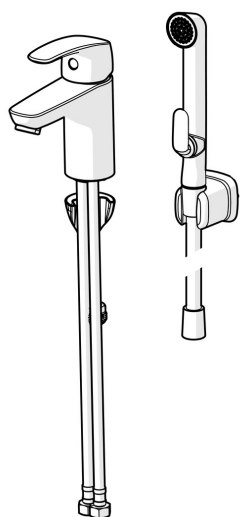

Tehnilised andmed

Vooluhulk

Normvooluhulk 300 kPa (vooluhulga piirajaga) **0.07 l/s**

Tehnilised omadused

Kuum vesi **max. +70°C**
Kasutussurve **50 - 1000 kPa**
Ühenduse mõõt **G3/8**
Tööulatus **107 mm**
Materjal **Messing**

Määrused


EN standard **EN 817, EN 1113**
Hääleklass **I (ISO 3822) Oras lab.**


Heakskiidud ja deklaratsioonid

STF-sertifikaat **EUF129-22005194-TH**
Sintef **Sintef Nr. 3638**
KIWA SE **1490**
Declaration of conformity **DoC**
EPD **S-P-06391**

Jätkusuutlikkus

EPD module A1 (kg CO2 eq.) **7,75**
EPD module A2 (kg CO2 eq.) **0,37**
EPD module A3 (kg CO2 eq.) **0,73**
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) **8,86**
EPD module A4 (kg CO2 eq.) **0,25**
EPD module B7 (kg CO2 eq.) **1297,80**
EPD module C2 (kg CO2 eq.) **0,02**
EPD module C3 (kg CO2 eq.) **0,02**
EPD module C4 (kg CO2 eq.) **0,07**
EPD module D (kg CO2 eq.) **-6,30**

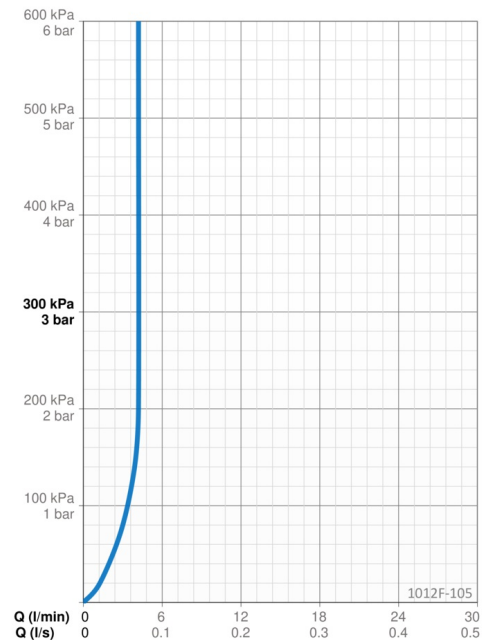

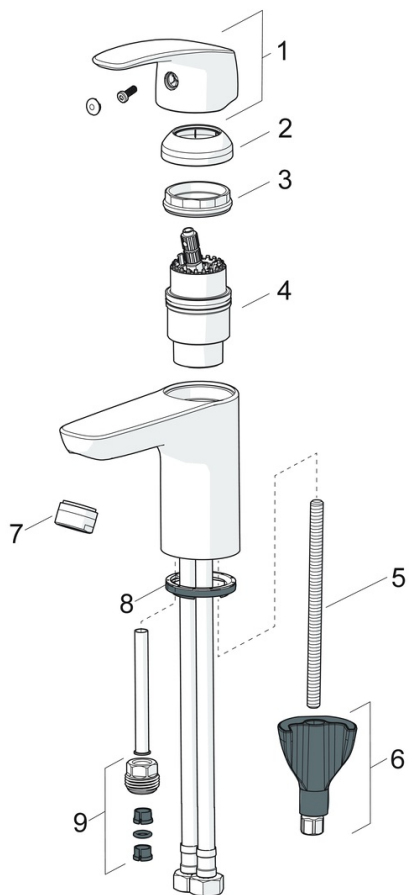

SP1012F-GB

	Nimetus	Kood
01	Kahv	602502V
02	Kaitsekate	1000664V
03	Pingutusmutter, M42x1.5, SW 38	158726
04	Seadeosa, Green building	600979V
05	Paigalduskruvi, M8x1, L=130	1000780V
06	Kinnituskomplekt	602610V
07	Õhusti, M24x1, -105	601166V
07	Õhusti, M24x1, -102	601255V
07	Õhusti, M24x1, -104	601434V
08	Põhjatihend	1002371V
09	Nippel	159684