



EAN: 6414150098796

static.oras.com/1014F-104

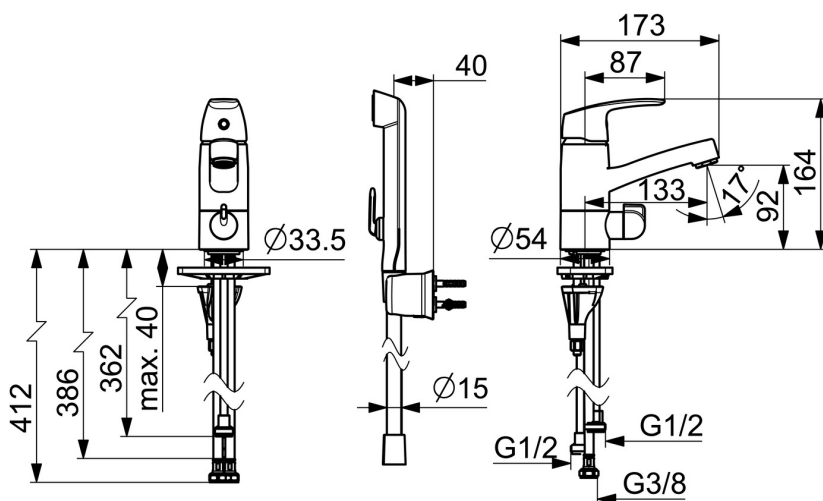

- ECO Building
- Viensvirsas, Bidetta
- Virsmas montāža
- Hroms
- Grozāma izteka, Pagrieziena leņķa ierobežošanas opcija, Profila korpusa konstrukcija
- CASCADE® - kaskādes plūsma
- Viensvira / rokturis, Karstā / Aukstā ūdens apzīmējums
- Rokas duša, Dušas balsts, Šjūtene (1750 mm)
- Rokas duša, Bidetta
- Ūdens temperatūras un maksimālās plūsmas ierobežošanas funkcija
- ø 40 mm keramikas kasete plūsmas un temperatūras regulēšanai
- Lokani pievadi
- 1 režīms

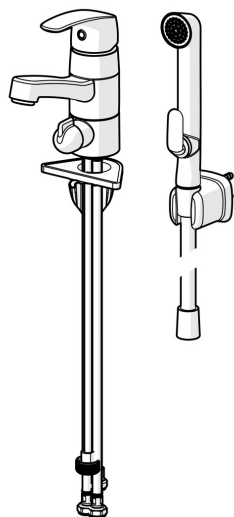



Tehniskie dati

Plūsma

Ūdens plūsma pie 300 kPa (ar plūsmas ierobežotāju) **0.056 l/s**

Tehniskās īpašības

DN izmērs	DN8
Karstā ūdens piegāde	max. +70°C
Darba spiediens	50-1000 kPa
Savienojuma izmērs	G3/8
Projekcija	133 mm
Materiāls	Misiņš
Spout swivel range	120° (40° - 80°)

Noteikumi


EN Standarts	EN 817
Trokšņu klase	I (ISO 3822)

Apstiprinājumu veidi

STF Sertifikāts	EUFI29-22005194-TH
Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-06391

Ilgtspēja

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	10,52
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,50
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	1,00
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	12,03
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,33
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1038,24
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,09
EPD module D (kg CO2 eq.)	-8,55

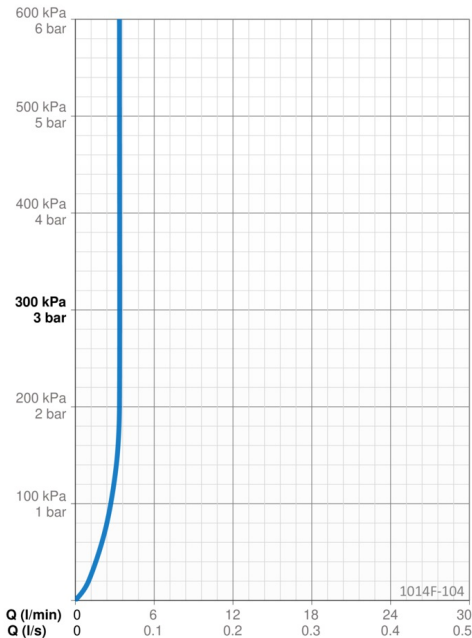

Rezerves daļas

SP1014F-GB

	Nosaukums	Kods
01	Rokturis	602502V
02	Slēgbļodiņa	602589V
03	Uzgrieznis, M42x1.5, SW 38	158726
04	Kasete	158890
05	Izteka, L=132	602520V
06	Iztekas pagrieziena ierobežotājs, 120°	1001406/10
06	Iztekas pagrieziena ierobežotājs, 40°-80°	1002207/10
07	Stiprinājuma skrūve, M8x1, L=130	1000780V
08	Stiprinājuma komplekts	602610V
09	Aerators, M24x1, -105	601166V
09	Aerators, M24x1, -104	601434V
10	Atbalsta gredzens	601097/10
11	Blīvgredzenu komplekts	158735
12	Atbalsta gredzens	159423/10
13	Ventija mehānisms, G1/2	602600V
14	Mazgājamās mašīnas ventija rokturis	1005697V
15	Starplika	1002371V
16	Atbalsta plāksne, 100x60mm	158825