



1016-105 ORAS SAFIRA ECO ARMATUR TIL VASKERUM

ET-GREB

EAN: 6414150100024

Vægmonteret armatur med 75 mm tud. Der er mulighed for, at begrænse flow og temperatur på armaturets kartouche.



- ECO Building
- Vægmonteret
- Forkromet
- Fast tud
- Étgreb, Varmt/Koldt symboler
- Mulighed for begrænsning af max. temperatur og vandmængde
- Ø 40 mm keramisk indsats til mængde- og temperaturregulering

TEKNISKE DATA

FLOW ATTRIBUTTER

Vandmængde ved 300 kPa (med mængdebegrænser) **0.07 l/s**

TEKNISKE EGENSKABER

Varmtvandsforsyning	max. +80°C
Arbejdstryk	50 - 1000 kPa
Tilslutningsstørrelse	G3/4
Installationsbredde	150 ± 3 mm
Fremspring	125 mm
Forebyggelse af tilbageløb (EN1717)	AA
Materiale	brass

BESTEMMELSER



EN standard	EN 817
Støjklasse	I (ISO 3822) Oras lab.

GODKENDELSER OG ERKLÆRINGER


STF certifikat	EUFI29-22005196-TH
Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-06396

BÆREDYGTIGHED

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	9,66
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,19
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1654,80
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,29
EPD module D (kg CO2 eq.)	-5,46

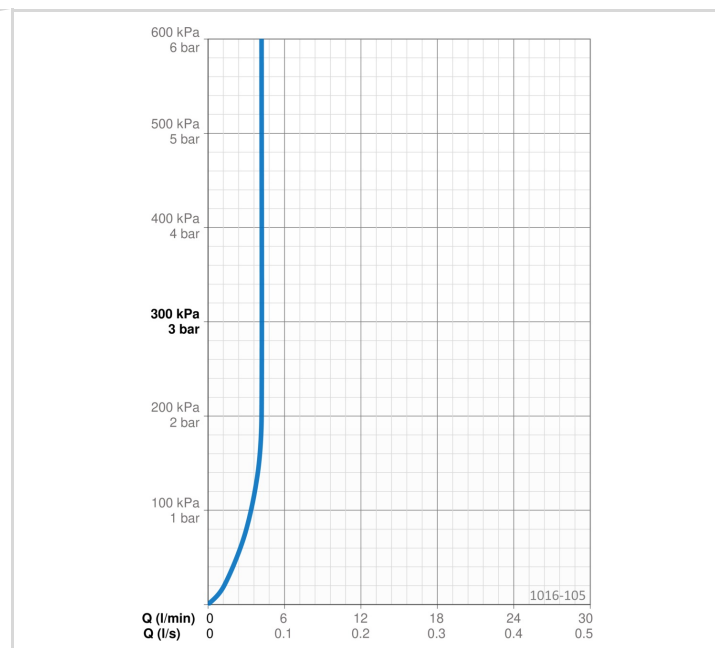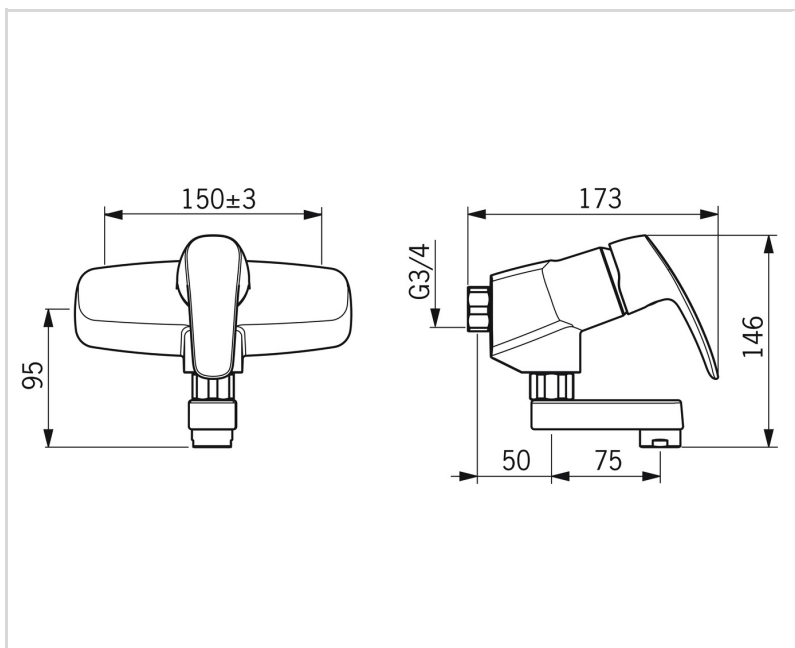

RESERVEDELE

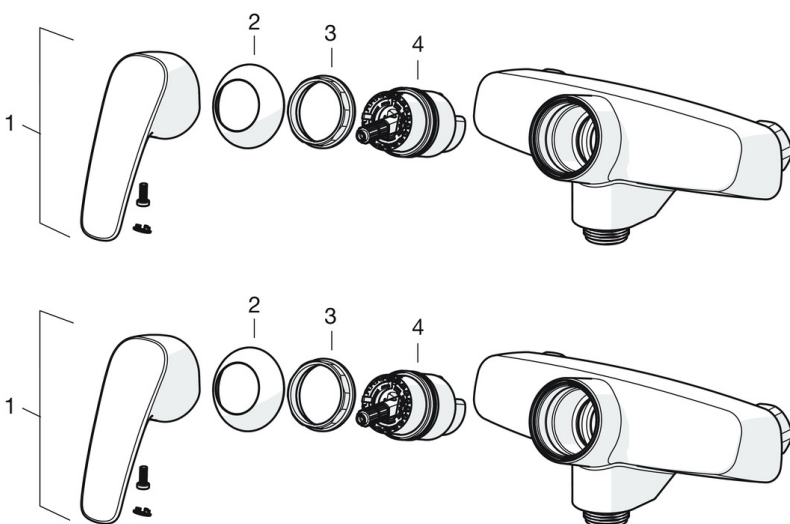

SP1070

	Navn	Kode	VVS
01	Greb Forkromet	602502V	745131308
02	Dækkappe Forkromet	1000785V	745131322
03	Møtrik, M42x1.5, SW 38	158726	745131435
04	Komplet indmad	158890	745131154

SP0047

	Navn	Kode	VVS
01	Luftblander, M28x1 HC D Forkromet	232213	745131028