

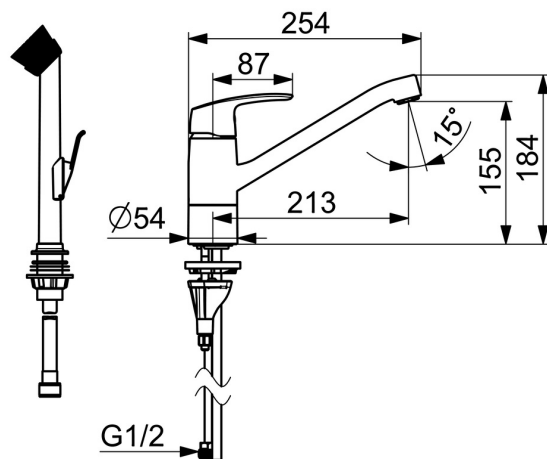


EAN: 6414150096389

static.oras.com/1022S

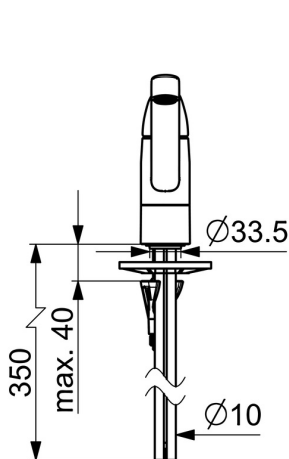

- Köök
- Kangsegisti
- Tööpinnale paigaldatav
- Kroom
- Pööratav jooksutoru, Pöördnurga piiramise võimalus, Kergkonstruktsiooniga
- Õhustatud veesammas
- Üks kahv, Kuuma/külma sümbolid
- Käsihari
- Temperatuuri ja vee vooluhulga piiramise võimalus seadeosast
- Ø 40 mm keraamiline seadeosa
- Vasest ühendustorud
- Tsingikaakindl messing, 3S-Installation kinnitussüsteem

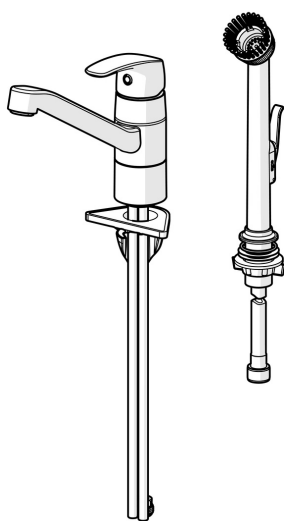

Tehnilised andmed

Vooluhulk

Vooluhulk 300 kPa	0.17 l/s
Rõhukadu vooluhulgal (0.2 l/s)	400 kPa (70% qv = 196 kPa)

Tehnilised omadused


Kuum vesi	max. +80°C
Kasutussurve	50 - 1000 kPa
Ühenduse mõõt	Ø 10 mm
Tööulatus	213 mm
Tagasivoolu kaitse (EN1717)	HC
Materjal	Messing
Spout swivel range	120° (40° - 80°)

Määrused


EN standard	EN 817
Hääleklass	I (ISO 3822)

Heakskiidud ja deklaratsioonid

STF-sertifikaat	EUFI29-22005194-TH
KIWA SE	1491
Declaration of conformity	DoC

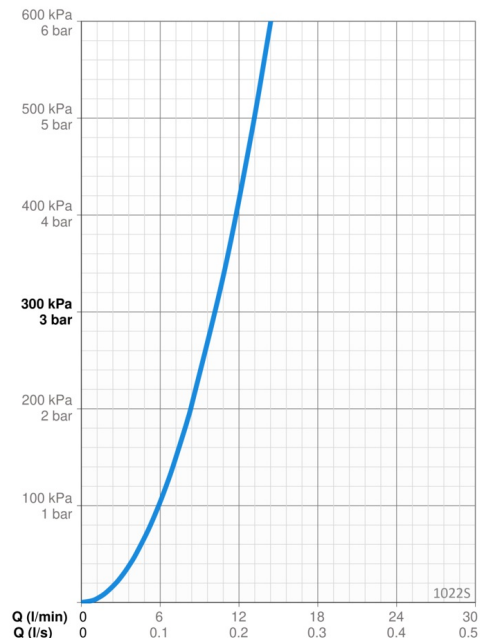

Varuosad

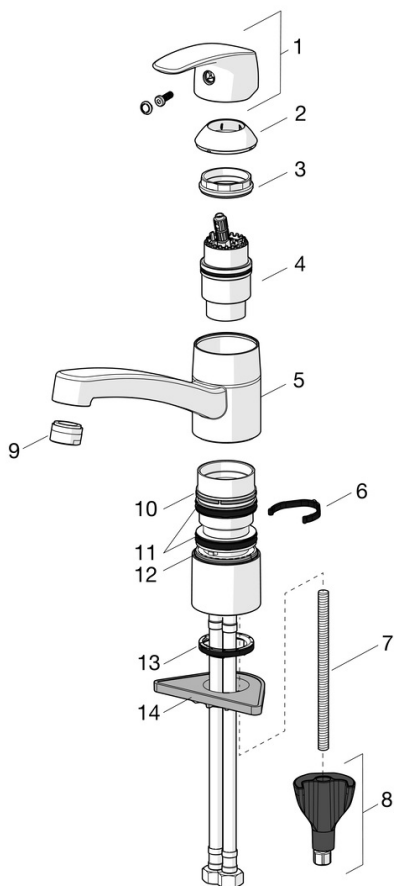

SP1030F

	Nimetus	Kood
01	Kahv	602502V
02	Kaitsekate	602589V
03	Pingutusmutter, M42x1.5, SW 38	158726
04	Seadeosa	158890
04	Seadeosa, Green building	600979V
05	Jooksutoru komplektne, L=210	1005585V
06	Jooksutoru pöördenuga piiraja, 40°-80°	1002207/10
06	Jooksutoru pöördenuga piiraja, 120°	1001406/10
07	Paigalduskruvi, M8x1, L=130	1000780V
08	Kinnituskomplekt	602610V
09	Õhusti, M24x1, -105	601166V
09	Õhusti, M24x1 STD HC B	232210
09	Õhusti, M24x1, -104	601434V
10	Plastmasstihend (10tk)	601097/10
11	X-tihendipakend	158735
12	Plastmasstihend (10tk)	159423/10
13	Põhjatihend	1002371V
14	Tugiplaat, 100x60mm	158825