

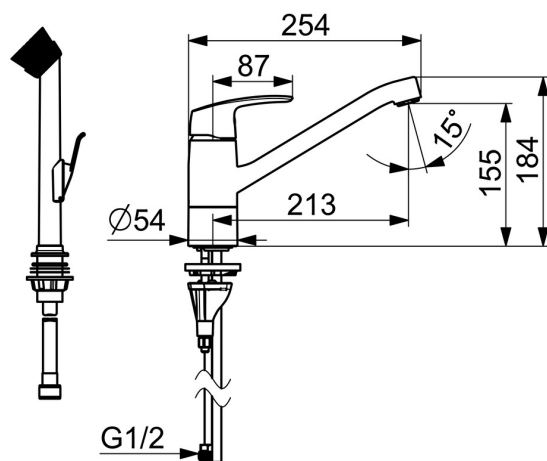


EAN: 6414150096389

static.oras.com/1022S

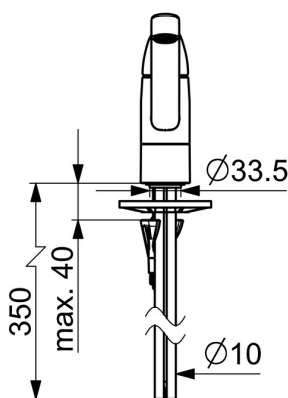

- Virtuvė
- Viensvirtis
- Montuojamas paviršiuje
- Chromas
- Sukiojamas snapas, Galimas posūkio kampo fiksavimas, Profilinė korpuso konstrukcija
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Valdomas svirtelė/rankenėlė, Karšto/ šalto vandens simboliai
- Pagalbinis šepetėlis
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- Ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- Variniai vandens pajungimo vamzdeliai
- DZR žalvario korpusas, 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema

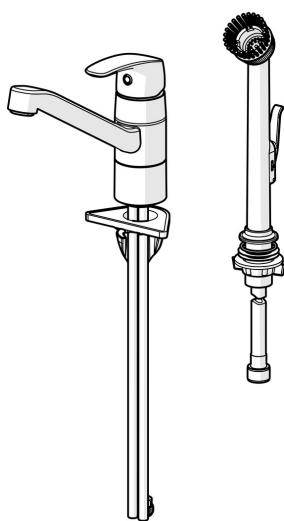

Techniniai duomenys

Srauto duomenys

Srovės stiprumas prie 300 kPa	0.17 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s)	400 kPa (70% qv = 196 kPa)

Techninės ypatybės


Vandens temperatūra	max. +80°C
Darbinis spaudimas	50 - 1000 kPa
Pajungimo dydis	Ø 10 mm
Projekcija	213 mm
Atbulinis vožtuvas (EN1717)	HC
Medžiaga	Žalvaris
Spout swivel range	120° (40° - 80°)

Reguliavimai


EN standartas	EN 817
Triukšmo klasė	I (ISO 3822)

Sertifikatai ir Deklaracijos

STF sertifikatas	EUFI29-22005194-TH
KIWA SE	1491
Declaration of conformity	DoC

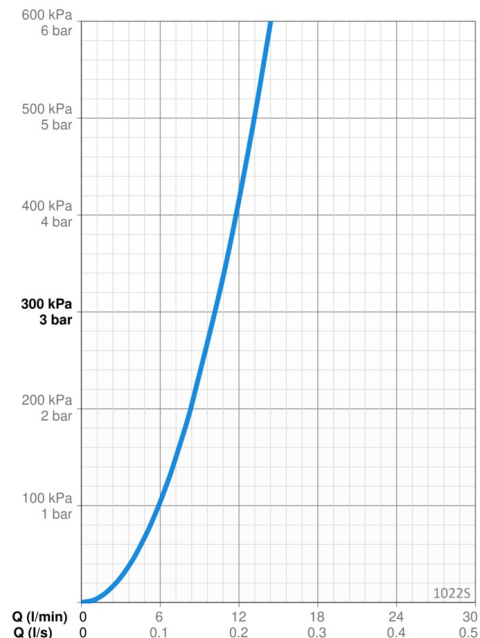

Atsarginės dalys

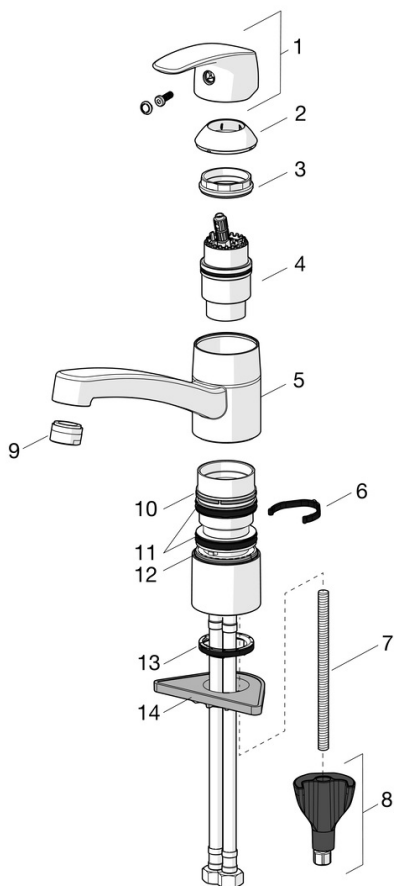

SP1030F

	Pavadinimas	Kodas
01	Svirtelė	602502V
02	Dangtelis	602589V
03	Užspaudimo veržlė, M42x1.5, SW 38	158726
04	Valdančioji kasetė, komplektas	158890
04	Valdančioji kasetė, komplektas, Green building	600979V
05	Snapas, L=210	1005585V
06	Snapo posūkio ribotuvas, 40°-80°	1002207/10
06	Snapo posūkio ribotuvas, 120°	1001406/10
07	Tvirtinimo varžtai, M8x1, L=130	1000780V
08	Tvirtinimo komplektas	602610V
09	Aeratorius, M24x1, -105	601166V
09	Aeratorius, M24x1 STD HC B	232210
09	Aeratorius, M24x1, -104	601434V
10	Žiedas	601097/10
11	Snapelio tarpinė	158735
12	Žiedas	159423/10
13	Tarpinė	1002371V
14	Pagalbinė plokštelė, 100x60mm	158825