

1023F ORAS SAFIRA VASARAS MĀJU VIRTUVES IZLIETNES JAUCĒJKRĀNS

VIENSVIRAS, ZEMA SPIEDIENA

EAN: 6414150078842 static.oras.com/1023F

Vasaras māju virtuves izlietnes jaucējkrāns ar ūdens sildītāju. Grozāma izteka un aerators. Grozāmās iztekas rūpnīcas iestatījums ir 120° (var tikt ierobežots no 40°– 80°). Maksimālā ūdens plūsma 5 l/min. No aeratora var pilēt ūdens, jo boilerī notiek ūdens uzsildīšana. Tā ir tehniska īpatnība, tādēļ to nedrīkst novērst. Aeratoru nedrīkst nomainīt vai papildināt ar citiem komponentiem. Spraudkontakta, bezspiediena ūdens sildītājs, 5 l. Viegli uzstādāms. Izmantošanas diapazons +35° – 85°C (ieteicamā temperatūra + 65°C). Lai pasargātu no sasalšanas bojājumiem, jaucējkrāns un boileris ir jāiztukšo. Ūdens sildītājs ir paredzēts lietošana kopā ar oriģinālo Oras vasaras mājas jaucējkrānu. Brīdinājums! Ūdens sildītājs ūdeni var sasildīt līdz +85°C. Uzmanieties no iespējamās applaucēšanās. Jaucejkrānu un ūdens sildītāju nedrīkst uzstādīt atsevišķi.

F - ar lokaniem pievadiem.

- Virsmas montāža
- Hroms
- Grozāma izteka, Pagrieziena leņķa ierobežošanas opcija, Profila korpusa konstrukcija
- CASCADE® - kaskādes plūsma
- Viensvira / rokturis, Karstā / Aukstā ūdens apzīmējums
- Ūdens sildītājs
- Ūdens temperatūras un maksimālās plūsmas ierobežošanas funkcija
- ø 40 mm keramikas kasete plūsmas un temperatūras regulēšanai, Dubļu filtrs (-i)
- Lokani pievadi
- 3S-Installation - ātra un droša montāžas sistēma

TEHNISKIE DATI

PLŪSMA

Ūdens plūsma pie 300 kPa	0.083 l/s
Normatīvais spiediens (0.1 l/s)	435 kPa

TEHNISKĀS ĪPAŠĪBAS



Karstā ūdens piegāde	max. +70°C
Darba spiediens	50 - 1000 kPa
Savienojuma izmērs	G3/8
Projekcija	211 mm
Atpakaļplūsmas novēršana (EN1717)	AA
Materiāls	Misiņš

NOTEIKUMI


EN Standarts	EN 817
Trokšņu klase	I (ISO 3822)

APSTIPRINĀJUMU VEIDI

Declaration of conformity	DoC
---------------------------	------------

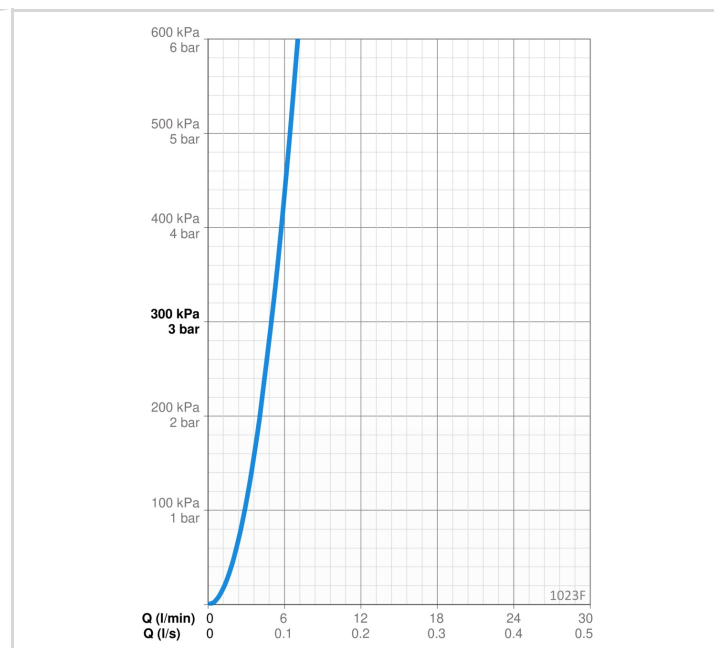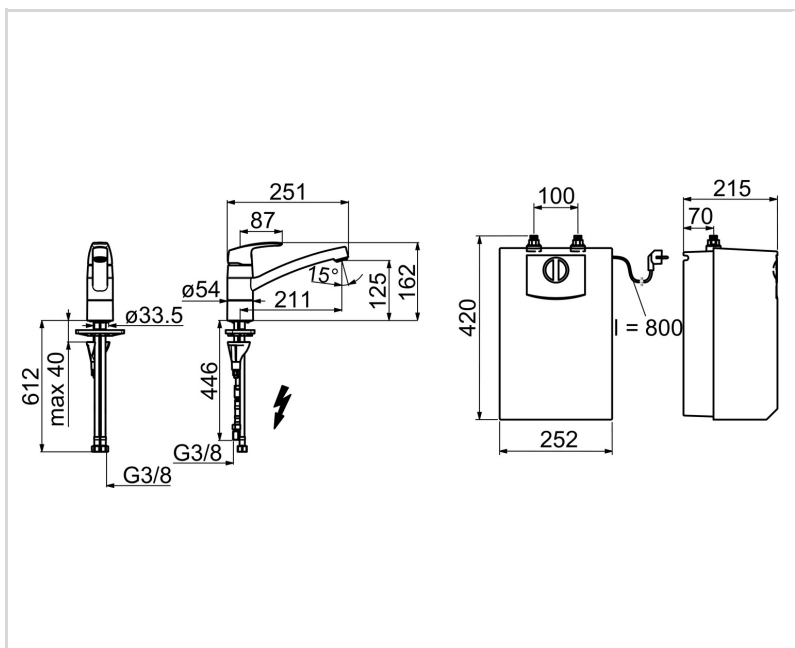

REZERVES DAĻAS

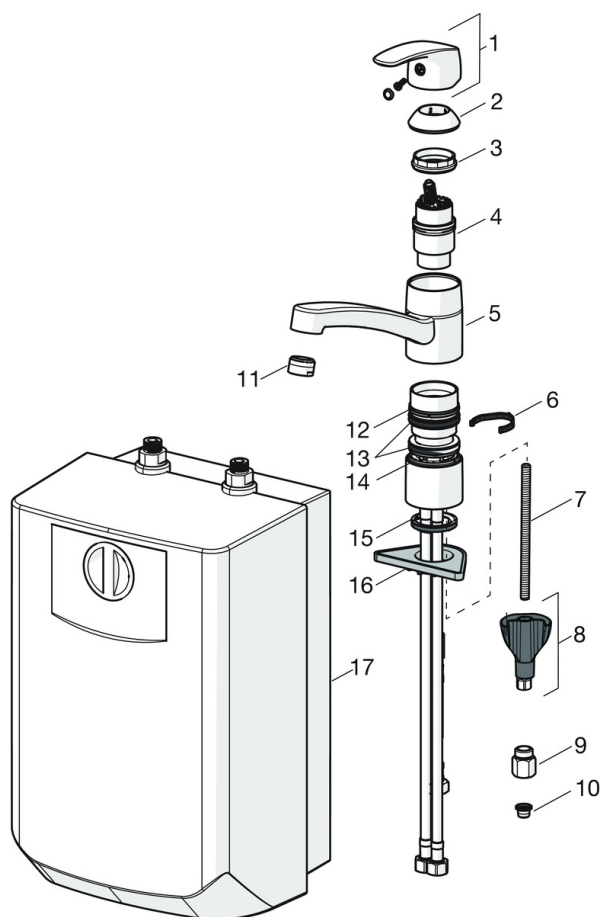

SP1023F

Nosaukums	Kods
01 Rokturis Hroms	602502V
02 Slēgļbodiņa Hroms	602589V
03 Uzgrieznis, M42x1.5, SW 38	158726
04 Kasete	158783V
05 Izteka, L=210 Hroms Noņemts no ražošanas	602517V
06 Iztekas pagrieziena ierobežotājs, 40°-80°	1002207/10
06 Iztekas pagrieziena ierobežotājs, 120°	1001406/10
07 Stiprinājuma skrūve, M8x1, L=130	1000780V
08 Stiprinājuma komplekts	602610V
09 Plūsmas regulators, 5 L/min	601493V
10 Dubļu filtrs	199257/2
11 Aerators, M24x1 Hroms	158556
12 Atbalsta gredzens	601097/10
13 Blīvgredzenu komplekts	158735
14 Atbalsta gredzens	159423/10
15 Starplika	1002371V
16 Atbalsta plāksne, 100x60mm	158825
17 Ūdens sildītājs	601680V