

EAN: 6414150078743

NRF: 4200406

static.oras.com/1028F






Kjøkkenkran med høy svingbar tut, med svingradius 120°, dette kan justeres til 0° eller 60°.

Det er mulig å justere temperaturen med en fast skoldesperre, samt begrense vannmengde.

Hendelen går 45 mm bakover ved full åpning av varmtvann.

- Kjøkken
- Sidegrep
- Benkemontert
- Krom
- Svingbar tut, Svingbar med begrensning
- CASCADE® - stråle
- Ettgrepshendel, Varmt/kaldt symbol
- Temperatur- og mengdebegrensner
- ø 40 mm kassett
- Fleksible slanger
- 3S Installasjon

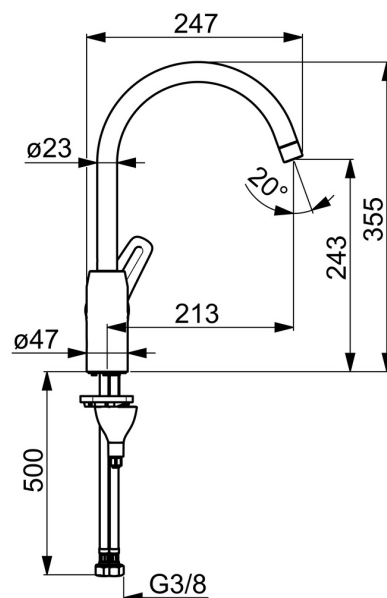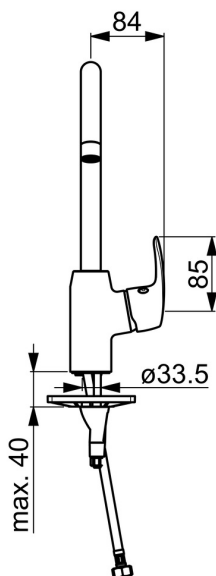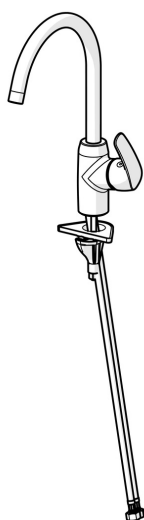



Teknisk data

Flow attributter

Vannmengde ved 300 kPa	0.21 l/s
Trykktap (0.2 l/s)	270 kPa

Tekniske egenskaper

Varmtvannsforsyning	max. +70°C
Arbeidstrykk	50 - 1000 kPa
Tilkoblingsstørrelse	G3/8
Projeksjon	213 mm
Tilbakeslagssikring (EN1717)	AA
Materiale	brass
Spout swivel range	120° (60° / 0°)

Bestemmelser


EN Standard	EN 817
Støyklasse	I (ISO 3822)

Godkjenninger og Erklæringer


STF Sertifikat	EUFI29-22005194-TH
Sintef	Sintef Nr. 0227
KIWA SE	1491
Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-06396

Bærekraftighet

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	6,69
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,32
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	2,94
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	9,94
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,20
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	4964,40
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,30
EPD module D (kg CO2 eq.)	-5,62

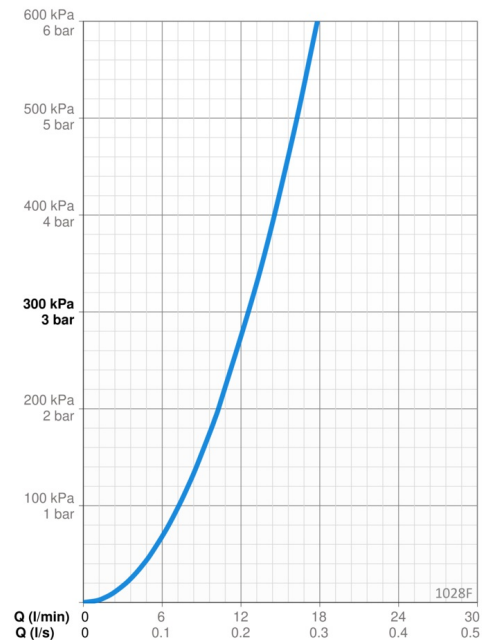

Reserve deler

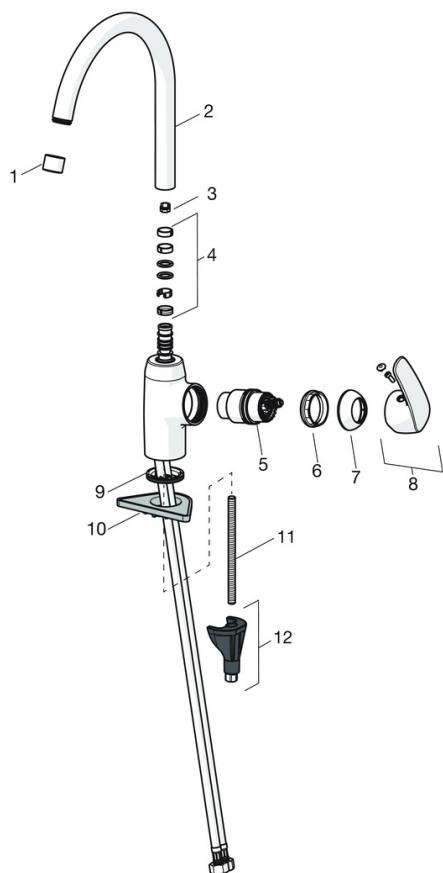

SP1028F

	Navn	Kode	NRF
01	Strålesamler, M22x1 STD CC A	1001070V	4205247
02	Høy tut, L=208	1001058V	4205343
03	Begrenser for svingbar tut, 60°/0°	159667/10	4204578
03	Begrenser for svingbar tut, 120°	159670/10	4204579
04	Tetningsringer for tut	198287V	4204903
05	Kassett	158890	4204627
06	Festemutter for kassett, M42x1.5, SW 38	158726	4204528
07	Dekkring Utgått	602503V	4205213
08	Hendel	602502V	4205212
09	Underlagsskive	1002371V	4205303
10	Støtteplate, 100x60mm	158825	4204534
11	Pinneskrue, M8x1, L=130	1000780V	4205235
12	Kranfeste komplett	602610V	4205225