

EAN: 6414150078750

NRF: 4200407

[static.oras.com/1029F](http://static.oras.com/1029F)






En stilren kjøkkenkran med høy tut som gir et godt arbeidsrom slik at det er enkelt å rengjøre og få tappet vann i store enheter. For eksempel store kasseroller eller vaskebøtte.

Lettbetjent hendel på siden gjør det enkelt å stille inn riktig temperatur og vannmengde. Den sidestilte hendelen reduserer søl av vann.

Mulighet for å stille inn kranen slik at den har en fast sperre for maks temperatur på varmtvannet og begrense vannmengden.

Kranen har et spesialutviklet feste som gjør den veldig enkel å montere.

- Kjøkken
- Sidegrep, Avstengning til oppvaskmaskin
- Benkemontert
- Krom
- Svingbar tut, Svingbar med begrensning
- CASCADE® - stråle
- Mekanisk avstengningsventil for eksternt utstyr
- Ettgreps-hendel, Varmt/kaldt symbol
- Temperatur- og mengdebegrenser
- ø 40 mm kassett
- Fleksible slanger
- 3S Installasjon

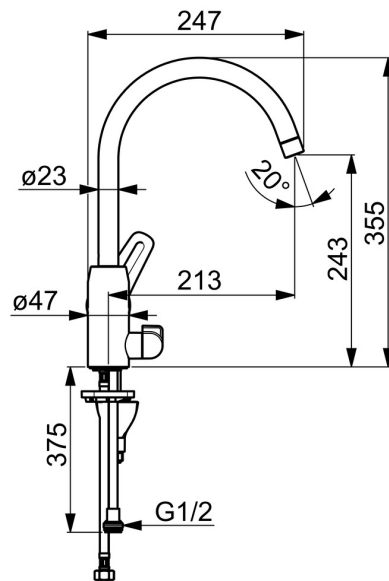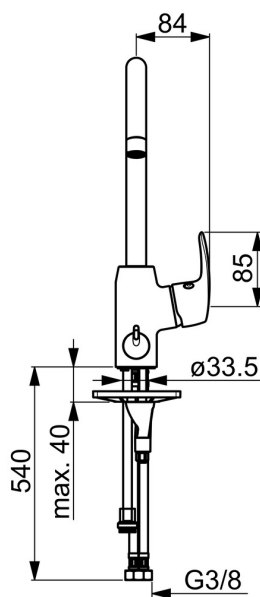



## Teknisk data

### Flow attributter

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Vannmengde ved 300 kPa | 0.19 l/s                   |
| Trykktap (0.2 l/s)     | 340 kPa (70% qv = 166 kPa) |

### Tekniske egenskaper

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Varmtvannsforsyning          | max. +70°C      |
| Arbeidstrykk                 | 50 - 1000 kPa   |
| Tilkoblingsstørrelse         | G3/8            |
| Projeksjon                   | 213 mm          |
| Tilbakeslagssikring (EN1717) | AA              |
| Materiale                    | brass           |
| Spout swivel range           | 120° (60° / 0°) |

### Bestemmelser


|             |             |
|-------------|-------------|
| EN Standard | EN 817      |
| Støyklasse  | I(ISO 3822) |

### Godkjenninger og Erklæringer


|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| STF Sertifikat            | EUFI29-22005194-TH |
| Sintef                    | Sintef Nr. 0227    |
| KIWA SE                   | 1491               |
| Declaration of conformity | DoC                |
| EPD                       | S-P-06396          |

### Bærekraftighet

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| EPD module A1 (kg CO2 eq.)    | 9,95    |
| EPD module A2 (kg CO2 eq.)    | 0,47    |
| EPD module A3 (kg CO2 eq.)    | 4,38    |
| EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) | 14,80   |
| EPD module A4 (kg CO2 eq.)    | 0,30    |
| EPD module B7 (kg CO2 eq.)    | 4491,60 |
| EPD module C2 (kg CO2 eq.)    | 0,02    |
| EPD module C3 (kg CO2 eq.)    | 0,02    |
| EPD module C4 (kg CO2 eq.)    | 0,45    |
| EPD module D (kg CO2 eq.)     | -8,36   |

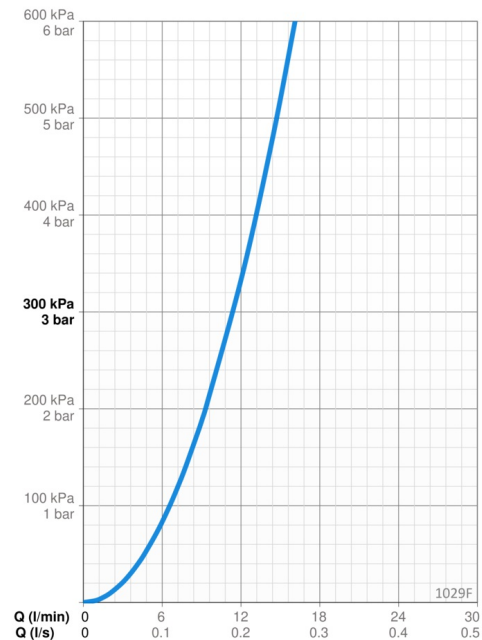

## Reserve deler

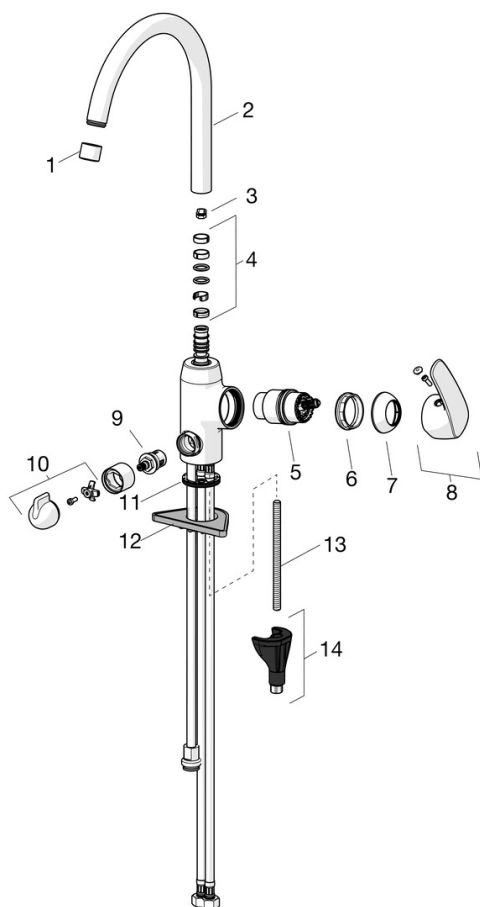

### SP1029F

|    | Navn                                   | Kode      | NRF     |
|----|----------------------------------------|-----------|---------|
| 01 | Strålesamler, M22x1 STD CC A           | 1001070V  | 4205247 |
| 02 | Høy tut, L=208                         | 1001058V  | 4205343 |
| 03 | Begrenser for svingbar tut, 60°/0°     | 159667/10 | 4204578 |
| 03 | Begrenser for svingbar tut, 120°       | 159670/10 | 4204579 |
| 04 | Tetningsringer for tut                 | 198287V   | 4204903 |
| 05 | Kassett                                | 158890    | 4204627 |
| 06 | Festemutter for kasset, M42x1.5, SW 38 | 158726    | 4204528 |
| 07 | Dekkring Utgått                        | 602503V   | 4205213 |
| 08 | Hendel                                 | 602502V   | 4205212 |
| 09 | Keramisk overdel, G1/2                 | 602600V   | 4205223 |
| 10 | Ratt for vaskemaskinkran               | 1005697V  | 4205358 |
| 11 | Underlagsskive                         | 1002371V  | 4205303 |
| 12 | Støtteplate, 100x60mm                  | 158825    | 4204534 |
| 13 | Pinneskrue, M8x1, L=130                | 1000780V  | 4205235 |
| 14 | Kranfeste komplett                     | 602610V   | 4205225 |