



1029F ORAS SAFIRA KÖKSBLANDARE MED AVSTÄNGNING

ETTGREPPSBLANDARE MED SIDOSPAK, DISKMASKINSVENTIL

EAN: 6414150078750

Köksblandare med sidospak, keramisk diskmaskinsavstängning och hög svängbar pip. Utloppspipens svängradie är förinställd på 120° (kan begränsas till 0°/60°). Inbyggd spärr för begränsning av temperatur och flöde. Enkel montering med systemet Oras 3S-Installation.

F = flexibel anslutning.

- Bänkmonterad
- Krom
- Svängbar utloppspip, Möjlighet till begränsning av svängradien
- CASCADE® - stråle
- Mekanisk avstängningsventil för extern utrustning
- Ettgreppsblandare, Symboler för Varmt/Kallt
- Möjlighet till spärr för begränsning av temperatur och flöde
- ø 40 mm keramisk kassett för flödes- och temperaturkontroll
- Flexibel anslutning
- Oras 3S-Installation för snabb, säker och enkel montering



TEKNISK DATA

FLÖDESEGENSKAPER

Flöde vid 300 kPa	0.19 l/s
Tryckfall vid flöde (0.2 l/s)	340 kPa (70% qv = 166 kPa)

TEKNISKA EGENSKAPER

Varmvattenanslutning	max. +70°C
Arbetstryck	50 - 1000 kPa
Anslutning, mått	G3/8
Projection	213 mm
Backflow prevention (EN1717)	AA
Material	Mässing

BESTÄMMELSER



EN standard	EN 817
Ljudklass	I (ISO 3822)

GODKÄNNANDEN OCH CERTIFIKAT


STF certifikat	EUFI29-22005194-TH
Sintef	Sintef Nr. 0227
KIWA SE	1491
Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-06396

HÅLLBARHET

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	14,80
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,30
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	4491,60
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,45
EPD module D (kg CO2 eq.)	-8,36

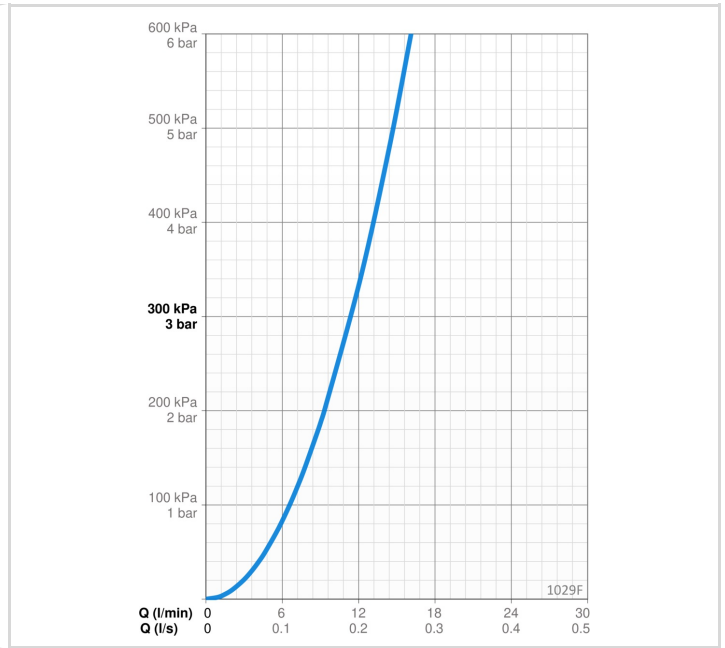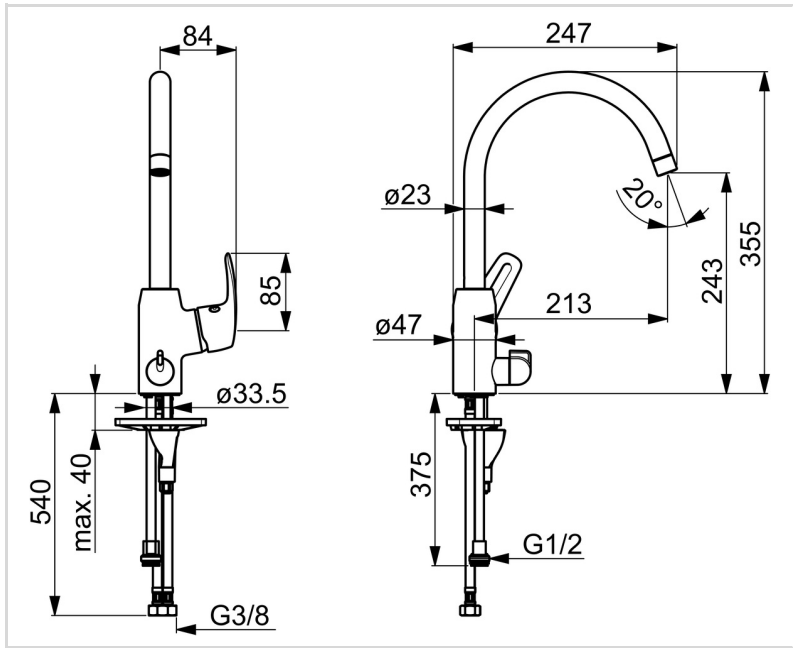

RESERVDLAR

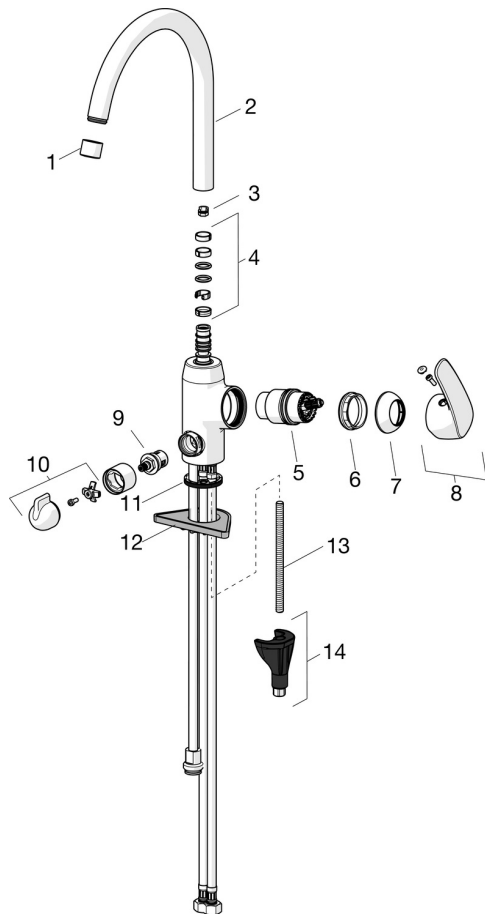

SP1029F

	Namn	Kod	RSK
01	Strålsamlare, M22x1 STD CC A Krom	1001070V	8280041
02	Hög utloppspip, L=208 Krom	1001058V	
03	Begränsare för utloppspip, 60°/0°	159667/10	8347867
03	Begränsare för utloppspip, 120°	159670/10	8347866
04	Tätningsserie för utloppspip	198287V	8446425
05	Reglerinsats	158890	8347507
06	Fästmutter, M42x1.5, SW 38	158726	8347501
07	Skyddskåpa Krom Utgått	602503V	
08	Spak Krom	602502V	8393995
09	Kranöverdel, G1/2	602600V	8441459
10	Vred för tvättmaskinsavstängning Krom	1005697V	8387185
11	Bottentätning	1002371V	
12	Stödskiva, 100x60mm	158825	8347884
13	Monteringsbult, M8x1, L=130	1000780V	
14	Monteringsatts	602610V	8393996