


EAN: 6414150086625

static.oras.com/1030F-104



- ECO Building
- Viensvirsas
- Virsmas montāža
- Hroms
- CASCADE® - kaskādes plūsma
- Viensvira / rokturis, Karstā / Aukstā ūdens apzīmējums
- Ūdens temperatūras un maksimālās plūsmas ierobežošanas funkcija
- ø 40 mm keramikas kasete plūsmas un temperatūras regulēšanai
- Lokani pievadi
- 3S-Installation - ātra un droša montāžas sistēma

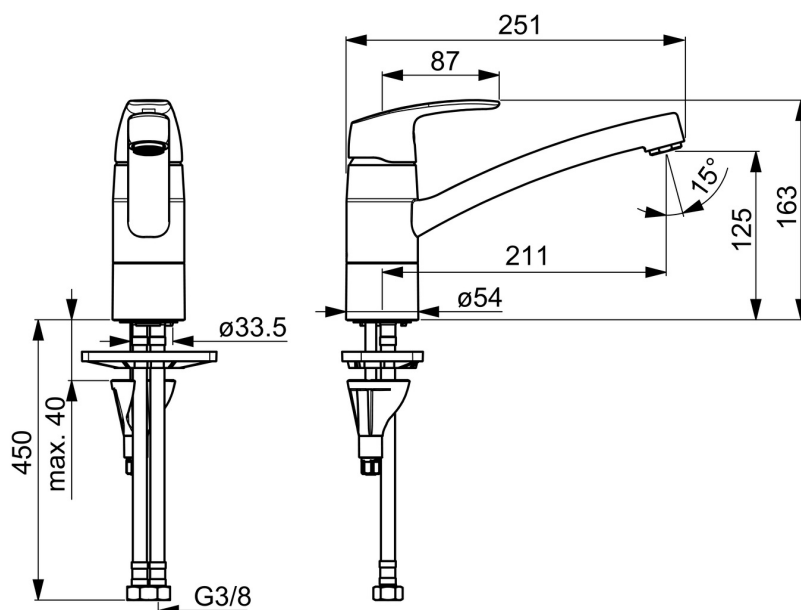



Tehniskie dati

Plūsma


Ūdens plūsma pie 300 kPa (ar plūsmas ierobežotāju) **0.056 l/s**


Tehniskās īpašības

Karstā ūdens piegāde	max. +70°C
Darba spiediens	50 - 1000 kPa
Savienojuma izmērs	G3/8
Projekcija	211 mm
Materiāls	Misiņš
Spout swivel range	120° (80° / 40°)

Noteikumi

EN Standarts	EN 817
Trokšņu klase	I (ISO 3822) Oras lab.

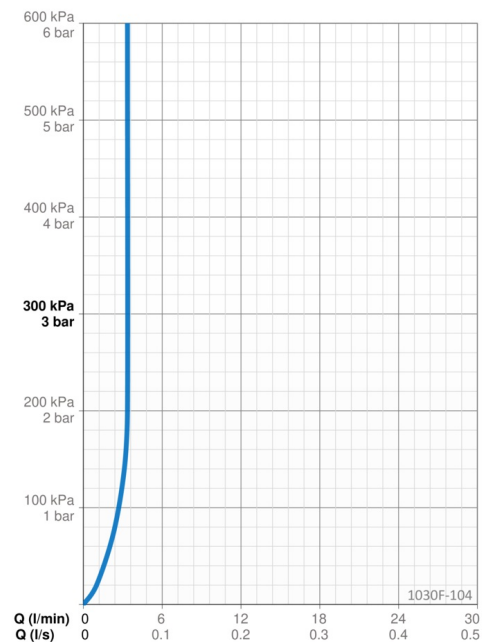

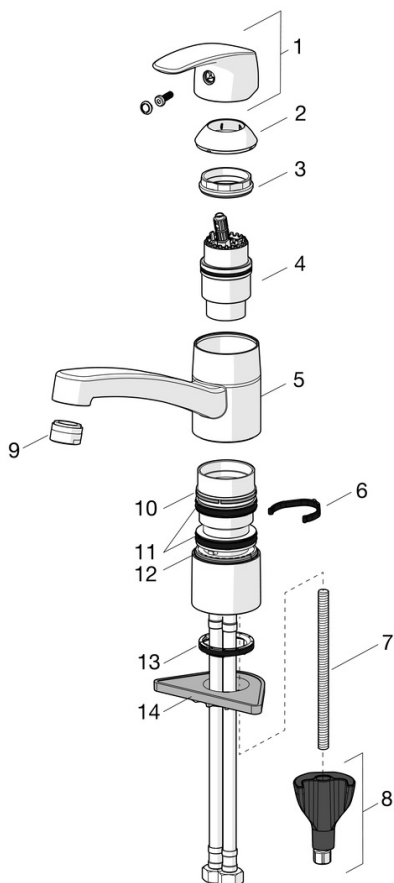

	Nosaukums	Kods
01	Rokturis	602502V
02	Slēgbjodiņa	602589V
03	Uzgrieznis, M42x1.5, SW 38	158726
04	Kasete	158890
04	Kasete, Green building	600979V
05	Izteka, L=210	1005585V
06	Iztekas pagrieziens ierobežotājs, 40°-80°	1002207/10
06	Iztekas pagrieziens ierobežotājs, 120°	1001406/10
07	Stiprinājuma skrūve, M8x1, L=130	1000780V
08	Stiprinājuma komplekts	602610V
09	Aerators, M24x1, -105	601166V
09	Aerators, M24x1 STD HC B	232210
09	Aerators, M24x1, -104	601434V
10	Atbalsta gredzens	601097/10
11	Blīvgredzenu komplekts	158735
12	Atbalsta gredzens	159423/10
13	Starplika	1002371V
14	Atbalsta plāksne, 100x60mm	158825

	Nosaukums	Kods
01	Rokturis	602502V
02	Slēgblodiņa	602589V
03	Uzgrieznis, M42x1.5, SW 38	158726
04	Kasete	158890
04	Kasete, Green building	600979V
05	Izteka, L=210	1005585V
06	Iztekas pagrieziens ierobežotājs, 120°	1001406/10
06	Iztekas pagrieziens ierobežotājs, 40°-80°	1002207/10
07	Stiprinājuma skrūve, M8x1, L=130	1000780V
08	Stiprinājuma komplekts	602610V
09	Aerators, M24x1, -105	601166V
09	Aerators, M24x1, -104	601434V
09	Aerators, STD M24x1 HC 7.0 l/min	1013531V
10	Atbalsta gredzens	601097/10
11	Blīvgredzenu komplekts	158735
12	Atbalsta gredzens	159423/10
13	Starplika	1002371V
14	Atbalsta plāksne, 100x60mm	158825