

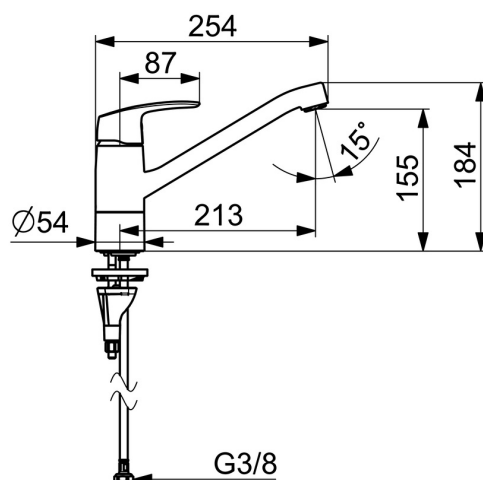


EAN: 6414150096327
VVS: 705896444
static.oras.com/1030FS-104

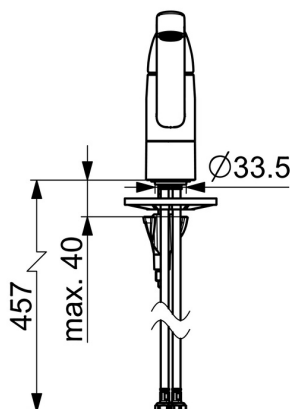

Køkkenarmatur. Svingradius er 120° som standard (kan begrænses til 40°-80°). Der er mulighed for, at begrænse flow og temperatur på armaturets kartouche. F = fleksible tilslutningsslanger.

- ECO Building
- Et-greb
- Bordmontret
- Forkromet
- Svingtud, Mulighed for begrænsning af svingradius, Profil konstruktion
- Standard luftblander
- Étgreb, Varmt/Koldt symboler
- Mulighed for begrænsning af max. temperatur og vandmængde
- Ø 40 mm keramisk indsats til mængde- og temperaturregulering
- Fleksible tilslutningsslanger
- DZR messing, 3S-Installation for sikker og nem montering

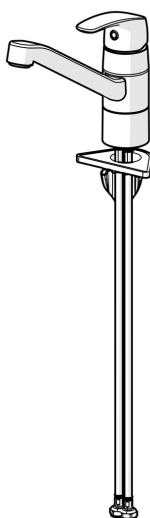



Tekniske data

Flow attributter

Vandmængde ved 300 kPa (med mængdebegrænser) **0.056 l/s**

Tekniske egenskaber

Varmtvandsforsyning	max. +70°C
Arbejdstryk	50 - 1000 kPa
Tilslutningsstørrelse	G3/8
Fremspring	213 mm
Forebyggelse af tilbageløb (EN1717)	AA
Materiale	brass
Spout swivel range	120° (40° - 80°)

Bestemmelser


EN standard	EN 817
Støjklasse	I (ISO 3822) Oras lab.


Godkendelser og Erklæringer

STF certifikat	EUFI29-22005194-TH
Sintef	Sintef Nr. 0227
KIWA SE	1491
Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-06396

Bæredygtighed

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	7,48
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,36
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	3,29
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	11,12
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,22
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1323,84
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,34
EPD module D (kg CO2 eq.)	-6,28

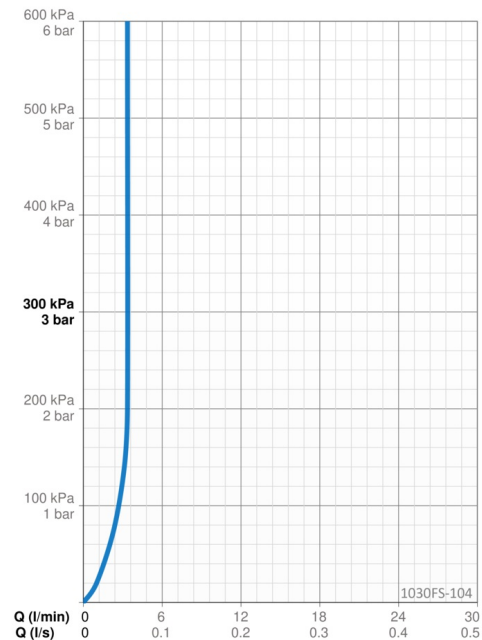



© 2026 Oras Ltd. - www.oras.com - 30.01.2026