




EAN: 6414150100079
static.oras.com/1030FS-107

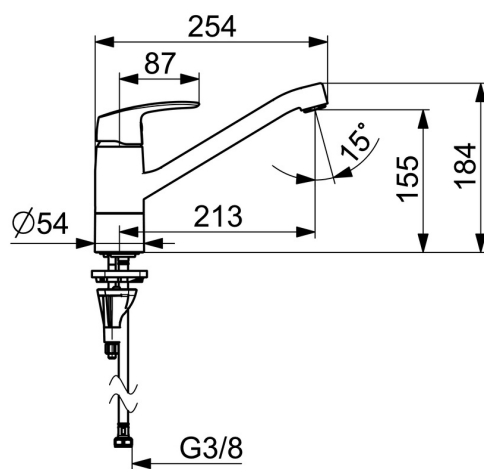

- ECO Building
- Viensvirsas
- Virsmas montāža
- Hroms
- Grozāma izteka, Pagrieziena leņķa ierobežošanas opcija
- CASCADE® - kaskādes plūsma
- Viensvira / rokturis, Karstā / Aukstā ūdens apzīmējums
- Ūdens temperatūras un maksimālās plūsmas ierobežošanas funkcija
- Ø 40 mm keramikas kasete plūsmas un temperatūras regulēšanai
- Lokani pievadi
- DZR misiņš, 3S-Installation - ātra un droša montāžas sistēma

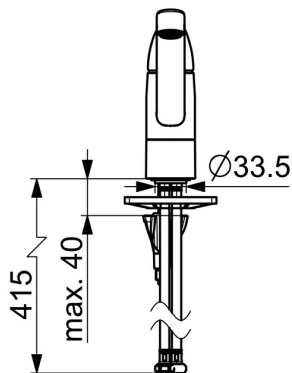

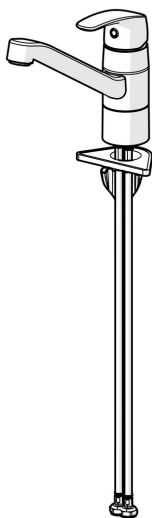

Tehniskie dati

Plūsma

Ūdens plūsma pie 300 kPa (ar plūsmas ierobežotāju) **0.125 l/s**

Tehniskās īpašības

Karstā ūdens piegāde	max. +70°C
Darba spiediens	50 - 1000 kPa
Savienojuma izmērs	G3/8
Projekcija	213 mm
Atpakaļplūsmas novēršana (EN1717)	AA
Materiāls	Misiņš
Spout swivel range	120° (80° / 40°)

Noteikumi


EN Standarts	EN 817
Trokšņu klase	I (ISO 3822) Oras lab.

Apstiprinājumu veidi


STF Sertifikāts	EUFI29-22005194-TH
Sintef	Sintef Nr. 0227
KIWA SE	1491
Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-06396

Ilgspēja

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	7,48
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,36
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	3,29
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	11,12
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,22
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	2955,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,34
EPD module D (kg CO2 eq.)	-6,28

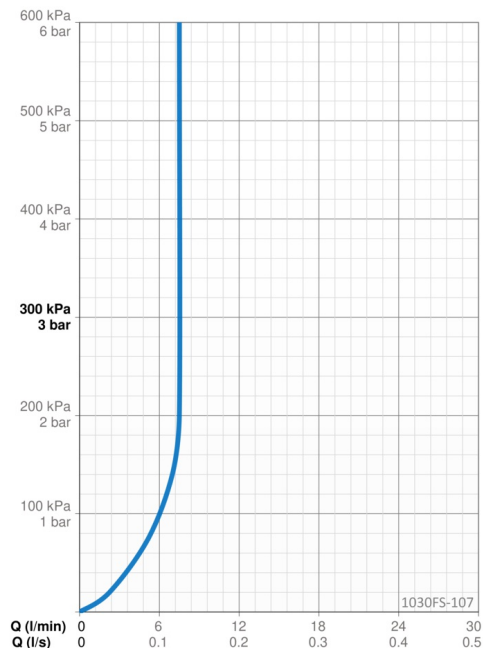

Rezerves daļas

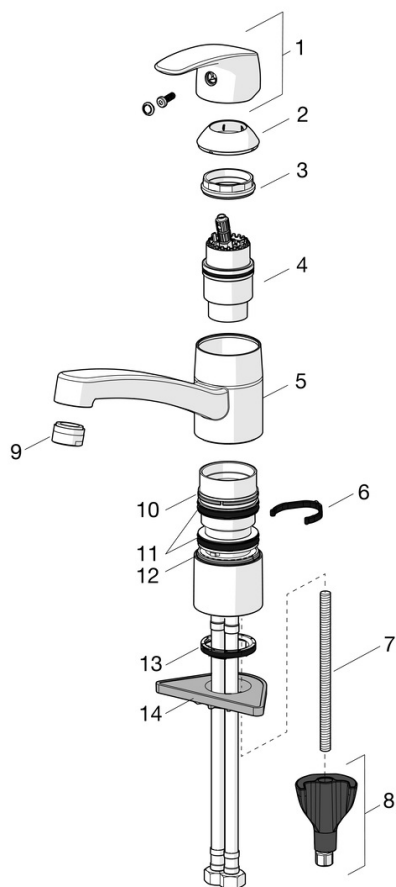

SP1030F-GB

	Nosaukums	Kods
01	Rokturis	602502V
02	Slēgbļodiņa	602589V
03	Uzgrieznis, M42x1.5, SW 38	158726
04	Kasete	158890
04	Kasete, Green building	600979V
05	Izteka, L=210	1005585V
06	Iztekas pagrieziņa ierobežotājs, 120°	1001406/10
06	Iztekas pagrieziņa ierobežotājs, 40°-80°	1002207/10
07	Stiprinājuma skrūve, M8x1, L=130	1000780V
08	Stiprinājuma komplekts	602610V
09	Aerators, M24x1, -105	601166V
09	Aerators, M24x1, -104	601434V
09	Aerators, STD M24x1 HC 7.0 l/min	1013531V
10	Atbalsta gredzens	601097/10
11	Blīvgredzenu komplekts	158735
12	Atbalsta gredzens	159423/10
13	Starplika	1002371V
14	Atbalsta plāksne, 100x60mm	158825