



Teknisk data

Flow attributter

Vannmengde ved 300 kPa (med vannmengdebegrenser)	0.125 l/s
--	-----------

Tekniske egenskaper

Varmtvannsforsyning	max. +70°C
Arbeidstrykk	50 - 1000 kPa
Tilkoblingsstørrelse	G3/8
Projeksjon	213 mm
Tilbakeslagssikring (EN1717)	AA
Materiale	brass
Spout swivel range	120° (80° / 40°)

Bestemmelser


EN Standard	EN 817
Støyklasse	I (ISO 3822) Oras lab.

Godkjenninger og Erklæringer


STF Sertifikat	EUF129-22005194-TH
Sintef	Sintef Nr. 0227
KIWA SE	1491
Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-06396

Bærekraftighet

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	7,48
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,36
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	3,29
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	11,12
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,22
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	2955,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,34
EPD module D (kg CO2 eq.)	-6,28

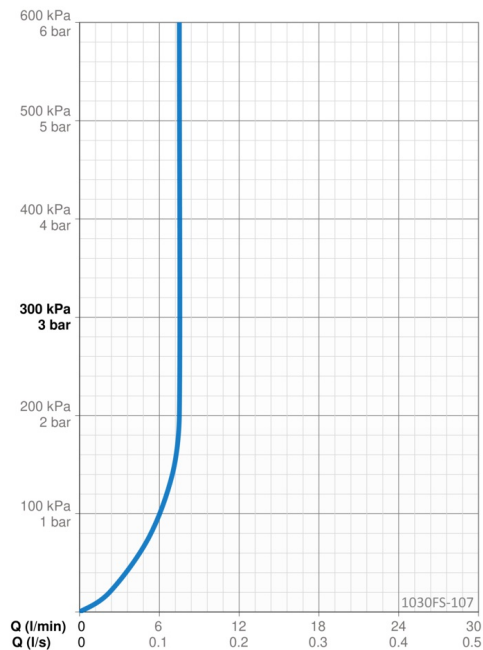

Reserve deler

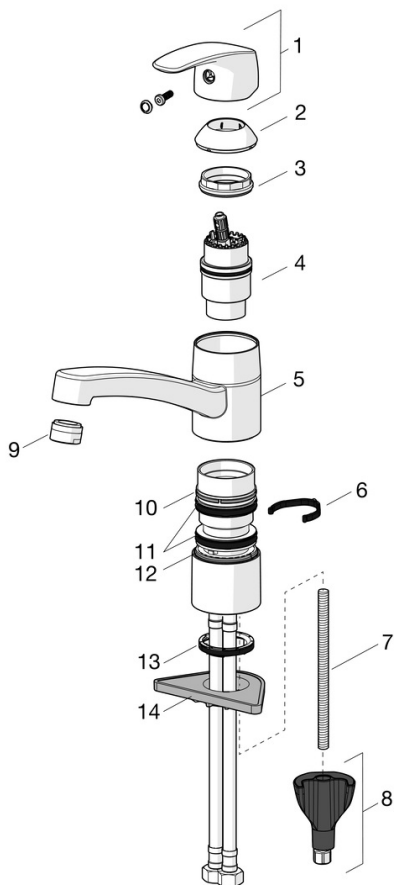

SP1030F-GB

	Navn	Kode	NRF
01	Hendel	602502V	4205212
02	Dekkring	602589V	4205222
03	Festemutter for kassett, M42x1.5, SW 38	158726	4204528
04	Kassett	158890	4204627
04	Kassett, Green building	600979V	4205422
05	Tut komplett, L=210	1005585V	4205357
06	Begrenser for svingbar tut, 120°	1001406/10	4205255
06	Begrenser for svingbar tut, 40°-80°	1002207/10	4205347
07	Pinneskrue, M8x1, L=130	1000780V	4205235
08	Kranfeste komplett	602610V	4205225
09	Strålesamler, M24x1, -105	601166V	4202935
09	Strålesamler, M24x1, -104	601434V	4205424
09	Strålesamler, STD M24x1 HC 7.0 l/min	1013531V	4205514
10	Glideringer	601097/10	4205166
11	X-ringsett	158735	4204695
12	Glideringer	159423/10	4204559
13	Underlagsskive	1002371V	4205303
14	Støtteplate, 100x60mm	158825	4204534