



EAN: 6414150096358

static.oras.com/1035FS-104

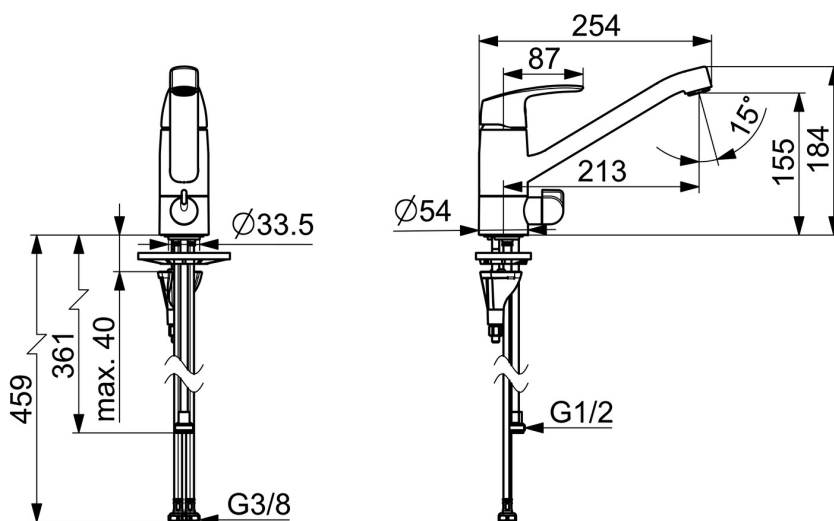

- Ekologiška statyba
- Viensvirtis, Ventilis indaplovei
- Montuojamas paviršiuje
- Chromas
- Sukiojamas snapas, Galimas posūkio kampo fiksavimas, Profilinė korpuso konstrukcija
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Išorinis mechaninis uždarymo ventilis
- Valdomas svirtelė/rankenėle, Karšto/ šalto vandens simboliai
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- Ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- DZR žalvario korpusas, 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema

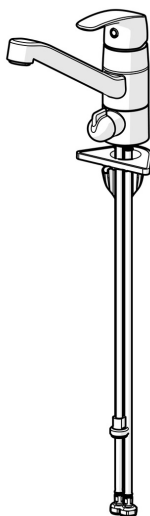



Techniniai duomenys

Srauto duomenys

Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuviu) **0.056 l/s**

Techninės ypatybės

Vandens temperatūra **max. +70°C**
Darbinis spaudimas **50 - 1000 kPa**
Pajungimo dydis **G3/8**
Projekcija **213 mm**
Atbulinis vožtuvas (EN1717) **AA**
Medžiaga **Žalvaris**
Spout swivel range **120° (40° - 80°)**

Reguliavimai


EN standartas **EN 817**
Triukšmo klasė **I (ISO 3822) Oras lab.**


Sertifikatai ir Deklaracijos

STF sertifikatas **EUFI29-22005194-TH**
Sintef **Sintef Nr. 0227**
KIWA SE **1491**
Declaration of conformity **DoC**
EPD **S-P-06396**

Tvarumas

EPD module A1 (kg CO2 eq.) **8,84**
EPD module A2 (kg CO2 eq.) **0,42**
EPD module A3 (kg CO2 eq.) **3,89**
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) **13,14**
EPD module A4 (kg CO2 eq.) **0,26**
EPD module B7 (kg CO2 eq.) **1323,84**
EPD module C2 (kg CO2 eq.) **0,02**
EPD module C3 (kg CO2 eq.) **0,02**
EPD module C4 (kg CO2 eq.) **0,40**
EPD module D (kg CO2 eq.) **-7,43**

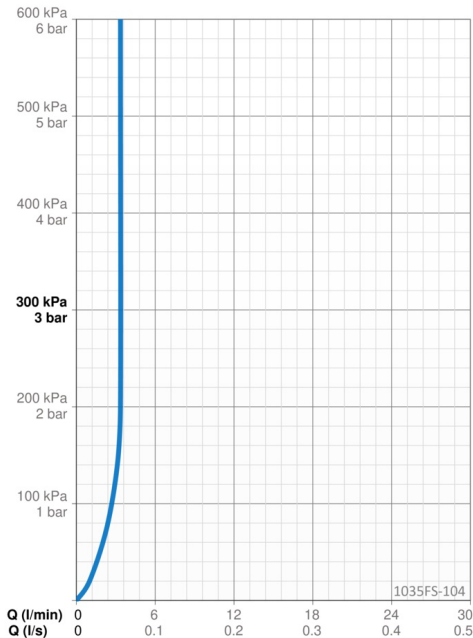

3/3