

EAN: 6414150078927

static.oras.com/1038F





Bateria kuchenna z wysoką wylewką. Obrotowa wylewka z aeratorem napowietrzającym strumień wody. Kąt obrotu wylewki jest ustawiony fabrycznie na 120° (można usunąć to ograniczenie). Solidna dźwignia daje szerokie możliwości zastosowania wszystkim użytkownikom i we wszystkich sytuacjach. Posiada głowicę sterującą ceramiczną, ograniczenie max. temperatury i strumienia wody.

F - elastyczne wężyki podłączeniowe

Posiada: znak budowlany „B”, atest PZH, deklarację zgodności.

- Kuchnia
- Jednouchwytowa
- Montaż powierzchniowy
- Chrom
- Wylewka obrotowa, Możliwość ograniczenia kąta obrotu
- Standardowy aerator
- Pojedyncza dźwignia/uchwyt, Symbole Ciepła/Zimna
- Możliwość ograniczenia na głowicy maksymalnej temperatury i przepływu
- Ceramiczna głowica $\varnothing 40$ mm do ustawiania przepływu i temperatury
- Elastyczne wężyki
- System montażu 3S

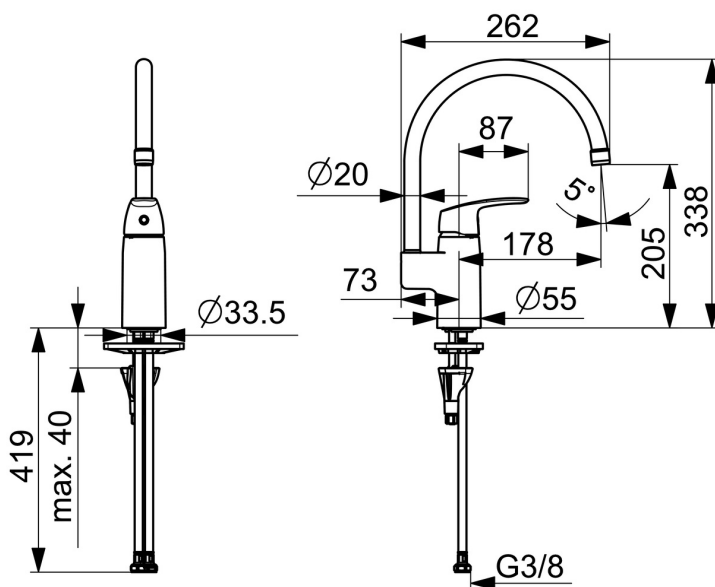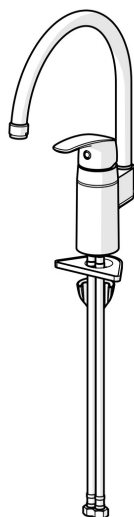

Dane techniczne

Cechy przepływowe

Przepływ wody dla 300 kPa	0.23 l/s
Spadek ciśnienia dla przepływu (0.2 l/s)	240 kPa

Właściwości techniczne

Woda ciepła zasilająca	max. +70°C
Ciśnienie robocze	50 - 1000 kPa
Wielkość przyłącza	G3/8
Projection	178 mm
Backflow prevention (EN1717)	AA
Material	Mosiądz
Kąt obrotu wylewki	120° (60° / 0°)

Przepisy prawne


EN standard	EN 817
Klasa głośności	I (ISO 3822)

Certyfikaty i deklaracje


STF certyfikat	EUFI29-22005194-TH
Sintef	Sintef Nr. 0227
KIWA SE	1491
Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-06396

Zrównoważony rozwój

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	8,50
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,40
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	3,74
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	12,63
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,25
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	5437,20
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,38
EPD module D (kg CO2 eq.)	-7,14

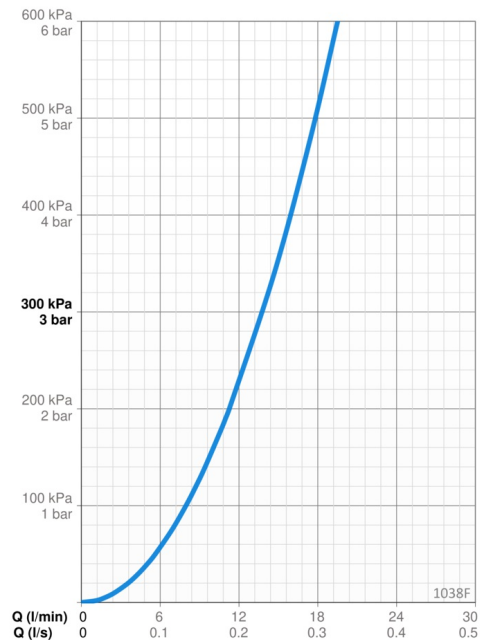

Części zamienne

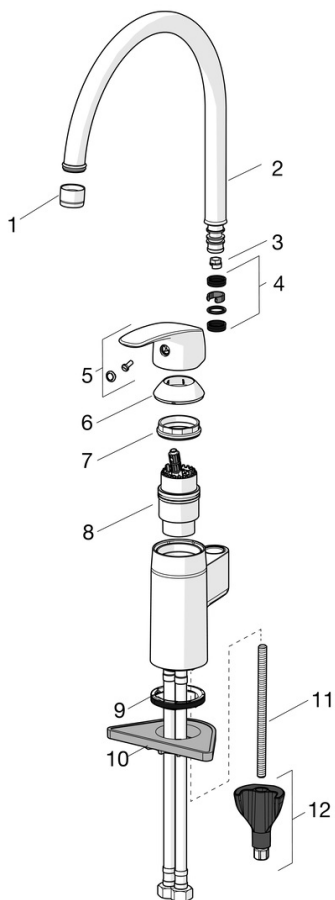

SP1038F

	Nazwa	Kod
01	Aerator, M22x1 HC B	232201
02	Wylewka	159695V
03	Blokada wylewki, 60°/0°	159667/10
03	Blokada wylewki, 60°/0°	159667V
03	Blokada wylewki, 120°	159670/10
04	Zestaw uszczelniający	159499
05	Dźwignia	602502V
06	Nasadka ochronna	602589V
07	Nakrętka mocująca, M42x1.5, SW 38	158726
08	Moduł sterujący	158890
09	Uszczelka	1002371V
10	Płyta mocująca, 100x60mm	158825
11	Śruba mocująca, M8x1, L=130	1000780V
12	Zestaw mocujący	602610V