



Čiaupas skalbimo mašinai

- Montuojamas sienoje
- Chromas
- Srovės reguliavimo rankenėlė
- Keraminis ventilis
- Pajungimas šaltam ar sumaišytam vandeniui

**TECHNINIAI DUOMENYS****SRAUTO DUOMENYS**

Srovės stiprumas prie 300 kPa	0.58 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s)	35 kPa

**TECHNINĖS YPATYBĖS**

Vandens temperatūra	max. +80°C
Darbinis spaudimas	100 - 1000 kPa
Pajungimo dydis	G3/4
Projekcija	30 mm
Atbulinis vožtuvas (EN1717)	AA
Medžiaga	Žalvaris

**REGULIAVIMAI**


Triukšmo klasė	I (ISO 3822)
----------------	--------------

**SERTIFIKATAI IR DEKLARACIJOS**


STF sertifikatas	EUFI29-22000144-TH6
Declaration of conformity	DoC
EPD	EPD-IES-0021145

**TVARUMAS**

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	1,75
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,08
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,00
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,00
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,00
EPD module D (kg CO2 eq.)	-0,72

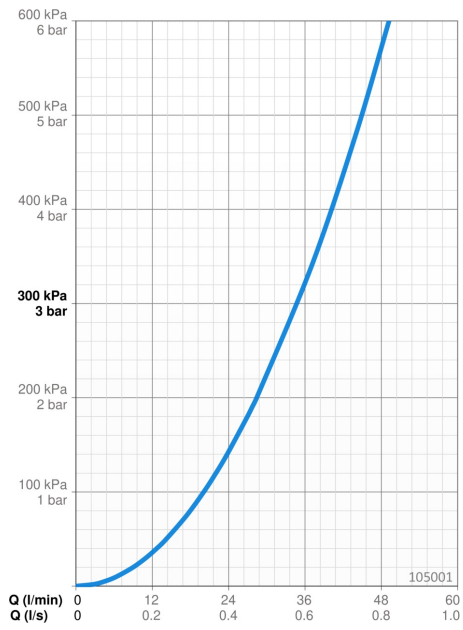

#### ATSARGINĖS DALYS

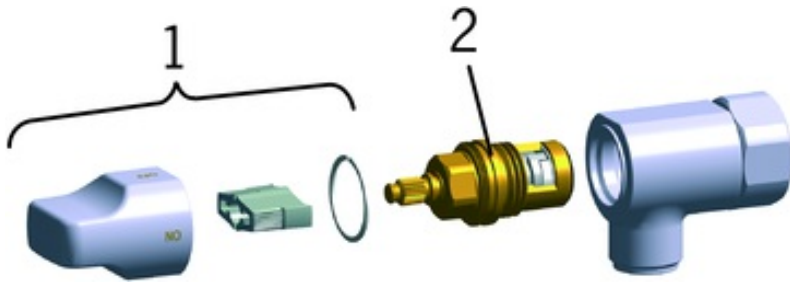

#### SP0071

	Pavadinimas	Kodas
01	Ventilis indaplovei, komplektas	109650V
02	Darbinis ventilis Chromas	109898