


EAN: 6414150000638

static.oras.com/105001



Zawór odcinający

- Łazienka
- Montaż ścienny natynkowy
- Chrom
- Uchwyt regulacji strumienia
- Głowica ceramiczna do ustawiania przepływu
- Jeden wężyk podłączeniowy na wodę zimną lub zmieszaną



Dane techniczne

Cechy przepływowe

Przepływ wody dla 300 kPa	0.58 l/s
Spadek ciśnienia dla przepływu (0.2 l/s)	35 kPa

Właściwości techniczne

Woda ciepła zasilająca	max. +80°C
Ciśnienie robocze	100 - 1000 kPa
Wielkość przyłącza	G3/4
Projection	30 mm
Backflow prevention (EN1717)	AA
Material	Mosiądz

Przepisy prawne


Klasa głośności	I (ISO 3822)
-----------------	---------------------

Certyfikaty i deklaracje

STF certyfikat	EUFI29-22000144-TH6
Declaration of conformity	DoC
EPD	EPD-IES-0021145

Zrównoważony rozwój

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	1,61
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,08
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,04
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	1,75
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,08
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,00
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,00
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,00
EPD module D (kg CO2 eq.)	-0,72

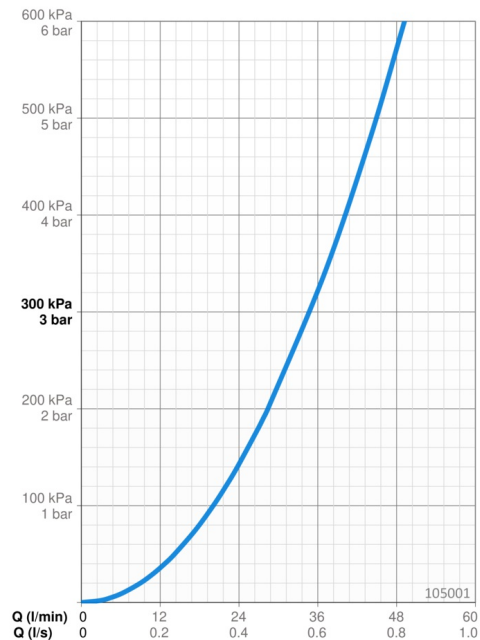

Części zamienne

SP0071

	Nazwa	Kod
01	Dźwignia zaworu pralkowego	109650V
02	Głowica	109898

