



- Sienas montāža
- Hroms
- Plūsmas kontroles rokturis
- Keramiskais ventilis
- Viens pievads aukstam vai sajauktam ūdenim

TEHNISKIE DATI

TEHNISKĀS ĪPAŠĪBAS

Karstā ūdens piegāde	max. +80°C
Darba spiediens	100 - 1000 kPa
Materiāls	Misiņš


APSTIPRINĀJUMU VEIDI

Declaration of conformity	DoC
EPD	EPD-IES-0021144

ILGTSPĒJA

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	2,75
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,09
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,00
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,00
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,00
EPD module D (kg CO2 eq.)	-0,71

REZERVES DAĻAS

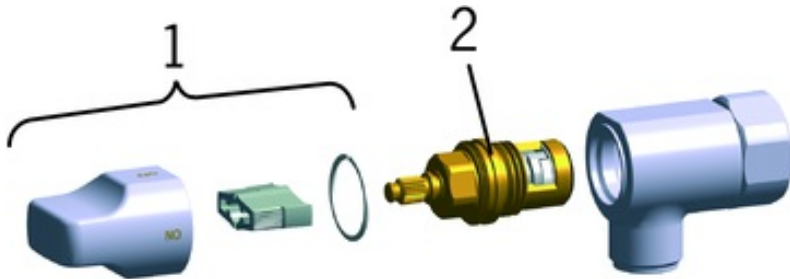

SP0071

	Nosaukums	Kods
01	Mazgājamās mašīnas ventīļa rokturis	109650V
02	Ventīļa mehānisms Hroms	109898