



1057F ORAS SAFIRA KÖKSBLANDARE MED AVSTÄNGNING

ETTGREPPSBLANDARE, DISKMASKINSENTIL

EAN: 6414150078972

Köksblandare med keramisk diskmaskinsavstängning och hög pip. Diskmaskinsavstängning för golv/bänkdiskmaskin. Utloppspipens svängradie är förinställd på 120° (kan begränsas till 0° eller 60°). Enkel montering med systemet Oras 3S-Installation.

F = flexibel anslutning.

- Bänkmonterad
- Krom
- Svängbar utloppspip, Möjlighet till begränsning av svängradien
- Mekanisk avstängningsventil för extern utrustning
- Ettgreppsblandare, Symboler för Varmt/Kallt
- Möjlighet till spärr för begränsning av temperatur och flöde
- ø 40 mm keramisk kassett för flödes- och temperaturkontroll
- Flexibel anslutning
- Oras 3S-Installation för snabb, säker och enkel montering
- Avstängning golv/bänk



TEKNISK DATA

FLÖDESEGENSKAPER

Flöde vid 300 kPa	0.23 l/s
Tryckfall vid flöde (0.2 l/s)	240 kPa

TEKNISKA EGENSKAPER

Varmvattenanslutning	max. +70°C
Arbetstryck	50 - 1000 kPa
Anslutning, mått	G3/8
Projection	178 mm
Backflow prevention (EN1717)	AA
Material	Mässing

BESTÄMMELSER



EN standard	EN 817
Ljudklass	I (ISO 3822)

GODKÄNNANDEN OCH CERTIFIKAT

STF certifikat	EUFI29-22005194-TH
Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-06396

HÅLLBARHET

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	15,75
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,31
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	5437,20
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,48
EPD module D (kg CO2 eq.)	-8,91

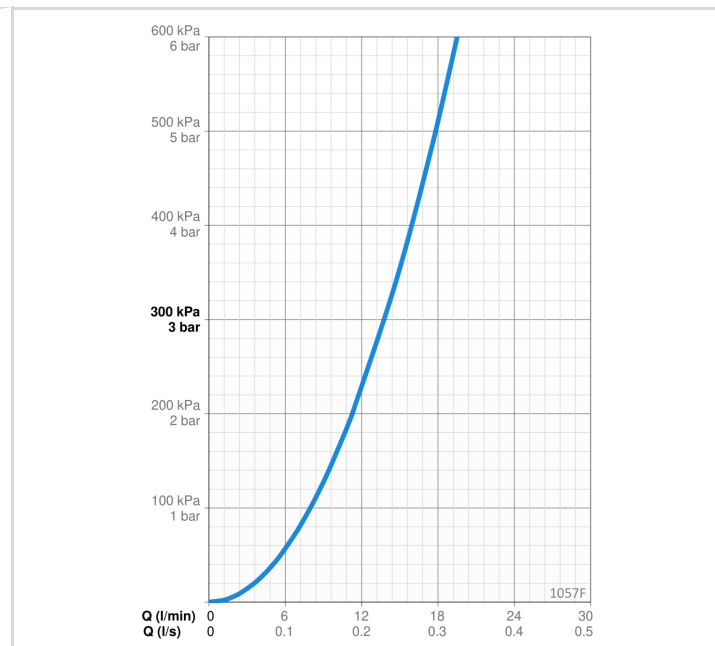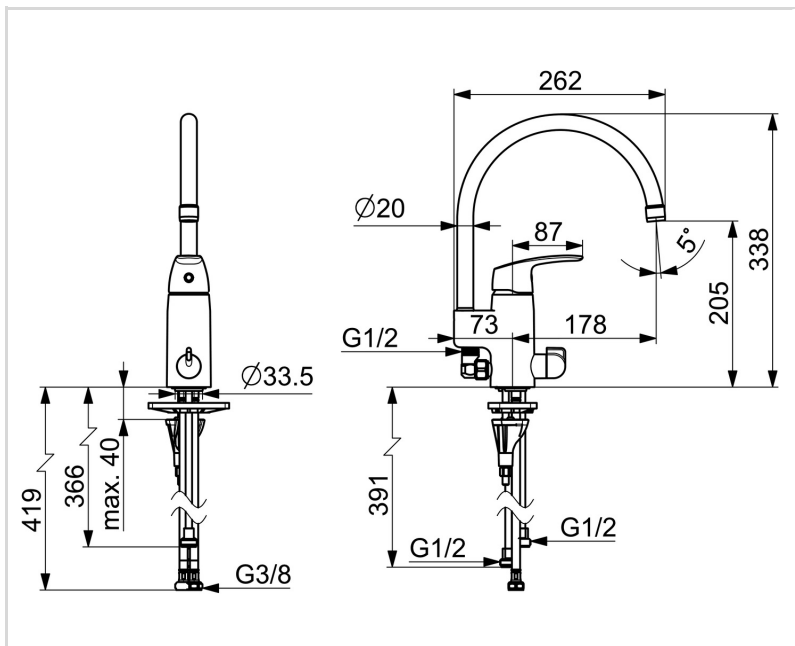

RESERVDLAR



SP1039F

	Namn	Kod	RSK
01	Strålsamlare, M22x1 HC B Krom	232201	8242093
02	Utloppspip Krom	159695V	8154407
03	Begränsare för utloppspip, 60°/0°	159667/10	8347867
03	Begränsare för utloppspip, 60°/0°	159667V	
03	Begränsare för utloppspip, 120°	159670/10	8347866
04	Tätningssats	159499	8347792
05	Spak Krom	602502V	8393995
06	Skyddskåpa Krom	602589V	8386090
07	Fästmutter, M42x1.5, SW 38	158726	8347501
08	Reglerinsats	158890	8347507
09	Kranöverdel, G1/2	602600V	8441459
10	Vred för tvättmaskinsavstängning Krom	1005697V	8387185
11	Bottentätning	1002371V	
12	Stödskiva, 100x60mm	158825	8347884
13	Monteringsbult, M8x1, L=130	1000780V	
14	Monteringsatts	602610V	8393996