




EAN: 6414150078354
static.oras.com/1075X

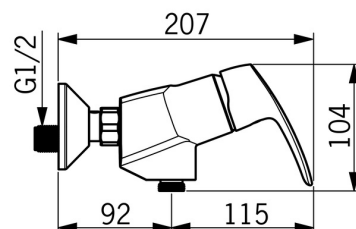

- Duschlösningar
- Ettgreppsblandare
- Vägghöglad
- Krom
- Ettgreppsblandare, Symboler för Varmt/Kallt
- Möjlighet till spärr för begränsning av temperatur och flöde
- Backventil(er), ø 40 mm keramisk kassett för flödes- och temperaturkontroll
- Excenterkopplingspar, Täckplatta(-or), Avstängningsventil(er)





Teknisk data

Flödesegenskaper

Flöde vid 300 kPa	0.26 l/s
Flöde vid 300 kPa (med flödesbegränsare)	0.2 l/s
Tryckfall vid flöde 0.2 l/s (med flödesbegränsare)	300 kPa
Tryckfall vid flöde (0.2 l/s)	180 kPa

Tekniska egenskaper

Varmvattenanslutning	max. +80°C
Arbetstryck	50 - 1000 kPa
Anslutning, mått	G1/2
Installationsmått	150 ± 20 mm
Backflow prevention (EN1717)	EB
Material	Mässing

Bestämmelser


EN standard	EN 817
Ljudklass 0.2 l/s	I (ISO 3822) Oras lab.

Godkännanden och Certifikat


Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-06397

Hållbarhet

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	7,43
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,35
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,86
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	8,63
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,31
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	2110,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,61
EPD module D (kg CO2 eq.)	-5,48

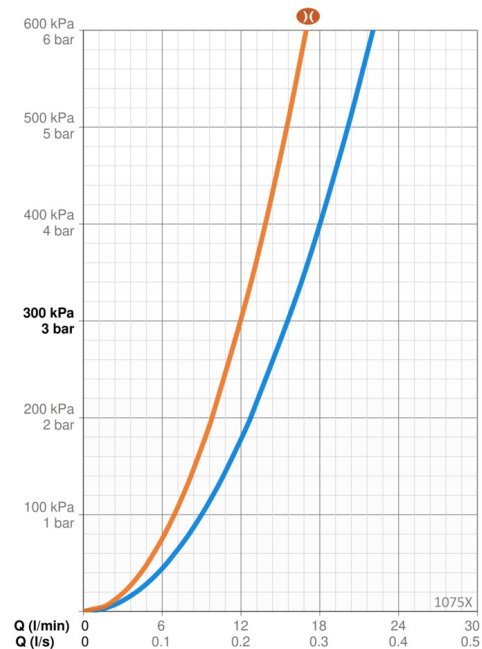

Reservdelar

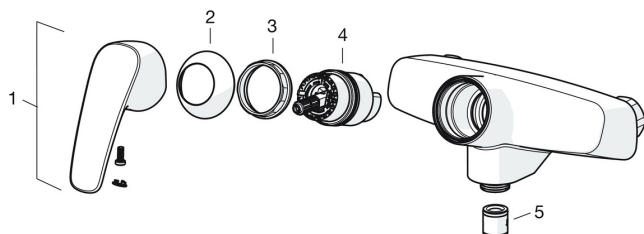

SP1075

	Namn	Kod	RSK
01	Spak	602502V	8393995
02	Skyddskåpa	1000785V	
03	Fästmutter, M42x1.5, SW 38	158726	8347501
04	Reglerinsats	158890	8347507
05	Backventil	601989V	