



EAN: 6414150106842
static.oras.com/1642NY

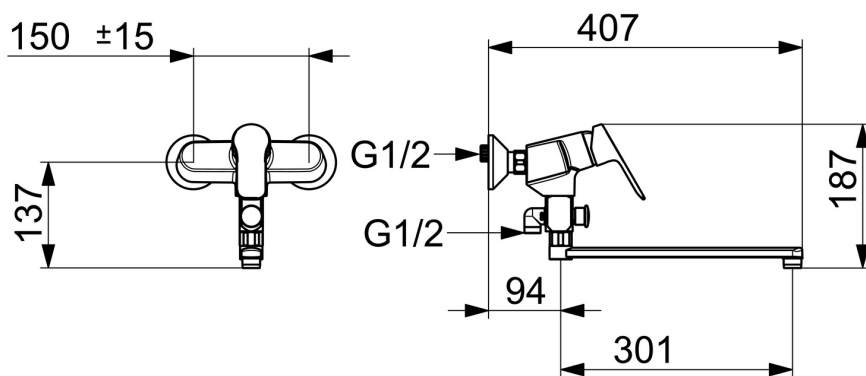

- Vann ja dušš
- Kangsegisti
- Seinapealne paigaldus
- Kroom
- Pööratav jooksutoru
- Üks kahv, Kuuma/külma sümbolid
- Väljatõmmatav suundvahetaja
- Temperatuuri ja vee vooluhulga piiramise võimalus seadeosast
- Ø 35 mm keraamiline seadeosa
- Ekstsentrilliides(ed), Peiteäärikud, Summutid



Tehnilised andmed

Vooluhulk

Vooluhulk 300 kPa	0.23 l/s
Rõhukadu vooluhulgal (0.2 l/s)	230 kPa

Tehnilised omadused


Kuum vesi	max. +80°C
Kasutussurve	50 - 1000 kPa
Ühenduse mõõt	G3/4
Paigalduslaius	150 ± 15 mm
Tööulatus	301mm
Materjal	Messing

Määrused


Hääleklass	I (ISO 3822)
------------	--------------

Heakskiidud ja deklaratsioonid

Declaration of conformity	DoC
---------------------------	-----

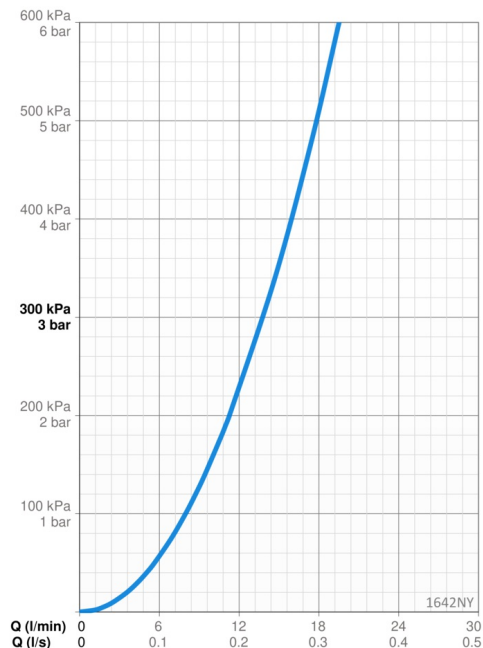

Varuosad

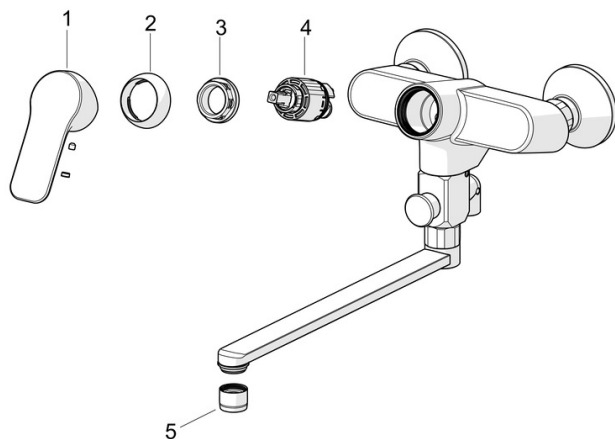

SP1642NY

	Nimetus	Kood
02	Kaitsekate	601967V
03	Pingutusmutter, M37x1, SW30	1005680V
04	Seadeosa, 3.5 Classic	601969V
05	Õhusti, M22x1 HC B	232201