



Čiaupas skalbimo mašinai

- Montuojamas paviršiuje
- Chromas
- Srovės reguliavimo rankenėlė
- Keraminis ventilis
- Pajungimas šaltam ar sumaišytam vandeniui

## TECHNINIAI DUOMENYS

### SRAUTO DUOMENYS

Srovės stiprumas prie 300 kPa	<b>0.32 l/s</b>
Spaudimo praradimas (0.2 l/s)	<b>120 kPa</b>

### TECHNINĖS YPATYBĖS


Vandens temperatūra	<b>max. +80°C</b>
Darbinis spaudimas	<b>100 - 1000 kPa</b>
Medžiaga	<b>Žalvaris</b>

### REGULIAVIMAI


Triukšmo klasė	<b>I (ISO 3822)</b>
----------------	---------------------

### SERTIFIKATAI IR DEKLARACIJOS

STF sertifikatas	<b>EUFI29-22000144-TH6</b>
Declaration of conformity	<b>DoC</b>

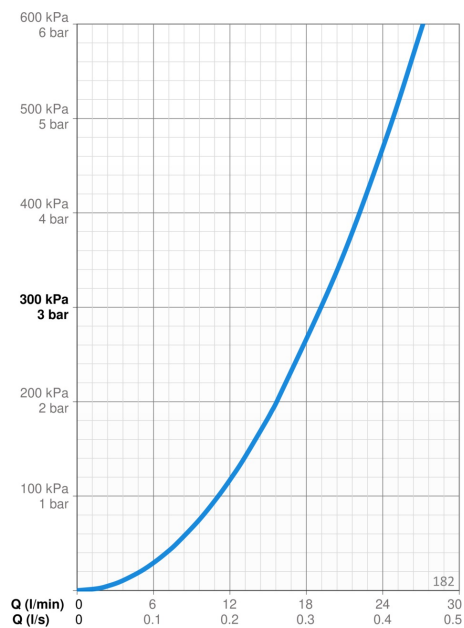

## ATSARGINĖS DALYS

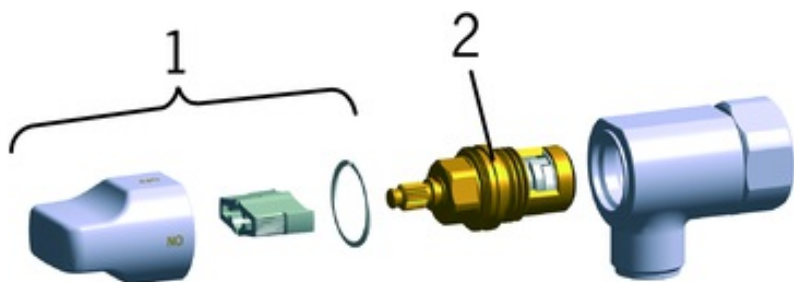

### SP0071

	Pavadinimas	Kodas
01	Ventilis indaplovei, komplektas	109650V
02	Darbinis ventilis Chromas	109898