



Zawór odcinający montowany na blacie

- Montaż powierzchniowy
- Chrom
- Uchwyt regulacji strumienia
- Głowica ceramiczna do ustawiania przepływu
- Jeden wężycyk podłączeniowy na wodę zimną lub zmieszaną

DANE TECHNICZNE

CECHY PRZEPIYWOWE

Przepływ wody dla 300 kPa	0.32 l/s
Spadek ciśnienia dla przepływu (0.2 l/s)	120 kPa

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE


Woda ciepła zasilająca	max. +80°C
Ciśnienie robocze	100 - 1000 kPa
Material	Mosiądz

PRZEPISY PRAWNE


Klasa głośności	I (ISO 3822)
-----------------	---------------------

CERTYFIKATY I DEKLARACJE

STF certyfikat	EUF129-22000144-TH6
Declaration of conformity	DoC

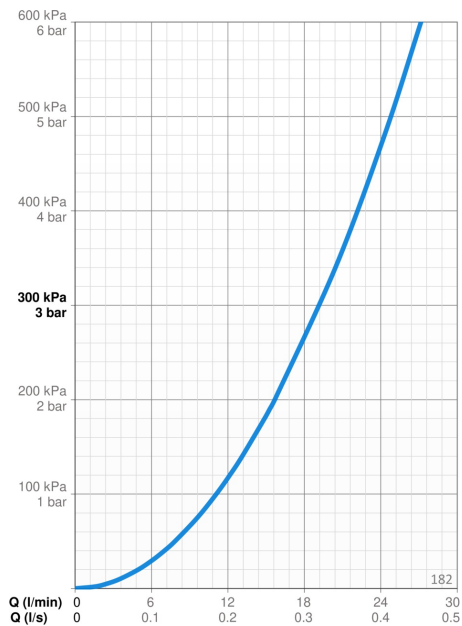

CZĘŚCI ZAMIENNE

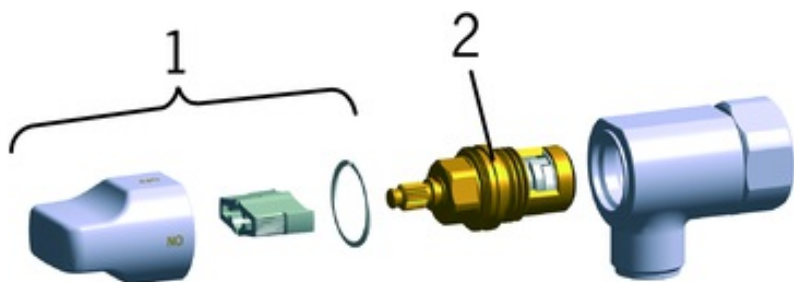

SP0071

	Nazwa	Kod
01	Dźwignia zaworu pralkowego	109650V
02	Głowica Chrom	109898