



Köksblandare med svängbar utloppspip och strålsamlare. Utloppspipens svängradie är förinställd på 120° (kan begränsas till 40° - 80°). Spaken är utrustad med en eco-knapp för begränsning av flöde. Ökat flöde fås genom att trycka in eco-knappen samtidigt som spaken lyfts eller vrids förbi spärrläget. Begränsning av maxtemperatur möjlig. Enkel installation med systemet Oras 3S-Installation.

F = flexibel anslutning.

- Bänkmonterad
- Krom
- Svängbar utloppspip, Möjlighet till begränsning av svängradien
- CASCADE® - stråle
- Ettgreppsblandare, Eco funktion för vattenflöde, Symboler för Varmt/Kallt
- Möjlighet till spärr för begränsning av temperatur och flöde
- ø 40 mm keramisk kassett för flödes- och temperaturkontroll
- Flexibel anslutning
- Oras 3S-Installation för snabb, säker och enkel montering

TEKNISK DATA

FLÖDESEGENSKAPER

Eco-flöde vid 300 kPa	0.17 l/s
Flöde vid 300 kPa	0.29 l/s
Tryckfall vid flöde (0.2 l/s)	150 kPa

TEKNISKA EGENSKAPER

DN mått (nominell)	DN15
Varmvattenanslutning	max. +70°C
Arbetsstryck	50 - 1000 kPa
Anslutning, mått	G3/8
Projection	214 mm
Backflow prevention (EN1717)	AA
Material	Mässing

BESTÄMMELSER



EN standard	EN 817
Ljudklass	I (ISO 3822)

GODKÄNNANDEN OCH CERTIFIKAT


STF certifikat	EUF129-20000935-TH1
Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-06396

HÅLLBARHET

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	11,10
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,22
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	4018,80
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,34
EPD module D (kg CO2 eq.)	-6,28

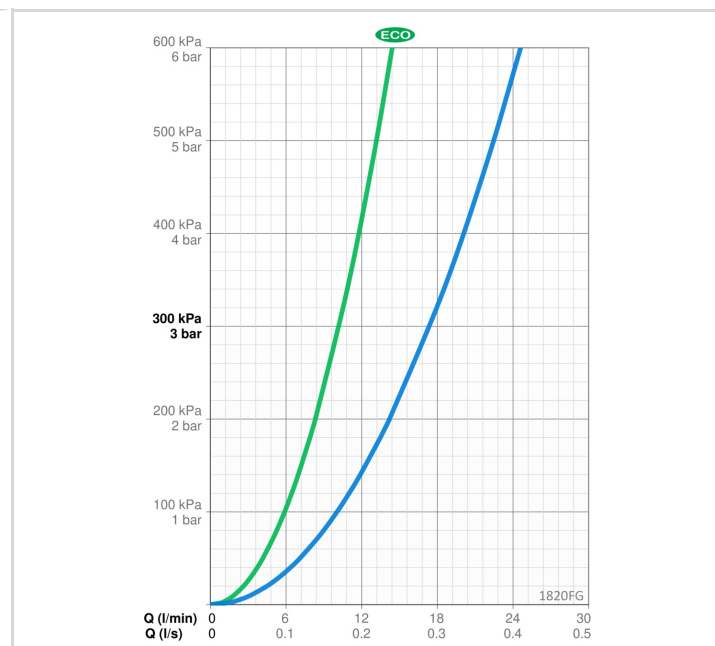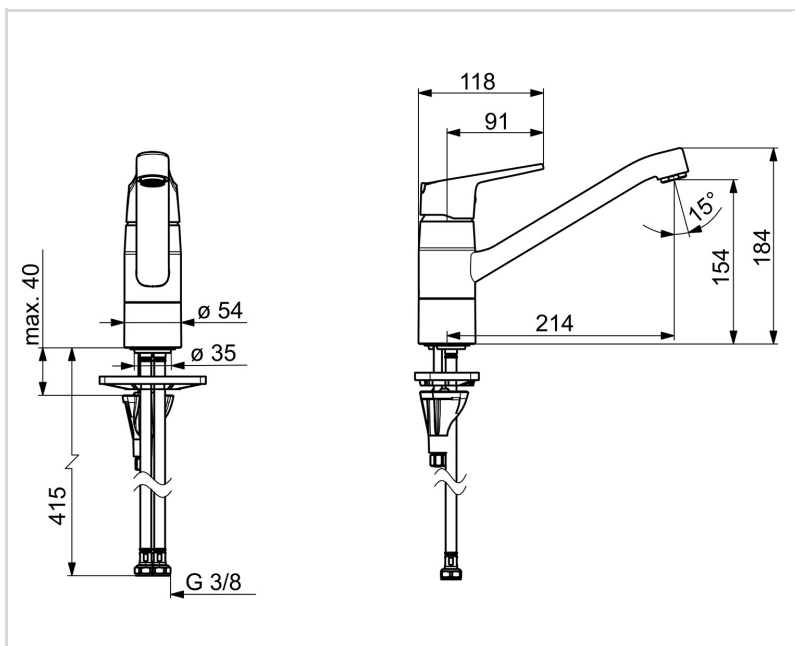

RESERVDLAR

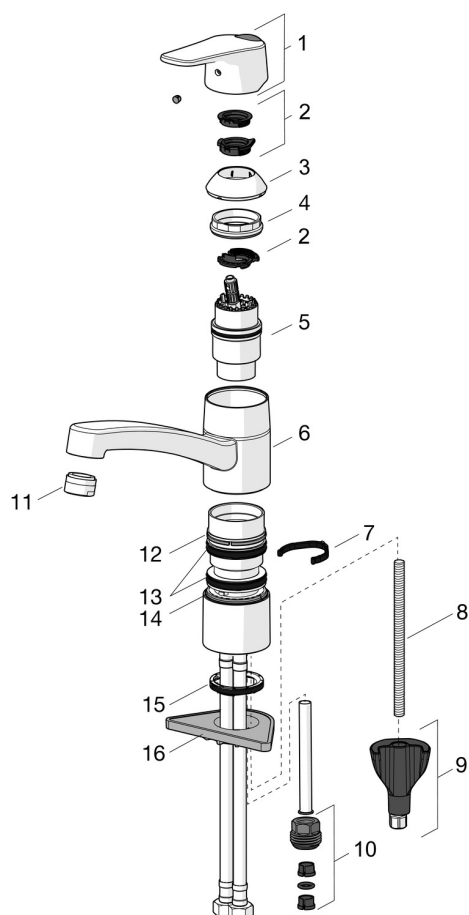

SP1820FG

	Namn	Kod	RSK
01	Spak Krom	1000935V	8386136
02	Begränsare	1004821V	
03	Skyddskåpa Krom	602589V	8386090
04	Fästmutter, M42x1.5, SW 38	158726	8347501
05	Reglerinsats	158890	8347507
06	Utloppspip, L=210 Krom	1005585V	
07	Begränsare för utloppspip, 40°-80°	1002207/10	
07	Begränsare för utloppspip, 120°	1001406/10	8446426
08	Monteringsbult, M8x1, L=130	1000780V	
09	Monteringssats	602610V	8393996
10	Nippel	159684	
11	Strålsamlare, M24x1 STD HC B Krom	232210	8242095
12	Glidring	601097/10	
13	X-tätningssats	158735	8347504
14	Glidring	159423/10	8347544
15	Bottentätning	1002371V	
16	Stödskiva, 100x60mm	158825	8347884