



- Montaż ścienny natynkowy
- Chrom
- Uchwyt regulacji strumienia
- Głowica ceramiczna do ustawiania przepływu
- Jeden wężyk podłączeniowy na wodę zimną lub zmieszaną

DANE TECHNICZNE


WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Woda ciepła zasilająca	max. +80°C
Ciśnienie robocze	100 - 1000 kPa
Material	Mosiądz

CERTYFIKATY I DEKLARACJE

Declaration of conformity	DoC
---------------------------	-----

CZĘŚCI ZAMIENNE

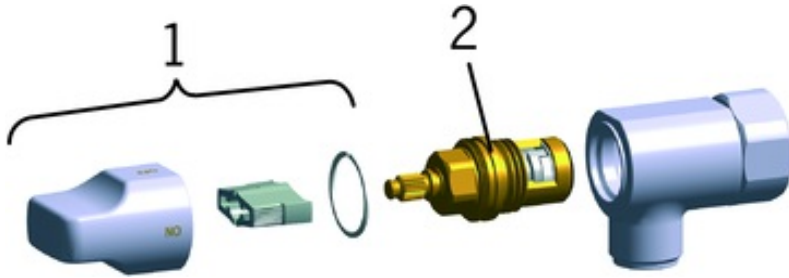

SP0071

	Nazwa	Kod
01	Dźwignia zaworu pralkowego	109650V
02	Głowica Chrom	109898