
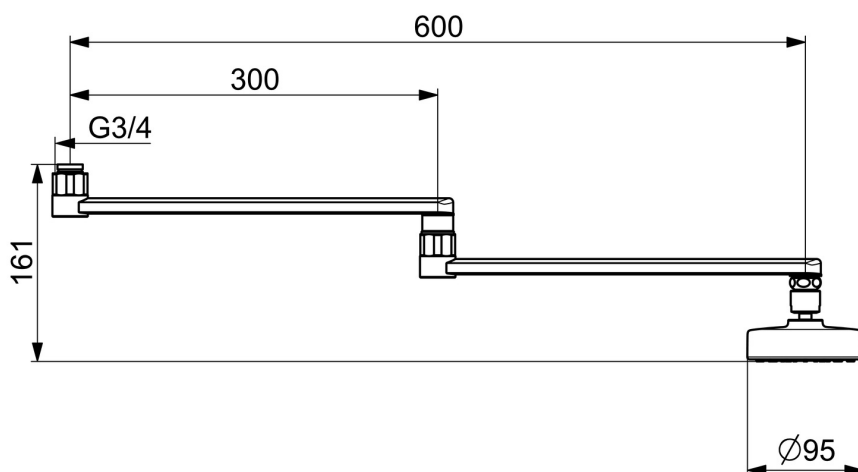


- Tarvikud, Ravi- ja hoolekandeadasutused
- Kroom
- Pööratav jooksutoru, Kergkonstruktsiooniga
- Ülaidušš, Kuulliigendiga pööratav dušipihusti, Katlakivi vältiv tehnoloogia
- Vähesed õhustatusega veevool
- Prügipüüdur(id)
- 1-pihustusrežiim



Tehnilised andmed

Vooluhulk

Normvooluhulk 300 kPa (vooluhulga piirajaga) **0.20 l/s**

Tehnilised omadused

DN- mõõt (normaalmõõt)	DN15
Kuum vesi	max. +65°C
Kasutussurve	50 - 1000 kPa
Ühenduse mõõt	G3/4
Pikkus/Kõrgus	600 mm
Materjal	Messing/Plastik

