
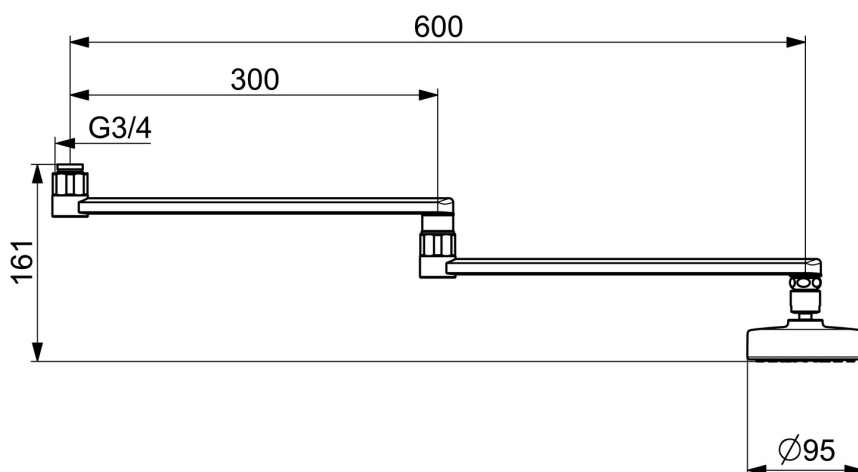


- Tillbehör, Vård & omsorg
- Krom
- Svängbar utloppspip, Profilkonstruktion
- Takdusch, Roterande kulleanslutning, Anti-kalk funktion
- Låg aerosol – Vattenstråle med mindre luftinblandning
- Smutsfilter
- 1 strålläge



Teknisk data

Flödesegenskaper

Flöde vid 300 kPa (med flödesbegränsare) **0.20 l/s**

Tekniska egenskaper

DN mått (nominell)	DN15
Varmvattenanslutning	max. +65°C
Arbetsstryck	50 - 1000 kPa
Anslutning, mått	G3/4
Längd/höjd	600 mm
Material	Mässing/Plast

