



## 2222F ORAS SIGNA HYBRID KØKKENARMATUR, 3

V **UDGÅET**

HYBRID, BATTERIDREVET

EAN: 6414150077425

Køkkenarmatur med hybridfunktion (både berøingsfri og manuel), termostatisk styreenhed og svingbar udtrækstud, 3 V.

Svingradius er 150° som standard (kan begrænses til 70°).

Den berøingsfri funktion aktiveres ved, at føre hånden forbi sensoren - vandet løber herefter i 6 sek., men kan lukkes før ved, at føre hånden forbi sensoren igen.

F = fleksible tilslutningsslanger

- Bordmontret
- Forkromet
- Svingtud, Udtræksbar tud
- Étgreb, Varmt/Koldt symboler
- Mulighed for begrænsning af max. temperatur og vandmængde
- Kontraventil(er), Smudsfilter, Termostatisk temperaturregulering, ø 40 mm keramisk indsats til mængde- og temperaturregulering
- Ekstern styreenhed, Impulsstyret magnetventil, Lys indikeret funktion(er)
- Fleksible tilslutningsslanger
- Justerbare software indstillinger (med magnetnøgle)

### TEKNISKE DATA

#### FLOW ATTRIBUTTER

Vandmængde ved 300 kPa	0.15 l/s
Tryk tab (0.1 l/s)	135 kPa

#### TEKNISKE EGENSKABER

Varmtvandsforsyning	max. +70°C
Arbejdstryk	100 - 1000 kPa
Tilslutningsstørrelse	G3/8
Fremspring	225 mm
Forebyggelse af tilbageløb (EN1717)	EB
Materiale	brass

#### SOFTWARE INDSTILLINGER

Automatisk skylning	off (off/12/24/48/72 h)
Automatisk skylleperiode	30 s (10/30/60/120/180/240/300/600 s)
Max. løbetid	6 s (4/6/8/10/20/60 s)

#### ELEKTRONISKE ATTRIBUTTER

Batteri	AA 1.5 V Lithium x 2
---------	----------------------


#### BESTEMMELSER

EU Direktiv	CE EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN standard	EN 817, EN 1111, EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Støjklasse	I (ISO 3822) Oras lab.
Beskyttelsesklasse	IP 55

#### GODKENDELSE OG ERKLÆRINGER

UN38.3	UN38-3 Energizer L91
Declaration of conformity	EMC



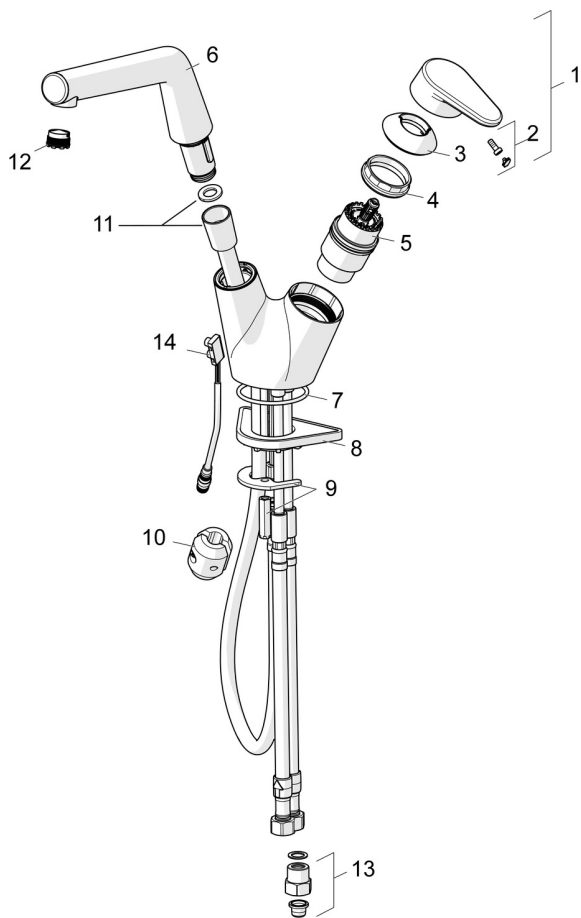

**SP601579**

	<b>Navn</b>	<b>Kode</b>	<b>VVS</b>
01	Magnetventil, komplet, 3 V	601307V	745131986
02	Membran Udgået	601512V	745131991
02	Membran til magnetventil	1006500V	704283670
03	Termostatdel	178780V	745131812
04	Kontraventil, DN15	105311	704283550
05	Batteri, (2x) 1.5 V AA Lithium	600599V	745131884
06	Styreenhed, 3 V /RF Udgået	1001425V	704236991
07	Temperaturreguleringsgreb	159048V	745131856