



EAN: 6414150099250

static.oras.com/2601FH

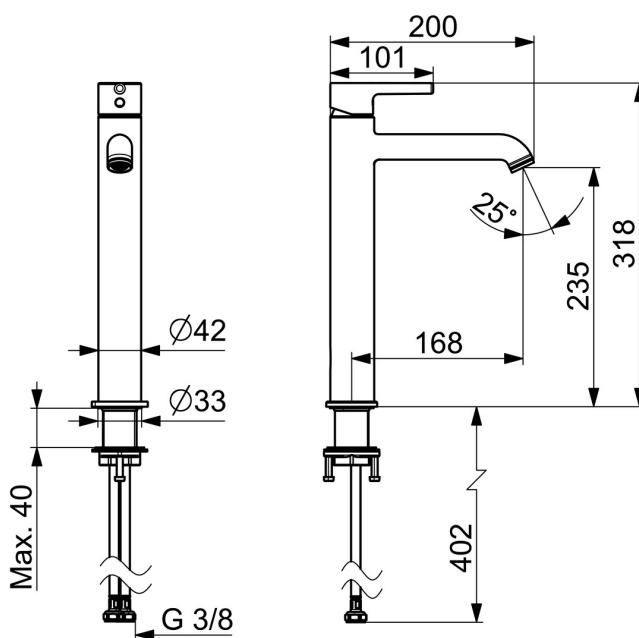

- Izlietne
- Viensviras
- Virsmas montāža
- Hroms
- Stacionāra izteka
- CASCADE® - kaskādes plūsma, PCA® - ir nodrošināta pastāvīga ūdens plūsma neatkarīgi no spiediena svārstībām
- Viensvira / rokturis, Tapveida, Karstā / Aukstā ūdens apzīmējums
- Ūdens temperatūras un maksimālās plūsmas ierobežošanas funkcija, Regulējama karstā ūdens fiksācija
- Ø 30 mm keramikas kasete plūsmas un temperatūras regulēšanai
- Lokani pievadi
- DZR misiņš
- Bez noteces aizvara





Tehniskie dati

Plūsma

Ūdens plūsma pie 300 kPa (ar plūsmas ierobežotāju)	0.1 l/s
Normatīvais spiediens (0.1 l/s)	150 kPa

Tehniskās īpašības

Karstā ūdens piegāde	max. +70°C
Darba spiediens	50 - 1000 kPa
Savienojuma izmērs	G3/8
Projekcija	168 mm
Atpakaļplūsmas novēršana (EN1717)	AA
Materiāls	Misiņš

Noteikumi


EN Standarts	EN 817
Trokšņu klase	I (ISO 3822)

Apstiprinājumu veidi


STF Sertifikāts	EUFI29-23002169-TH1
KIWA SE	1847
Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-06391

Ilgospēja

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	11,06
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,53
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	1,05
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	12,64
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,35
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1854,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,10
EPD module D (kg CO2 eq.)	-8,99

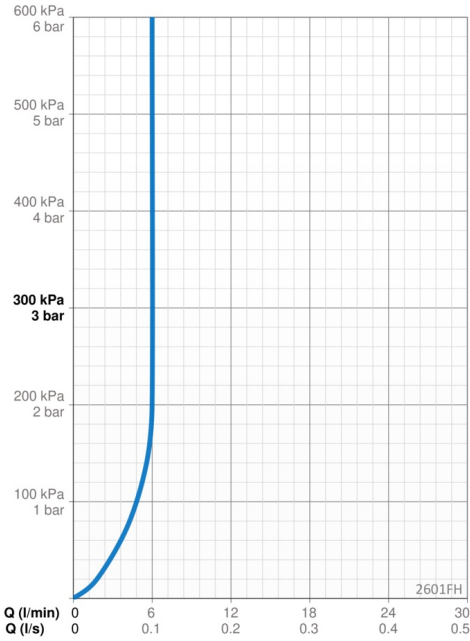

Rezerves daļas

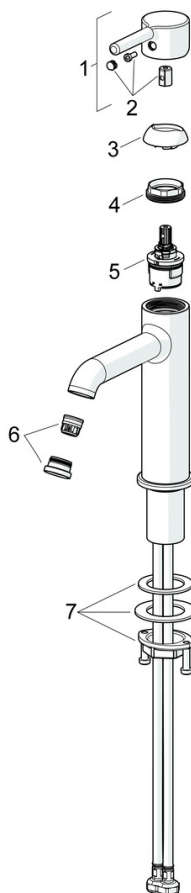

SP2606FH

	Nosaukums	Kods
01	Rokturis	1012011V
02	Dekoratīvā plāksnīte	1012105V
03	Slēgbjodiņa	1012132V
04	Uzgrieznis, M34x1.5	1012133V
05	Kasete, 3.0	1014428V
06	Aerators ar atslēgu, PCA 5.7 l/min	1012273V
07	Stiprinājuma komplekts	602629V