

2602FH-33 Oras Optima Style Tvättställsblandare, hög modell

EAN: 6414150102592
RSK: 8275685



static.oras.com/2602FH-33

Tvättställsblandare med en användarvänlig pinnspak samt självstängande Bidetta handdusch, slang och väggfäste. Bygger på Oras 3.0 kassett med inbyggd flödes- och temperaturspär. Flödeskontroll 6l/min. Avzinkningshårdig 4MS DZR mässing. F = flexibla anslutningar.

När fantastisk design blir en attraktion i sig, så vet du att den kommer att göra skillnad i ditt liv. Förutom att väcka skönhet till liv, är denna nya klassiker även designad för att ta alla moderna badrum upp till nästa nivå. Smal design och graciösa former gör denna blandare till höjdpunkten i vilket badrum som helst.

Oras matt black edition. Blandaren är belagd med en Nano-keramisk Coating som ger en extrem slitstark och motståndskraftig yta. Beläggningen är vattenavvisande och beskyddar färgen från UV strålar så att den håller sig lika fin år efter år. Kräver minimalt med underhåll.

- Tvättställ
- Ettgreppsblandare, Bidetta
- Bänkmonterad
- Matt svart
- Fast utloppspip
- CASCADE® - stråle, PCA® - konstantflödesstrålsamlare oavsett tryck
- Ettgreppsblandare, Pinnspak, Symboler för Varmt/Kallt
- Handdusch, Fäste för handdusch, Duschslang (1750 mm)
- Bidetta handdusch
- Möjlighet till spärr för begränsning av temperatur och flöde, Justerbar varmvattenspär (eftermonterbar)
- ø 30 mm keramisk kassett för flödes- och temperaturkontroll
- Flexibel anslutning
- Blandarkroppen är tillverkad i avzinkningshårdig mässing
- Utan lyftventil
- 1 strålläge

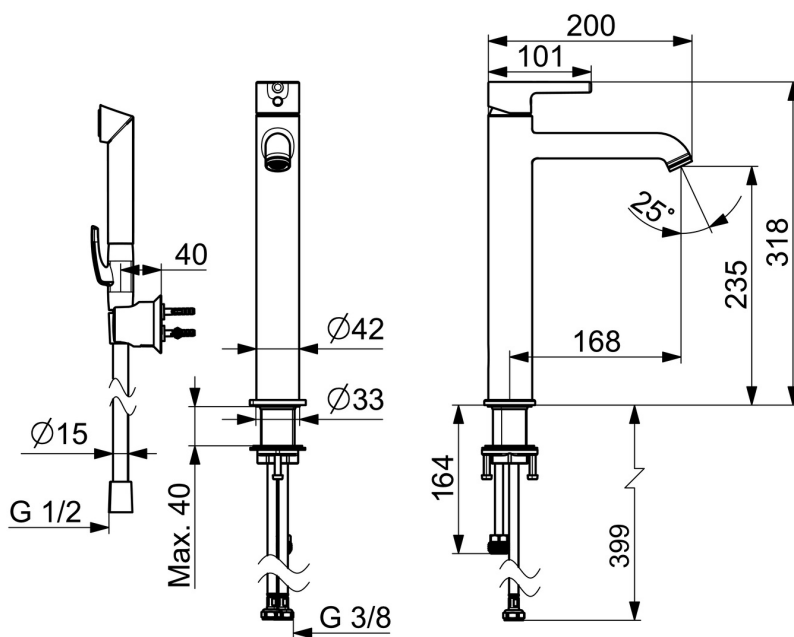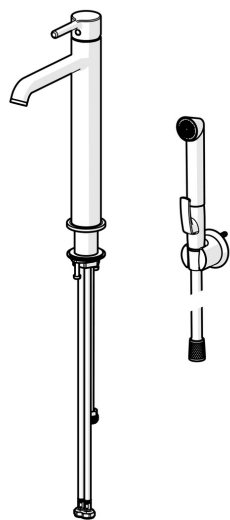



Teknisk data

Flödesegenskaper

Flöde vid 300 kPa (med flödesbegränsare)	0.1 l/s
Tryckfall vid flöde (0.1 l/s)	195 kPa

Tekniska egenskaper

Varmvattenanslutning	max. +70°C
Arbetstryck	50 - 1000 kPa
Anslutning, mått	G3/8
Projection	168 mm
Backflow prevention (EN1717)	HC
Material	Mässing

Bestämmelser


EN standard	EN 817
Ljudklass	I (ISO 3822)

Godkännanden och Certifikat


STF certifikat	EUFI29-23002169-TH1
Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-06391

Hållbarhet

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	12,59
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,60
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	1,19
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	14,39
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,40
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1854,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,11
EPD module D (kg CO2 eq.)	-10,23

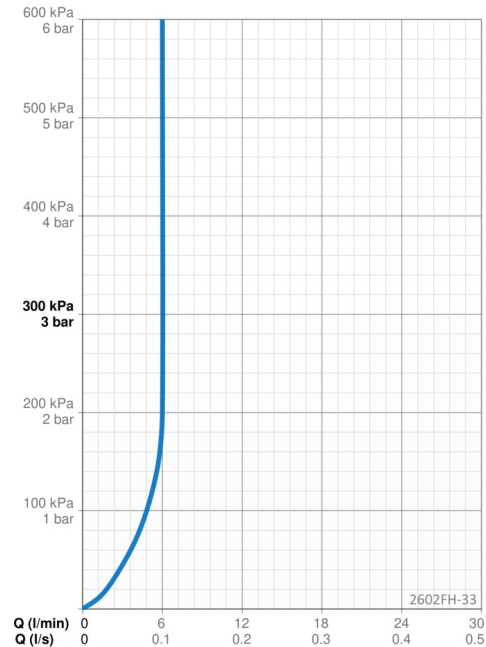

Reservdelar

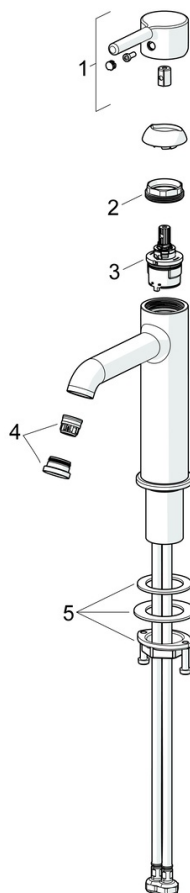

SP2606FH-33

	Namn	Kod	RSK
01	Spak Matt svart	1012011V-33	8387237
02	Fästmutter, M34x1.5, SW30	1012133V	8387014
03	Reglerinsats, 3.0	1014428V	8387010
04	Strålsamlare och nyckel, PCA 1.5 gpm Matt svart	1012273V-33	8280061
05	Monteringssats	602629V	