



EAN: 6414150103544
static.oras.com/2605FHS-33

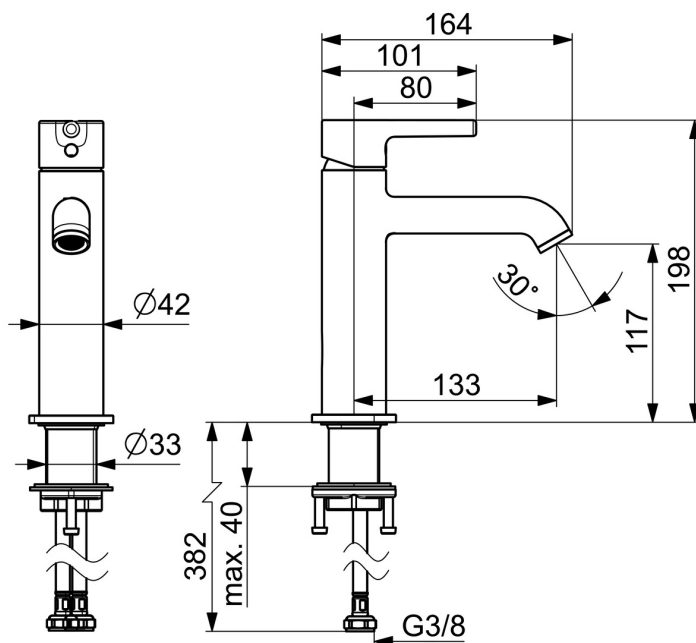

- Umywalka
- Jednouchwytowa, Cold Start
- Montaż powierzchniowy
- Czarny matowy
- Stała wylewka
- Standardowy aerator, PCA® - stałe natężenie przepływu niezależnie od zmian ciśnienia
- Pojedyncza dźwignia/uchwyt, Dźwignia z drążkiem, Symbole Ciepła/Zimna
- Możliwość ograniczenia na głowicy maksymalnej temperatury i przepływu, Regulowany ogranicznik ciepłej wody, Wariant oszczędzania energii (Cold Start) - zimna woda w środkowej pozycji
- Ceramiczna głowica $\varnothing 30$ mm Eco do ustawiania przepływu i temperatury
- Elastyczne wężyki
- Mosiądz niskokorozyjny
- Bez zaworu spustowego



Dane techniczne

Cechy przepływowe

Natężenie przepływu przy 300 kPa w wersji Eko	0.075 l/s
Natężenie przepływu przy 300 kPa (Z regulatorem przepływu)	0.083 l/s
Spadek ciśnienia dla przepływu (0.1 l/s)	155 kPa

Właściwości techniczne

Woda ciepła zasilająca	max. +80°C
Ciśnienie robocze	50 - 1000 kPa
Wielkość przyłącza	G3/8
Projection	133 mm
Backflow prevention (EN1717)	AA
Material	Mosiądz

Przepisy prawne


EN standard	EN 817
Klasa głośności	I (ISO 3822)

Certyfikaty i deklaracje


SE Energy Mark	1909
KIWA SE	1847
Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-06391

Zrównoważony rozwój

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	7,89
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,38
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,75
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	9,02
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,25
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1390,50
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,07
EPD module D (kg CO2 eq.)	-6,42

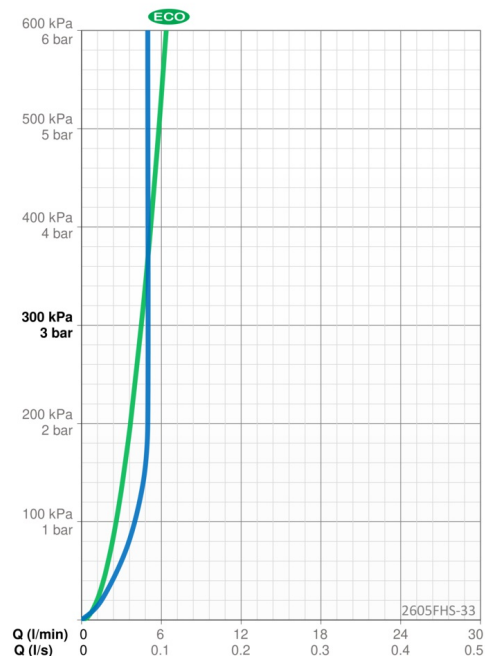

Części zamienne

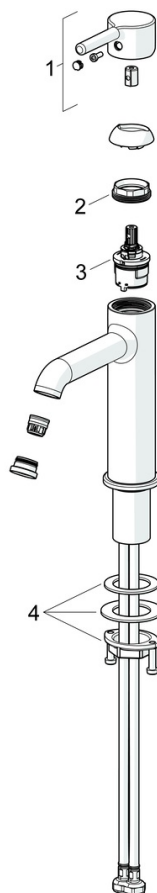

SP2605FHS-33

	Nazwa	Kod
01	Dźwignia Czarny matowy	1002097V-33
02	Nakrętka mocująca, M34x1.5, SW30	1012133V
03	Moduł sterujący, 3.0 Eco-limiter	1014430V
04	Zestaw mocujący	602629V