



EAN: 6414150102547
static.oras.com/2606FH-33



- Praustuvui
- Viensvirtis, Bidetta
- Montuojamas paviršiuje
- Matinė juoda
- Stacionarus vandens snapas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė, PCA® – nepriklausomai nuo slėgio svyravimų užtikrinamas pastovus vandens srautas
- Valdomas svirtelė/rankenėlė, Pieštuko formos svirtelė, Karšto/ šalto vandens simboliai
- Rankinis dušas, Dušo laikiklis, Dušo žarna (1750 mm)
- Bidetta rankinis dušelis
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos, Reguliuojamas karšto vandens fiksatorius
- Ø 30 mm keraminė valdančioji kasetė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- DZR žalvario korpusas
- Be dugno vožtuvo
- 1 srovės

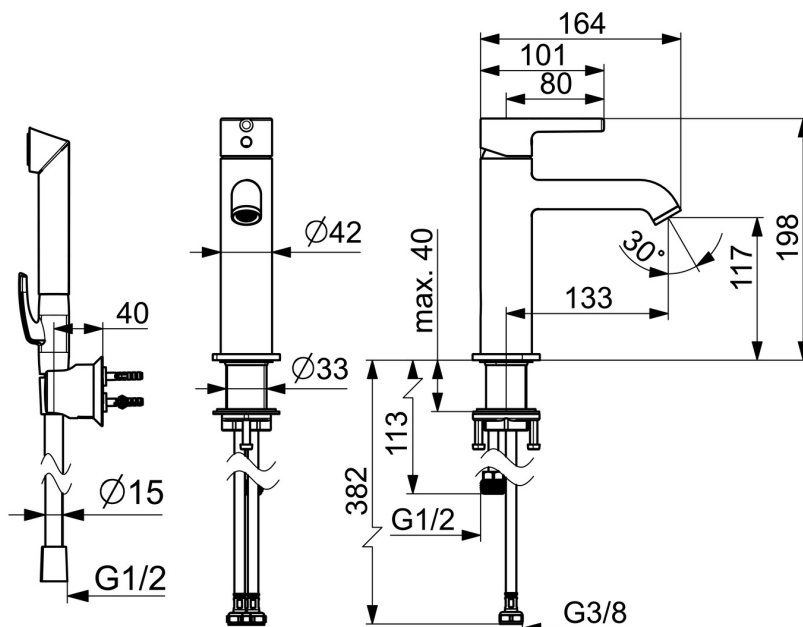

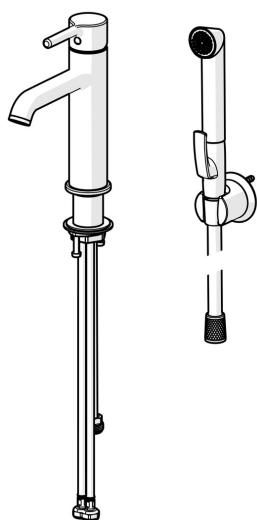

Techniniai duomenys

Srauto duomenys

Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuviu)	0.1 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s)	195 kPa

Techninės ypatybės

Vandens temperatūra	max. +70°C
Darbinis spaudimas	50 - 1000 kPa
Pajungimo dydis	G3/8
Projekcija	133 mm
Atbulinis vožtuvas (EN1717)	HC
Medžiaga	Žalvaris

Reguliavimai


EN standartas	EN 817
Triukšmo klasė	I (ISO 3822)

Sertifikatai ir Deklaracijos


STF sertifikatas	EUF129-23002169-TH1
Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-06391

Tvarumas

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	9,98
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,48
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,94
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	11,41
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,32
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1854,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,09
EPD module D (kg CO2 eq.)	-8,11

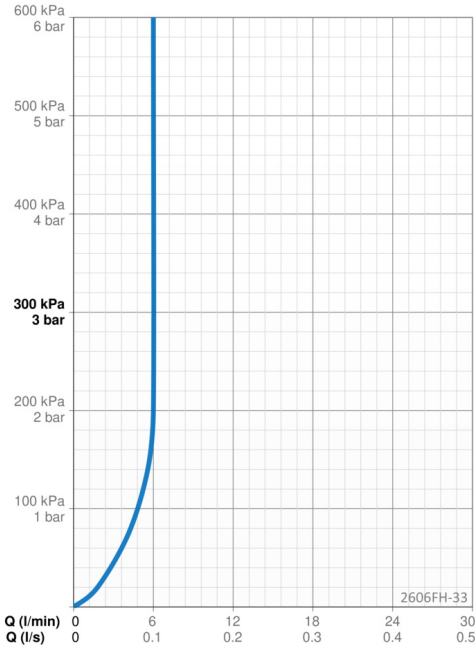

Atsarginės dalys

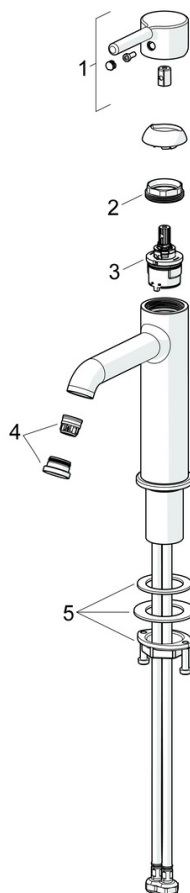

SP2606FH-33

	Pavadinimas	Kodas
01	Svirtelė Matinė juoda	1012011V-33
02	Užspaudimo veržlė, M34x1.5, SW30	1012133V
03	Valdančioji kasetė, komplektas, 3.0	1014428V
04	Aeratorius ir raktas, PCA 1.5 gpm Matinė juoda	1012273V-33
05	Tvirtinimo komplektas	602629V